RPI T2

trykk- og temperaturtransmitter



be
think
innovate

GRUNDFOS

Innhold

		Side
1.	**Introduksjon**	**2**
2.	**Spesifikasjon**	**2**
3.	**Elektrisk installasjon**	**2**
3.1	**RPI T2 kabling**	**2**

1. Introduksjon

MAGNA3 er ett innovativt medlem av Grundfos familien. Det er en høyeffektiv sirkulasjonspumpe.

MAGNA3 har et stort spekter av kontroll modus og system informasjon.

Ved å koble til en separat trykk- eller temperatur sensor i installasjonen, åpner det opp for enda flere kontroll modus og system informasjoner.

Grundfos RPI T2 er meget godt egnet som en sekundær temperatur sensor til MAGNA3 for å aktivere funksjoner som:

•Energimåling
•Konstant temperatur kontroll

Eller ved å bruke trykk informasjon til Magna 3, for å få pumpen til å drifte i Konstant trykk modus.

Dette dokumentet beskriver hvordan koble RPI T2 sensor til MAGNA3 samt oppsett ved bruk av MAGNA3 og Grundfos GO.


2. Spesifikasjon

Trykk	
Måleområde	0 - 16.0 bar
Nøyaktighet (± 1σ), 0 → 80 °C	± 2% FS
Nøyaktighet (± 1σ), -30 → +100 °C	± 2.5% FS
Respons tid	< 100 ms (typisk 50 ms)
Oppløsning	1/1000 FS
Temperatur	
Måleområde	-10 → 120°C
Nøyaktighet (± 1σ), -10 → 15 og 90 → 120 °C	± 1°C
Nøyaktighet (± 1σ), 15 → 90 °C	± 0.5°C
Respons tid for transmitter elektronikk	< 100 ms (typisk 50 ms)
Oppløsning	0.1°C
Medie og omgivelser	
Medie typer	Ikke-aggresive væsker og gasser
Medie temperatur (drift)	-30 → 120°C
Medie og omgivelse	
Omgivelses temperatur (drift)	-25 → 60°C
Omgivelses temperatur	-55 → 70°C
Luftfuktighet	0 - 95 % RH, ikke kondenserende
Maks systemtrykk, peak	60 bar
Spennings tilførsel	16.6 - 30 VDC
Utgangs signal	0 - 10 VDC
- Signalgrense	10.5 VDC
Effekt forbruk	Max. 300 mW
Last impedans	Min. 10 kΩ
Transmitter materialer	
Måle element	Silikon-basert MEMS transmitter
Paknings materialer	EPDM gummi
Transmitter hus	Syrefast stål AISI 316 L 1.4404
Væskeberørte materialer	EPDM gummi, Syrefast stål AISI 316 L 1.4404, Korrosjons-bestandig koating
Miljømessige standarder	
Kapslingsklasse	IP67
Resp.tid for temperaturvariasjoner	IEC 68-2-14
Vibrasjoner (ikke-destruktive)	20-2000 Hz, 10 G, 4 h
Elektromagnetisk kompat.	EN 61326-1
Grundfos produkt nummer	**98355521**

3. Elektrisk installasjon

3.1 RPI T2 kabling

RPI T2 er en 4-leder kombinert temperatur og trykk sensor, hvor bare temperatur output brukes i MAGNA3.

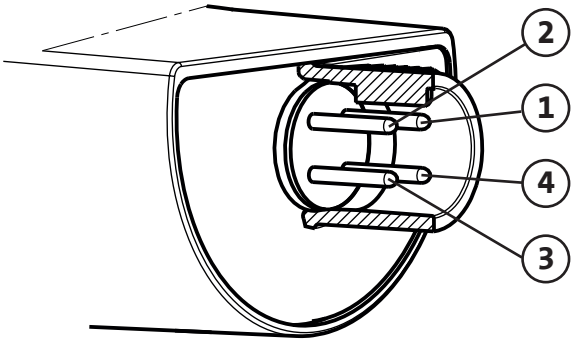

TM04 7156 1610

PIN	1	2	3	4
Wire color	Brown	Grey	Blue	Black
Output 2 x 0 to 10 V	+	Trykk signal	-*	Temperatur signal

* Felles jord for både trykk og temperatur signal.
* Skjermet kabel: SELV eller PELV.

© Copyright Grundfos Holding A/S

The name Grundfos, the Grundfos logo, and be think innovate are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved

XXXXXXXX 0416 SMGR
ECM: XXXXXXX