

VINKELBESLAG FOR YTTERVEGG

PRODUKTBEKRIVELSE

Vinkelbeslag for innfestning av skinne til stender over og under åpninger. Beslaget kan også bestilles med dobbeltsidig tape for enklere montering. Fikseres med skrue mot stender/skinne.

Profilene er produsert etter standard EN 1090.


CE-merket ifølge EN 1090: 2005

MONTASJE

Ved håndtering av stålprofiler skal det alltid benyttes hansker. Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på www.norgips.no.

FORPAKNING OG LAGRING

Profilene er buntet med plastbånd og pakket på trestrø. Profilene lagres innendørs og tørt.

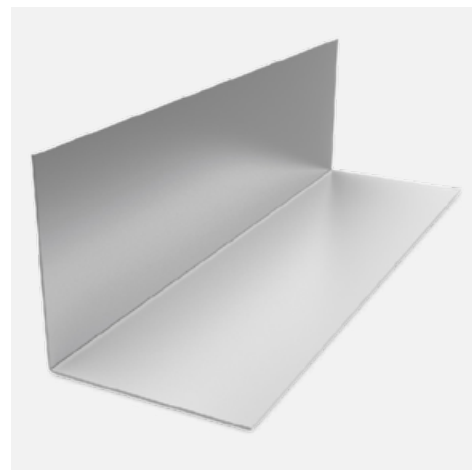

SPESIFIKASJON YL BESLAG

BETEGNELSE	TYKKELSE	LENGDE MM	BREDD MM	HØYDE MM	VEKT KG/M	FLENS TOLERANSE	BREDD TOLERANSE	LENGDE TOLERANSE
YL 100	1,0	95	50	50	0,116	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	+/- 3,0 mm for lengder under 3 m +/- 4,0 mm for lengder mellom 3-5 m +/- 5,0 mm for lengder over 5 m
YL 120	1,0	115	50	50	0,141	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YL 145	1,0	140	50	50	0,170	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YL 170	1,0	165	50	50	0,200	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YL 195	1,0	190	50	50	0,230	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YL 220	1,0	215	50	50	0,260	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YL 250	1,0	245	50	50	0,296	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YLT 100	1,0	95	50	50	0,116	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YLT 120	1,0	115	50	50	0,141	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YLT 145	1,0	140	50	50	0,170	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YLT 170	1,0	165	50	50	0,200	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YLT 195	1,0	190	50	50	0,230	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YLT 220	1,0	215	50	50	0,260	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YLT 250	1,0	245	50	50	0,296	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	

PRODUKTDATA		
EGENSKAP	VERDI	ENHET
Brann – reaksjon på brann	A1	Ubrennbar
Styrke - flytspenning	350	N/mm ²
Innhold – farlig innhold	NPD	
Kvalitet	S350GD	
Overflate - Zink	275	gr/m ²
Korrosjonsklasse	C2	