

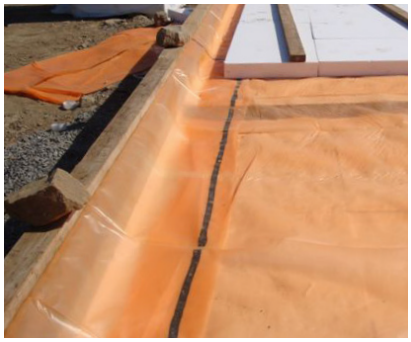


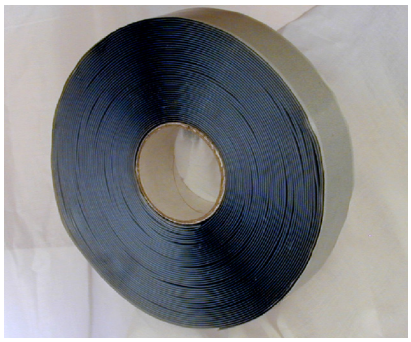

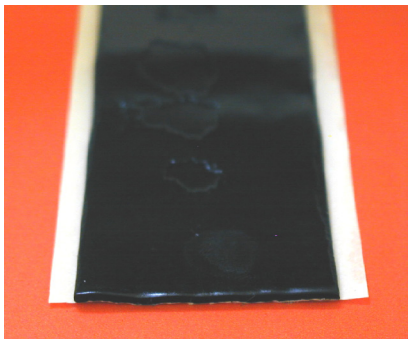

RAD T radontape

PRODUKT

RAD T er en ekstrudert og dobbeltklebende butyl tetningslist.

ANVENDELSESOMRÅDER

Alle typer radon- og fuktsperrer

FORDELER

- Kleber kraftig til de fleste byggematerialer
- Oppløsningsmiddel-fri
- Tørker ikke ut, bevarer elastisiteten
- Smitter ikke av på fingre eller monteringsflater
- Meget lang holdbarhet
- Produktet inneholder ikke skadelige stoffer

DIMENSJONER

Bredde/tykkelse:	30 x 1,5mm
Lengde pr. rull:	28 m.
Antall ruller pr. kartong:	7 stk.
Antall kartonger pr. pall:	48 kart.

APPLISERING

Appliseringstemperatur: høyere enn 5°C.
Appliseringsmetode: manuelt direkte fra rullen; appliser RAD T kraftig på en overflate, fjern dekkpapiret og trykk den andre overfladen kraftig på butylen.
Appliseringsflater: skal være rene, tørre, fett- og støvfri.

TEKNISKE DATA

Spesifikk vekt:	1,58 g/cm^3
Nålepenetrasjon (23°):	75 dmm
Temp. bestandighet:	-30°C til +70°C
Tørrstoffinnhold:	>99%
Helsefare:	Ingen
Vannabsorpsjon:	Ubetydelig
Bestandighet mot UV-lys:	Utmerket

EGENSKABER

Basis råstoff:	Butylgummi
Farge:	Sort
Type:	Plastisk
Aldringsmotstand:	God

Klebeevne:
Førsteklasses festeegenskaper på ABS, akryl, aluminium, glass, betong, polyetylen og polypropylen.

LAGERHOLDBARHET

Minst to år fra produksjonsdato under normale lagringsforhold.

NOBBNR: 46534600

RadonKompetanse
www.radonkompetanse.no

Source NOBB, 3/6/2025