

SGP

manometer



SGP VARMETEKNIKK AS

Tekniske opplysninger:

SGP manometer leveres med sort brennlakkert hus.
Nøyaktighet + - 6%.
Mediumberørte deler i Cu legering.

Manometrene blir merket med minimum (ladetrykk), - maksimum- og blåsetrykk, hvis vi vet dette før levering.


Med SGP manometer og tydelig merking har du en god garanti for tilfredstillende drift. Om ønskelig leveres manometerkran.

NRFNR.	MANOMETER
840 08 65	3/8"xØ80-0- 4.0 BAR
840 08 69	3/8"xØ80-0- 6.0 BAR
840 08 74	3/8"xØ80-0-10.0 BAR

NRF NR.	MANOMETER
840 07 84	1/2"xØ100-0-2.5 BAR
840 07 86	1/2"xØ100-0-4.0 BAR
840 07 88	1/2"xØ100-0-6.0 BAR

NRF NR.	MANOMETER
	KRAN
840 08 86	3/8"
840 08 88	1/2"

Dimensjoner

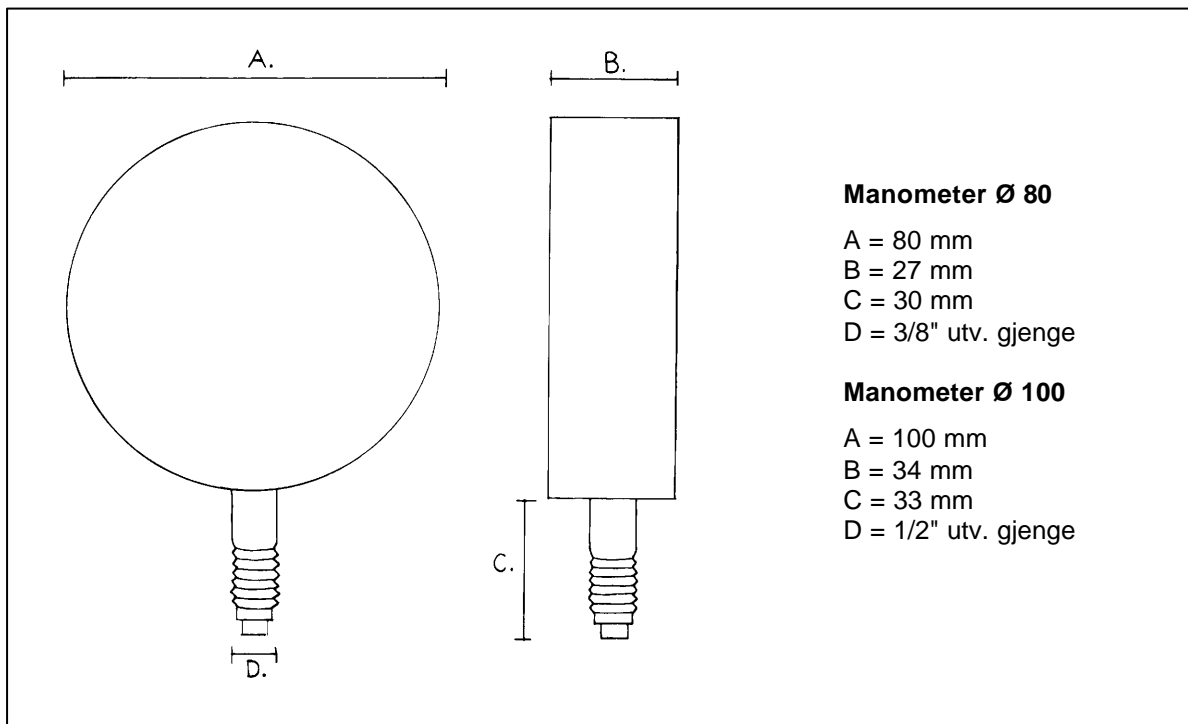

SGP VARMETEKNIKK AS

TLF 67 52 21 21, FAKS 67 52 21 31
INDUSTRIVEIEN 44, POSTBOKS 506, 1302 SANDVIKA
e-post – mail@sgpvarme.no