







FORESTIA

eliteX

STERKE OG SOLIDE VEGGPLATER SOM TÅLER TØFF BEHANDLING

•Veggplatene er skrufaste •Enkel montering med den geniale låseprofilen

•Mange bruksområder •Overflater er belagt med melamin •Fuktbestandig kjerne







STARKA OCH SOLIDA VÄGGSKIVOR MED TÅLIG YTA

•Väggskivorna är skruvfasta •Änkel montering med den geniala låsprofilen

•Många användningsområden •Melaminbelagd yta •Fuktbestandig kärna

STRONG AND SOLID WALLPANELS

•The walls provide a firm base for screws etc. •Easy mounting with a unique locking profile

•Many areas of use •Melamine surface • A moisture resistant core

MADE IN NORWAY


SVANEMERKET

member of BYGGMA group

FORESTIA

eliteX

Fig. 1

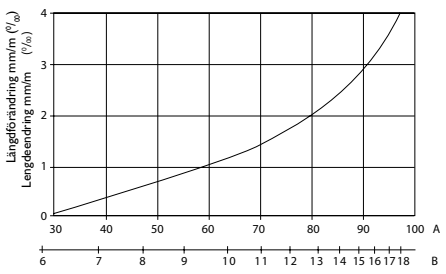

A = Relativ fuktighet
B = Platens likevektsfuktighet/Skivans jämnviktsfuktighet

Fig. 2



Fig. 3 Innvendig hjørne/internal corner

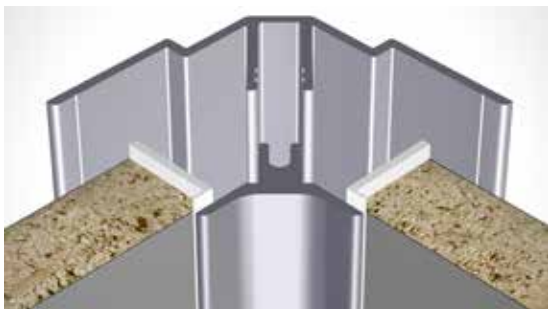


Fig. 4 Skjøtelist ved ekspansjonsfug/
Moulding for expansion clearance

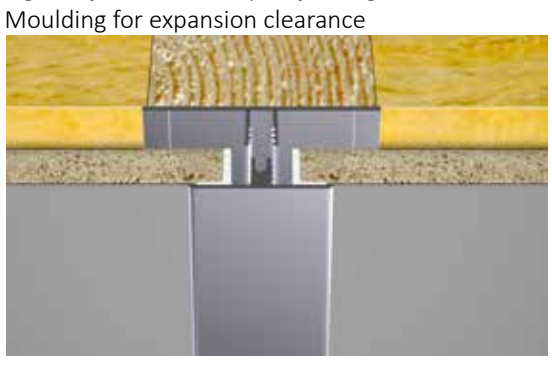


Fig. 5 Låseprofil/Locking profile



Fig. 6 Utvendig hjørne/Exterior corner



NO
Generelt
Forestia eliteX er melaminbelagte veggplater som leveres i 12mm tykkelse med låseprofil på langsider.

Forestia eliteX inneholder 5-8 % fuktighet levert fra fabrikk. Det er derfor meget viktig at bygggfukten holdes under kontroll ved hjelp av ventilering og oppvarming.

Mur- og pussarbeider skal være avsluttet før montering av Forestia eliteX starter. Platene vil bevege seg noe med variasjoner i luftfuktigheten. En kan regne med en dimensjonsendring i plateplanet på ca. 2mm ved endring av relativ luftfuktighet fra 35 til 85 % (fig. 1).

Bruksområde
Forestia eliteX egner seg godt til bruk i garasjer, industrihaller, driftsbygninger, lager, vaskerom, garderober, garasjer, boder, slakteri, meieri, storkjøkken, bakeri og annen næringsmiddelindustri. I klimaklasse 1 anbefaler vi PVAC lim i platens profil. I klimaklasse 2 skal generelt elastisk fuktbestandig fugemasse benyttes (se illustrasjoner og monteringsbeskrivelse).

Transport, lagring, håndtering
Platene skal beskyttes mot fuktighet under transport og lagring. De skal lagres på et stabilt og plant underlag med 3–5 strø pr. pall. Ved lagring av flere paller på hverandre skal strøene ligge rett over hverandre. Platene skal lagres innendørs og de skal akklimatiseres i romtemperatur i min. 3 døgn.

Underlag for montering
Platene monteres på godt avrettet stenderverk med nøyaktig c/c 600mm. Det er viktig at stendere er plassert helt nøyaktig, og at veggene står i lodd. Eventuelle ujevnheter i bindingsverket/eksisterende vegg må rettes opp før veggplatene monteres. Platene kan også monteres på horisontal utlekting med c/c 600mm. Der hvor tunge gjenstander skal festes til vegg skal det monteres losholter/tverrgående spikerslag. Ved renovering kan platene monteres direkte på eksisterende veggkledning uten horisontal utlekting.

Montering
Før montering tar til skal bygget være lukket, ventilert og forsvarlig uttørket.Oppvarming skal være igangsatt. I rom hvor eliteX skal monteres er det derfor meget viktig at byggfukten er tørket ut, og at romklimaet er så nær opptil normalt inne-klima som mulig. **Pga skarpe kanter anbefales det å bruke arbeidshansker ved montering.**

Platene monteres med min. 5 mm klaring mot tak, gulv og andre faste konstruksjoner.

Mot gulv anbefales det å montere platene på aluminium sokkellist med elastisk fuktbestandig fugemasse (fig. 2).

I innvendig hjørne kan det benyttes to-delt aluminiumslist (fig. 3), eller det kan fuges med godkjent elastisk fuktbestandig fugemasse. For begge varianter er det viktig å benytte nok fugemasse. Ved utvendig hjørne, kan det benyttes alu. hjørnelist (fig. 6).

For veggflater lengre enn 8 m må det legges inn ekstra ekspansjonsklaring (fig. 4), min. 1,5 mm pr. lm. vegg. Kan utføres ved f.eks. innvendige delevegger.

I plateskjøten legges det en elastisk fuktbestandig fugemasse (fig. 5).Har rommet et utvendig hjørne, bør monteringen starte ved dette hjørnet. Benytt utvendig hjørnelist i aluminium (fig.6). For vegghøyder over standard platelengder kan horisontal skjøtelist benyttes. Denne skal være understøttet. Vi anbefaler å benytte Casco Aquaseal som elastisk fuktbestandig fugemasse.

Festing med skruer
For festing til tre og stål anbefales spesial skrue med flatt hode, Forestia treskrue med forsenket hode, 3,0/35mm eller tilsvarende (fig. 5). Skrueavstand c/c 150mm til toppsvill og til vertikale stendere. Til horisontal utlekting festes platene med to skruer i hver lekt og c/c 150mm til toppsvill. Kanten er ikke beregnet for harde slag.

Festing med kramper
Krampene skal ha rett rygg og min. 10 mm avstand mellom krampebena. Krampenes lengde skal være min. 30 mm. Avstanden mellom krampene er c/c 150 mm til toppsvill og til vertikale stendere.
NB! Utvis forsiktighet ved bruk av krampepistol.

Vanndampdiffusjon
Forestia eliteX har i seg selv høy vanndampdiffusjonsmotstand. Vanndampdiffusjonsmotstanden i plateskjøtene er lavere. For å oppnå tilstrekkelig vanndampdiffusjonsmotstand i skjøtene og god lufttetthet i isolerte vegger og tak må det monteres et damp- og lufttett sjikt mellom eliteX plater og isolasjonssjiktet, f.eks. en PE-folie. Dampsperre må ha minimum s_d-verdi på 10 m.

Dersom man benytter et lufttettende sjikt av damptett folie bak eliteX platene i uisolerte rom med høy luftfuktighet kan man få kondens på dette sjiktet. Dette kan unngås ved å bruke et dampåpent vindsperremateriale (f.eks. forhudningspapp) i steden for damptett folie eller montere et tilstrekkelig tykt lag med isolasjon i vegger og tak.

Overflatebehandling/Renhold
Om ønskelig kan Forestia eliteX overmales. Benytt en heftgrunning før du maler. Følg malingsprodusentens anbefalinger. Platene kan vaskes med alle ikke-fettholdige vaskemidler.

Henvisninger
NBI Blad 543.204 Montering av gips-, spon- og trefiberplater på vegger og i himling.
NBI Blad 421.132 Fukt i bygninger. Teorigrunnlag.
NBI Blad 527.101 Kjølerom
NBI Blad Fryserom og fryselager
NBI Blad 571.046 Sponplater
Typer og egenskaper.

Generell informasjon
Alle våre produkter gjennomgår en grundig kvalitetskontroll. Likevel kan det forekomme feil på enkeltprodukter. Kunden har plikt til å kontrollere varene i samsvar med våre generelle salgs- og leveringsbetingelser, herunder foreta kontroll av alle produkter før montering. Kunden skal utføre montering og vedlikehold i henhold til leverandørens monterings-/leggeanvisninger. Leverandøren har ikke ansvar for funksjonssvikt, mangler, skader, slitasje mv. som skyldes mangelfull montering og/eller vedlikehold. Vårt ansvar som leverandør er i alle tilfeller begrenset til kjøpesummen for den del av varen som er mangelfull. Vi tar forbehold om endringer i spesifikasjonene uten varsel.

SE
Allmänt
Forestia eliteX är melaminbelagda väggskivor som levereras med en tjocklek på 12 mm med låsprofil på långsidorna.

Forestia eliteX innehåller 5–8 % fukt vid leverans från fabrik. Det är därför mycket viktigt att man håller byggfukten under kontroll med hjälp av ventilation och uppvärmning.

Murnings- och putsningsarbeten ska vara avslutade innan monteringen av Forestia eliteX påbörjas. På grund av variationer i luftfuktigheten kommer skivorna att röra sig något. Man kan räkna med en dimensionsförändring på ca 2 mm i skivytan om den relativa luftfuktigheten ändras från 35 till 85 % (bild 1).

Användningsområde
Forestia eliteX lämpar sig för användning i garage, industrilokaler, uthus, lager, tvättrum, garderober, stall, slakterier, mejerier, storkök, bageri och övrig livsmedelsindustri. I klimatklass 1 rekommenderar vi PVAC-lim i skivans profil. I klimatklass 2 måste generellt elastiskt fuktbeständigt tätningsmedel användas (se bilder och monteringsbeskrivning).

Transport, förvaring och hantering
Skivorna ska skyddas mot fukt under transport och förvaring. De ska förvaras på ett stabilt och plant underlag med 3–5 ströläkt per pall. Vid förvaring av flera pallar staplade på varandra ska strölälkten ligga rakt ovanför varandra. Skivorna ska förvaras inomhus och acklimatiseras i rumstemperatur i min. 3 dygn.

Underlag för montering
Skivorna ska monteras på ett jämnt och rakt regelverk med ett exakt cc-avstånd på 600 mm. Det är viktigt att reglarna är exakt placerade och att väggarna är lodräta.

Eventuella ojämnheter i regelverk/befintlig vägg måste korrigeras innan väggskivorna monteras.

Skivorna kan även monteras på horisontell utläktning med ett cc-avstånd på 600 mm. Om tunga föremål ska fästas på väggen ska kortlingar monteras. Vid renovering kan skivorna monteras direkt på befintlig väggbeklädnad utan horisontell utläktning.

Montering
Innan montering sker ska byggnaden vara tillsluten, ventilerad och tillräckligt torr. Uppvärmningen ska vara igång. I det/de rum där eliteX ska monteras är det därför mycket viktigt att byggfukten är avlägsnad och att klimatet i rummet ligger så nära ett normalt inomhusklimat som möjligt. **Då skivorna har vassa kanter rekommenderas arbetshansker vid montering.**

Skivorna ska monteras med minst 5 mm avstånd från tak, golv och andra fasta konstruktioner.

Mot golvet rekommenderar vi att skivorna monteras på en sockellist av aluminium med elastisk, fuktbeständig fogmassa (bild 2).

I invändiga hörn kan man använda en tvådelad aluminiumlist (bild 3) eller foga med godkänd elastisk fuktbeständig fogmassa. I båda fallen är det viktigt att man använder en tillräckligt stor mängd fogmassa.

Vid utvändiga hörn kan en hörnlist av aluminium användas (fig. 6).

För väggytor som är längre än 8 meter behöver man lägga till en extra expansionsspalt (bild 4), minst 1,5 mm per löpmeter vägg. Detta kan utföras vid t.ex. invändiga skiljeväggar.

En elastisk, fuktbeständig fogmassa placeras i plåtskarven (fig. 5). Om rummet har ett utvändigt hörn bör monteringen påbörjas vid det hörnet. Använd utvendig hörnlist i aluminium (bild 6). Om vägghöjden överskrider standard skivlängd kan man använda en horisontell skarvlist. Denna ska vara understödd. Vi rekommenderar att du använder Casco Aquaseal som ett elastiskt fuktbeständigt tätningsmedel.

Fastsättning med skruvar
Vid fastsättning på trä och stål rekommenderas specialskruv med platt huvud, träskruv med försänkt huvud, 3,0x35 mm eller motsvarande (bild 5). CC-avståndet mellan skruvarna till den översta regeln och till vertikala reglar ska vara 150 mm.

Vid horisontell utläktning fästs skivorna med två skruvar i vardera läkt och med ett cc-avstånd på 150 mm till den översta regeln. Kanten klarar inte hårda slag.

Fastsättning med klammer
Klamrarna ska vara raka 10x30mm. CC-avståndet mellan klamrarna ska vara 150 mm.
Obs! Var försiktig vid användning av klammerpistol.

Ångdiffusion
Forestia eliteX har ett inbyggt högt ångdiffusionsmotstånd. Ångdiffusionsmotståndet i skivskarvarna är lägre. För att uppnå ett tillräckligt högt ångdiffusionsmotstånd i skarvarna och god lufttäthet i isolerade väggar och tak måste ett ång- och lufttätt skikt monteras mellan eliteX-skivorna och isoleringsskiktet, t.ex. PE-folie. Ångspärren ska ha ett minsta s_d-värde på 10 m

Om ett lufttätt skikt av ångtät folie placeras bakom eliteX-skivorna i oisolerade rum med hög luftfuktighet kan kondens bildas på detta skikt. Detta kan man förhindra genom att använda ett ånggenomsläppligt vindskyddsmaterial (t.ex. förhydningspapp) i stället för ångtät folie, eller genom att montera ett tillräckligt tjockt lager isolering i väggar och tak.

Ytbehandling
Om så önskas kan Forestia eliteX övermålas. Använd en häftgrund innan du målar. Följ färgtillverkarens rekommendationer.

Allmän information
Alla våra produkter genomgår en noggrann kvalitetskontroll. Trots detta kan fel på enskilda produkter förekomma. Kunden ansvarar för att kontrollera varorna i enlighet med våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor, vilket inkluderar kontroll av alla produkter före montering. Kunden ska utföra montering och underhåll i enlighet med leverantörens monterings-/läggningsanvisningar. Leverantören ansvarar ej för funktionsfel, fel, skador, slitage och liknande som har orsakats av felaktig montering och/eller felaktigt underhåll. Vårt ansvar som leverantör är i alla händelser begränsat till inköpskostnaden för den del av varan som är defekt. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar av specifikationerna utan föregående meddelande.

UK
General
Forestia eliteX are melamine-coated wall panels supplied in a thickness of 12 mm with a locking profile on the long sides.

Forestia eliteX contains 5-8% moisture when delivered from the factory. It is therefore very important that building moisture is kept under control with ventilation and heating.

Brickwork and plasterwork must be completed before installation of Forestia eliteX begins. The panels will move somewhat with variations in humidity. You can expect a dimensional change in the panel plane of approx. 2 mm when relative humidity changes from 35% to 85% (fig. 1).

Applications
Forestia eliteX boards are well suited for use in garage, industrial and agricultural buildings, storerooms, laundries, changing rooms, abbatoirs, dairies, industrial kitchens, bakeries and other food-processing facilities. In climate class 1, we recommend PVAC glue in the board's profile. In climate class 2 you must use elastic moisture-resistant sealant (see illustrations and installation description).

Transport, storage, handling
The panels must be protected from moisture during transport and storage. They must be stored on a stable and flat surface with 3–5 battens per pallet. When storing several pallets on top of each other, the battens should be positioned directly above each other. The panels must be stored indoors and acclimatised at room temperature for at least 3 days.

Base for installation
The panels are installed on well-adjusted studding with precisely 600 mm c/c. It is important that the studding is positioned carefully and the walls are perpendicular.

Any unevenness in the framework/existing wall must be corrected before mounting the wall panels. The panels can also be installed on horizontal laths with 600 mm c/c. Ifheavy objects are to be attached to the wall, noggings/transverse nailing strips must be installed. During renovation, the panels can be mounted directly on existing wall panelling without horizontal laths.

Installation
Prior to installation, the building must be sealed, ventilated and properly dried out. The heating must be switched on. In rooms where eliteX is to be fitted, it is therefore very important that building moisture has dried out and that the room climate is as close to the normal indoor climate as possible. **Because of sharp edges, it is recommended to use gloves.**

The panels are mounted with a minimum of 5mm clearance from ceilings, floors and other solid structures.

At the floor, it is recommended that the panels are fitted on aluminium profile with elastic moisture-resistant sealant (fig. 2). In inner corners, two-piece aluminium profile (fig. 3) can be used, or it can be sealed with approved sealant. For both variants, it is important to use enough sealant

In corners, aluminium profiles can be used (fig. 3 and fig. 6) or elastic moisture-resistant sealant.

For wall surfaces longer than 8 m, extra expansion clearance (Fig. 4)must be added, at least 1.5 mm per metre of wall. Can for instance be placed in conjunction with internal pattitions.

An elastic, moisture-resistant sealant is placed in the plate joint (fig. 5). If the room has an exterior corner, assembly should start at this corner. Use external corner strip in aluminum (fig. 6). For wall heights over standard panel lengths, horizontal aluminium profile can be used in the joint. This must be supported. We recommend Casco Aquaseal as elastic moisture-resistant sealant.

Fixing with screws
For fixing to wood and steel, special screws with flat heads are recommended, Essve wood screws with recessed heads, 3.0/35 mm or equivalent (fig. 5). Screw distance 150 mm c/c to top beam and vertical studs.

In the case of horizontal laths, fasten the panels with two screws in each lath and 150 mm c/c to the top beam. The edge is not designed for hard impact.

Fixing with staples
The staples must be straight and there must be at least 10 mm distance between the legs. The length of the staples must be at least 30 mm. The distance between the staple is 150 mm c/c to top beam and vertical studs.
NB. Be careful when using a staple gun.

Water vapour diffusion
Forestia eliteX has high water vapour diffusion resistance. The water vapour diffusion resistance in the panel joints is lower. To achieve sufficient water vapour diffusion resistance in the joints and good air tightness in insulated walls and ceilings, a vapour and airtight layer must be installed between eliteX panels and the insulation layer, e.g. a PE sheet. The vapor barrier must have a minimum s_d-value of 10 m

If you use an airtight layer of vapour-proof sheeting behind the eliteX panels in uninsulated rooms with high humidity, condensation may form on this layer. This can be avoided by using a breathable, air barrier material (such as sheathing felt) instead of vapour-proof sheeting or installing a sufficiently thick layer of insulation in walls and ceilings.

Surface treatment/Maintenance
Forestia eliteX can be painted, if desired.
Use a primer for good adhesion to the surface before painting. Follow the paint manufacturers recommendations. The wallpanels can be washed with all non-greasy detergents.

General information
All our products are subject to a thorough quality control process. Nevertheless, faults can occur in individual products. The customer is obliged to check the goods in accordance with our general terms of sale and delivery; this includes checking all products prior to installation. The customer must perform installation and maintenance according to the supplier's installation instructions. The supplier is not responsible for malfunctions, defects, damage, wear and tear etc. due to faulty installation and/or maintenance. In all cases, our responsibility as a supplier is limited to the purchase price of the part of the item that is defective. We reserve the right to make changes to the specifications without notice.

DK
Generelt
Forestia eliteX er melaminbelagte vægplader, som leveres i 12 mm tykkelse med låseprofil på langsiderne.

Forestia eliteX indeholder 5-8 % fugtighed, når de leveres fra fabrikken. Det er derfor meget vigtigt, at byggefugten holdes under kontrol ved hjælp af ventilering og opvarmning. Mur- og pudsarbejde skal være afsluttet, før montering af Forestia eliteX påbegyndes. Pladerne vil bevæge sig alt efter luftfugtigheden. Der skal påregnes en dimensionsændring i pladeplanet på ca. 2 mm ved ændring af den relative fugtighed fra 35 til 85 % (fig. 1).

Andvendelsesområde
Forestia eliteX egner sig godt til brug i garager, industrihaller, driftsbygninger, lagerrum, vaskerum, garderober, depotrum, slagterier, mejerier, storkøkkener, bagerier og anden næringsmiddelindustri. I klimaklasse 1 anbefaler vi PVAC lim i pladens profil. I klimaklasse 2 skal der anvendes generelt elastisk fugtbestandig fugemasse (se illustrationer og monteringsbeskrivelse).

Transport, opbevaring, håndtering
Pladerne skal beskyttes mod fugt under transport og opbevaring. De skal opbevares på et stabilt og plant underlag med 3-5 strøer pr. palle. Ved opbevaring af flere paller oven på hinanden skal strøerne ligge lige over hinanden. Pladerne skal opbevares indendørs, og de skal akklimatiseres ved stuetemperatur.

Monteringsunderlag
Pladerne monteres på godt afrettede stolper med nøjagtigt c/c 600 mm. Det er vigtigt, at stolperne er placeret helt nøjagtigt, og at væggene står i lod. Eventuelle ujævnheder i bindingsværket/den eksisterende væg skal rettes op, før vægpladerne monteres. Pladerne kan også monteres på horisontal udlægning med c/c 600 mm. På steder, hvor tunge genstande skal fastgøres til væggen, skal der monteres løsholter/tværgående lægter Ved renovering kan pladerne monteres direkte på eksisterende vægbeklædning uden horisontal udlægning.

Montering
Før montering indledes, skal bygningen være lukket, udluftet og forsvarligt tørret. Opvarmning skal være påbegyndt. I rum, hvor eliteX skal monteres, er det derfor meget vigtigt, at byggefugten er tørret ud, og at klimaet i rummet er så tæt på normalt indeklima som muligt. **Pga. skarpe kanter anbefales det at bruge arbejdshandsker ved montering.**

Pladerne monteres med min. 5 mm afstand til loft, gulv og andre faste konstruktioner. Mod gulv anbefales det at montere pladerne på aluminiumsokkelliste med godkendt elastisk fugtbestandig fugemasse (fig. 2).

I indvendige hjørner kan der benyttes todelt aluminiumsliste (fig. 3), eller der kan fuges med godkendt fugemasse. For begge varianter er det vigtigt at bruge nok fugemasse. Ved udvendige hjørner kan der benyttes aluminiums-hjørneliste (fig. 6).

For vægflader længere end 8 m skal der indlægges ekstra ekspansionsafstand (fig. 4), min. 1,5 mm pr. lm. væg. Kan udføres ved fx indvendige delevægge. Samlingen mellem pladerne skal limes med en bred limkant på den lange lægtekant (fig.5), evt. overskydende lim tørres bort. Anbefalet limtype er PVAc vinterlim eller tilsvarende.

I pladesamlingen lægges en elastisk, fugtbestandig fugemasse (fig. 5). Har rummet et udvendigt hjørne, bør monteringen starte ved dette hjørne (fig. 6). For væghøjder over standard pladelængder kan horisontal samlingsliste benyttes. Denne skal være understøttet. Vi anbefaler at bruge Casco Aquaseal som en elastisk fugtbestandig fugemasse.

Fastgørelse med skruer
Ved fastgørelse til træ og stål anbefales specialskrue med fladt hoved, Essve træskrue med forsænket hoved, 3,0/35 mm eller tilsvarende (fig. 5) Skrueafstand c/c 150 mm til væggens overkant og til vertikale stolper.

Til horisontal udlægning fastgøres pladerne med to skruer i hver lægte og c/c 150 til væggens overkant. Kanten er ikke modstandsdygtig over for hårde slag.

Fastgørelse med kramper
Kramperne skal have ret ryg, og der skal være min. 10 mm afstand mellem krampernes ben. Krampernes længde skal være min. 30 mm. Afstanden mellem kramperne er c/c 150 mm til væggens overkant og til vertikale stolper.
OBS! Udvis forsigtighed ved brug af krampepistol.

Vanddampdiffusion
Forestia eliteX har i sig selv høj vanddampdiffusionsmodstand.
Vanddampdiffusionsmodstanden i pladernes samlinger er lavere. For at opnå tilstrækkelig vanddampdiffusionsmodstand i samlingerne og god lufttæthed i isolerede vægge og loft skal der monteres et dampog lufttæt lag mellem eliteX-pladerne og isolationslaget, fx en PE-folie. Dampspærren skal have en minimum s_d-værdi på 10 m.

Hvis man benytter et lufttættende lag af damptæt folie bag eliteX-pladerne i uisolerede rum med høj luftfugtighed, kan man få kondens på dette lag. Dette kan undgås ved at bruge et dampåbent vindspærremateriale (fx vindpap) i stedet for damptæt folie eller ved at montere et tilstrækkelig tykt lag med isolation i vægge og loft.

Overfladebehandling
Hvis man ønsker det, er det muligt at male eliteX overfladen. Husk at benytte en grunder først for god vædhæftning af malingen. Følg malingsproducentens anbefaliger. Pladerne kan vaskes med alle ikke-fedtede rengøringsmidler.

Generell informasjon
Alle våre produkter gjennomgår en grundig kvalitetskontroll. Likevel kan det forekomme feil på enkeltprodukter. Kunden har plikt til å kontrollere varene i samsvar med våre generelle salgs- og leveringsbetingelser, herunder foreta kontroll av alle produkter før montering. Kunden skal utføre montering og vedlikehold i henhold til leverandørens monterings-/leggeanvisninger. Leverandøren har ikke ansvar for funksjonssvikt, mangler, skader, slitasje mv. som skyldes mangelfull montering og/eller vedlikehold. Vårt ansvar som leverandør er i alle tilfeller begrenset til kjøpesummen for den del av varen som er mangelfull. Vi tar forbehold om endringer i spesifikasjonene uten varsel.

Godkjenninger/approvals:

PEFC Forestia AS er PEFC sporbarhetssertifisert www.pefc.co.uk

CE EN 13986 NS-EN 312 P5 D-s1, d0 E1

SVANEMERKET

MADE IN NORWAY

FORESTIA
Forestia AS
Damvegen 31, N-2435 Braskereidfoss
Phone: +47 38 13 71 00

E-mail: forestia.kundesenter@byggma.no
www.forestia.no

Plakatnr. 9642353