MAPEBAND EASY

Gummibånd innlagt mellom to lag ikke-vevd tekstil for å danne elastiske fuger i vanntettingssystemer





FORDELER OG EGENSKAPER

- Alkalibestandig
- Enkel å bruke
- Høy fleksibilitet
- Allsidig og tilpasningsdyktig

BRUKSOMRÅDE

- Vanntetting av hjørner mellom tilstøtende vegger og mellom vegger og gulv.
- Vanntetting av elastiske fuger på terrasser, balkonger, bassenger, osv.

TEKNISKE EGENSKAPER

Mapeband Easy består av en sentral kjerne med dampog vanntett elastisk gummi mellom to lag alkalibestandig ikke-vevd polypropylentekstil.
Mapeband Easy er elastisk og deformerbar og har en rekke hull langs kantene for å gi bedre oversmitting med vanntettingsproduktet som benyttes.
Mapeband Easy brukes i kombinasjon med forskjellige vanntettingsprodukter, som produkter fra **Mapelastic**-serien, **Monolastic**, **Mapegum WPS** og produkter fra **Aquaflex Roof**-serien.


ANBEFALINGER

- Bruk de spesielle, ferdige 90° og 270° stykkene fra **Mapeband Easy**-serien til å lage perfekte forseglinger i hjørner og rundt kanter.
- Bruk de spesielle **Mapeband Easy**-malene til å lage perfekte forseglinger rundt rør.

RETNINGSLINJER FOR BRUK

Påfør et sjikt av det valgte vanntettingsproduktet langs hjørner og kanter og langs sidene av de elastiske fugene som skal vanntettes med **Mapeband Easy**. Påfør tettebåndet og pass på at det sitter som det skal, uten bretter, skrukker eller luftbobler, og at vanntettingsproduktet kommer ut gjennom hullene i kanten av båndet. Ved påføring av **Mapeband Easy** rundt kontraksjonsfuger i avrettingslag (f.eks. på terrasser) må båndet plasseres slik at det sitter over fugen.
Forbindelser mellom ulike stykker **Mapeband Easy** må overlappe minst 5 cm og limes med det valgte vanntettingsproduktet.
Så snart **Mapeband Easy** er lagt over og/eller under alle fuger, kan det valgte vanntettingsproduktet påføres.

Påfør vanntettingsproduktet i et sømløst lag over **Mapeband Easy**, bortsett fra når den vanntettede overflaten skal belegges med fliser, stein eller mosaikk. I slike tilfeller skal vanntettingsproduktet påføres over **Mapeband Easy** utenom den midtre delen (merket med en stiplet linje), slik at fugen kan lokaliseres. Det må også være en fuge i samme posisjon i gulv- eller veggkledningen.
Hvis det er brukt et armeringsnett mellom de to lagene av vanntettingsproduktet, må armeringen være brutt på linje med kantene av **Mapeband Easy**, slik at den kan bevege seg fritt med fugen. Dette gjelder i alle tilfeller, også når **Mapeband Easy** er fullstendig dekket av vanntettingsproduktet.

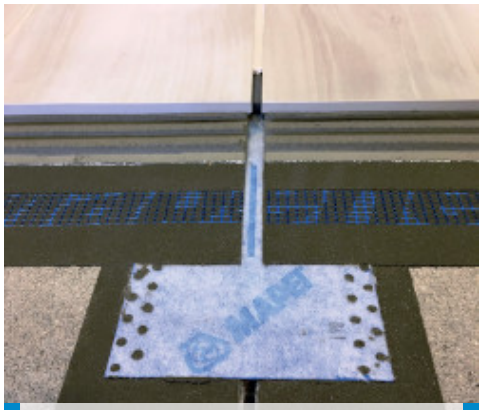

Mapeband Easy *lagt over en fleksibel fuge i avrettingslaget*

EMBALLASJE

- 30 m lange, 130 mm brede ruller.
- 10 m lange, 130 mm brede ruller.
- 90° og 270° vinkelstykker.
- Maler til bruk gjennom hull (200 × 200 mm og 400 × 400 mm).

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR KLARGJØRING OG PÅFØRING

Mapeband Easy er en artikkel som i henhold til EUs kjemikalieregelverk (Reg. 1907/2006/EC – REACH) ikke krever noe eget sikkerhetsdatablad. Ved bruk av dette produktet anbefaler vi å bruke hansker og vernebriller samt følge sikkerhetsbestemmelsene på arbeidsplassen.

PRODUKT FOR PROFESJONELT BRUK.

TEKNISKE DATA (typiske verdier)

PRODUKTINFORMASJON	
Materiale:	gummi innlagt mellom to lag ikke-vevd polypropylentekstil
Tykkelse (EN 1849-2):	0,68 mm
Vekt (EN 1849-2):	285 g/m²
Strekkfasthet (EN ISO 527-3):	45 N/15 mm
Bruddforlengelse (EN ISO 527-1):	315 %
EMICODE:	EC1 Plus - meget lave utslipp

MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må likevel bli betraktet som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse.

Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av teknisk datablad som finnes tilgjengelig på www.mapei.no

JURIDISK MERKNAD

Innholdet i dette tekniske databladet kan kopieres til andre prosjektrelaterte dokumenter, men det endelige dokumentet må ikke suppleres eller erstatte betingelsene i det tekniske datablad, som er gjeldende, når MAPEI produktet benyttes. Det seneste oppdaterte datablad er tilgjengelig på vår hjemmeside www.mapei.no

ENHVER ENDRING AV ORDLYDEN ELLER BETINGELSER, SOM ER GITT ELLER AVLEDET FRA DETTE TEKNISKE DATABLADET, MEDFØRER AT MAPEI SITT ANSVAR OPPHØRER.

Mapei AS

Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norge

+47 62 97 20 00 www.mapei.no post@mapei.no

7631-10-2026-no

Det er ikke tillatt å ta kopier av tekst eller bilder utgitt her. Overtredelse kan føre til rettsforfølgelse.