

# TAKTORV®


PATENTERT

## Nittedals Taktorv® Art. nr. 13130

Et lett torvtak, ca. 130 kg pr. m<sup>2</sup> ved full vannmetning. Vår patenterte løsning sørger for at taket ligger stabilt. Blåser ikke bort, synker ikke sammen, siger ikke.  
Kan legges på tak uten avlastningsrammer opp til 30°.

## Nittedals Taktorv® med frø Art. nr. 13129

Har de samme egenskapene som art. nr. 13130.  
Forskjellen er at torven i dette produktet inneholder frø.

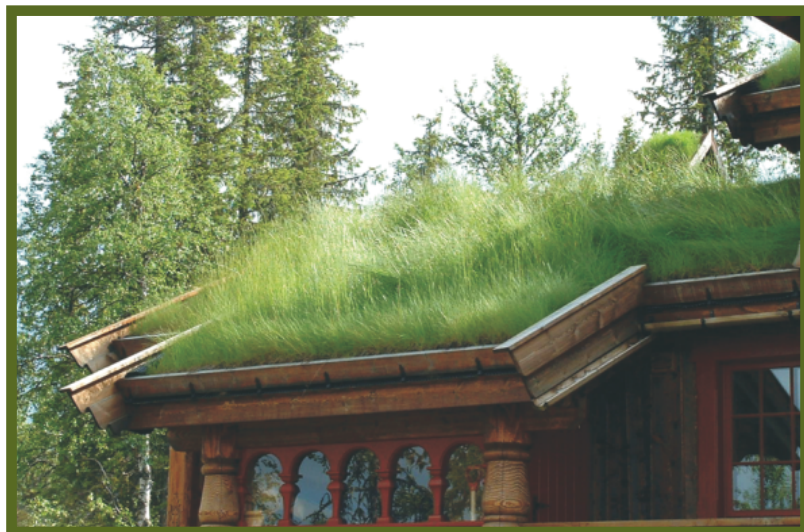

7 040450 001304



7 040450 131292

### VAREDEKLARASJON

**Varetype:** Veksttorv

**Anbefalt bruk:** Dyrkningsmedium.

**Anbefalt oppbevaring:** Ved lengre tids lagring utendørs, anbefales tildekking.

For Nittedals Taktorv® med frø, se leggeanvisning.

**Sammensetning:**

100% sphagnumtorv H2-H5 tilsatt NPK gjødsel med mikronæring og Kalkdolomitt.

<b>Finfordelingsgrad:</b>	Middels til fin
<b>Densitet:</b>	242 kg/m <sup>3</sup>
<b>Bruksvolum:</b>	ca. 60 liter
<b>Tørrestoff:</b>	75 g/l
<b>Organisk innhold:</b>	51,3% TS
<b>Surhetsgrad:</b>	pH ca. 5,5
<b>Ledningsevne:</b>	65 mS/m
<b>Fosfor:</b>	21 mg/L
<b>Kalium:</b>	317 mg/L
<b>Kalsium:</b>	500 mg/L
<b>Magnesium:</b>	109 mg/L
<b>Natrium:</b>	19 mg/L
<b>Svovel:</b>	170 mg/L
<b>Jern:</b>	96 mg/L
<b>Nitrat-N:</b>	110 mg/L
<b>Ammonium-N:</b>	16 mg/L

Ved lengre tids lagring vil de oppgitte verdiene kunne endre seg.

**Reg. nr. hos Mattilsynet:** 6585.

### Nittedals Taktorv®

Isolerer mot varme, kulde og støy

Lett i vekt: Kun 130 kg/m<sup>2</sup> vannmettet

Kan legges uten avlastningsrammer på tak med vinkel opp til 30°

ART.NR.	VOLUM	NOBBNR.	EAN-NR.	ANT./PALL
13130	60 liter	22144307	7040450001304	ca. 7 m <sup>2</sup> /pall (24 stk./pall)
13129	60 liter	23218860	7040450131292	ca. 7 m <sup>2</sup> /pall (24 stk./pall)



Kvalitetsprodukter

**NITTEDAL**  
**TORVINDUSTRI A.S**

www.nittedal-torvindustri.no

