



GARASJELEDDPORT RENOMATIC OG PORTÅPNERE


Nå også tilgjengelig i dypsvart RAL 9005/CH 905 og med Slategrain overflate

HÖRMANN


Garasjeleddport RenoMatic


Horizontal profil M Woodgrain / Decocolor

Woodgrain er en robust overflate med rustikk trestruktur. Den robuste overflaten gjør at mindre riper enkelt kan repareres. Overflaten Woodgrain kjennetegnes ved sin naturtro preging og sin robusthet.



Den folierte overflaten Decocolor utmerker seg med naturlig tredesign i 3 dekorvarianter. Den er ikke identisk med Hörmanns Decograin-overflate for ytterdører.

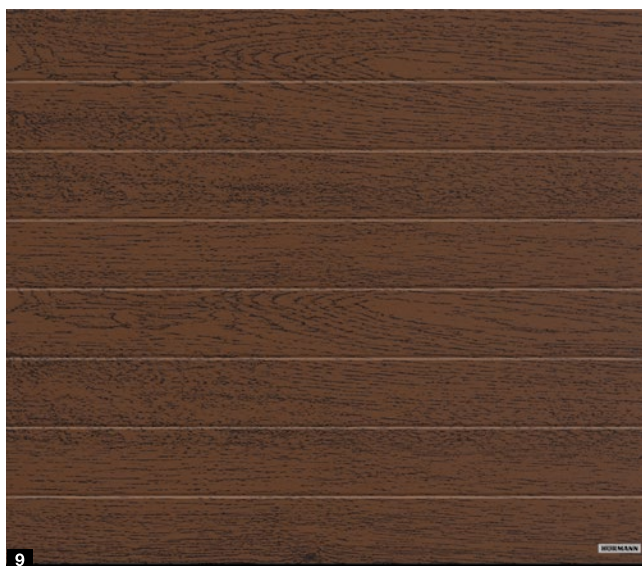

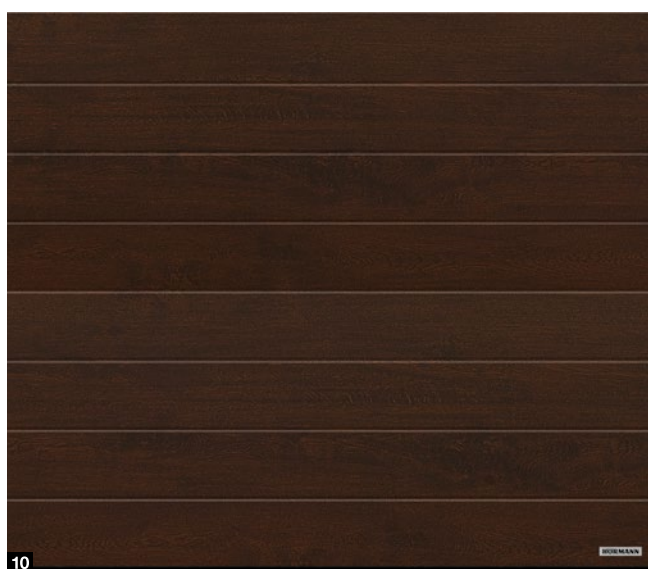

Farger:

- 1 Trafikkhvit RAL 9016
- 2 Aluminiumshvit RAL 9006
- 3 Aluminiumsgrå RAL 9007
- 4 Antrasitt metallic CH 703
- 5 Antrasittgrå RAL 7016
- 6 Dypsvart RAL 9005
- 7 Jordbrun RAL 8028




Decocolor:

- 8 Dekor Golden Oak
- 9 Dekor Dark Oak
- 10 Dekor Night Oak

Garasjeleddport RenoMatic



Plan profil L Slategrain

Skiferplater er forbildet for denne nye strukturerte overflaten som gir porten et unikt utseende.

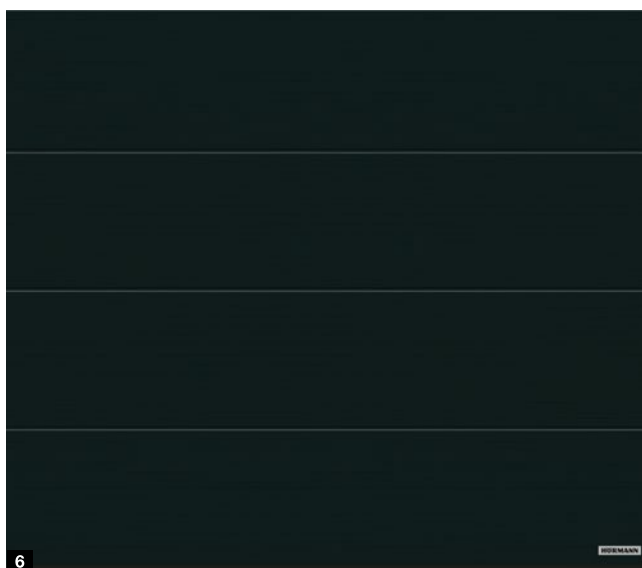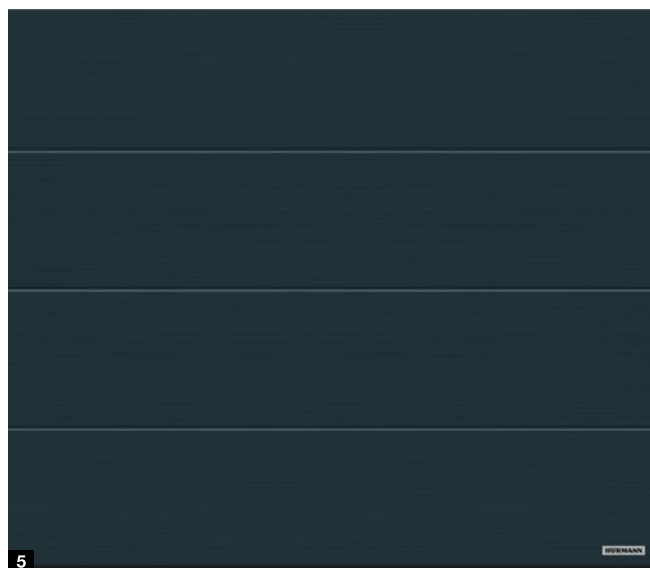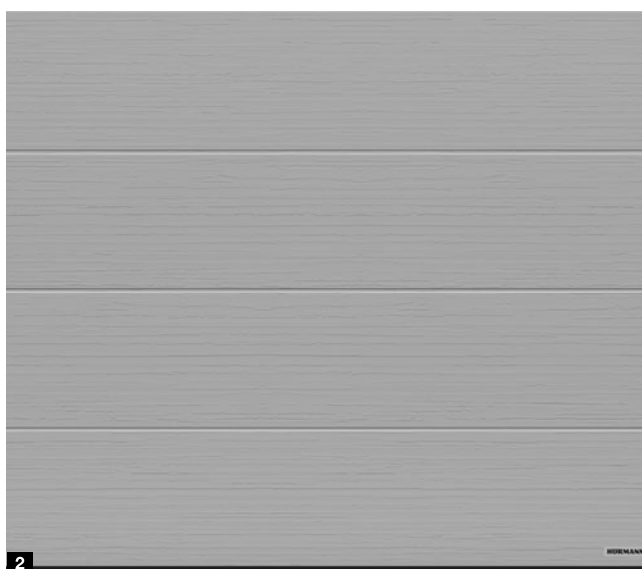



Overflaten Slategrain
med skiferplatestruktur i RAL 9016, trafikkhvít

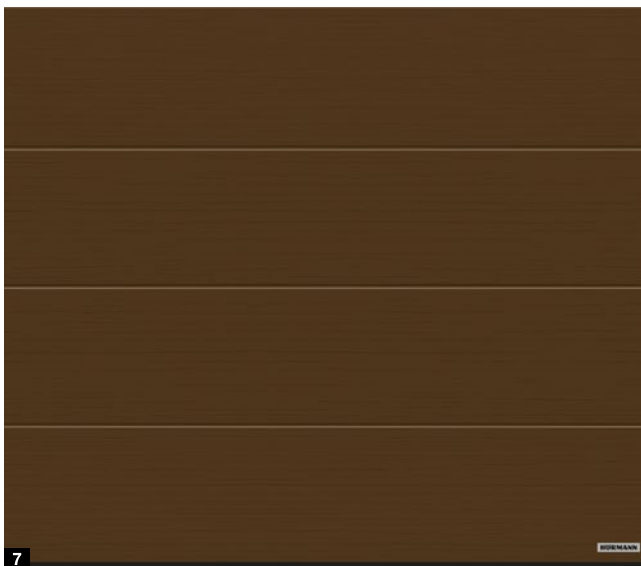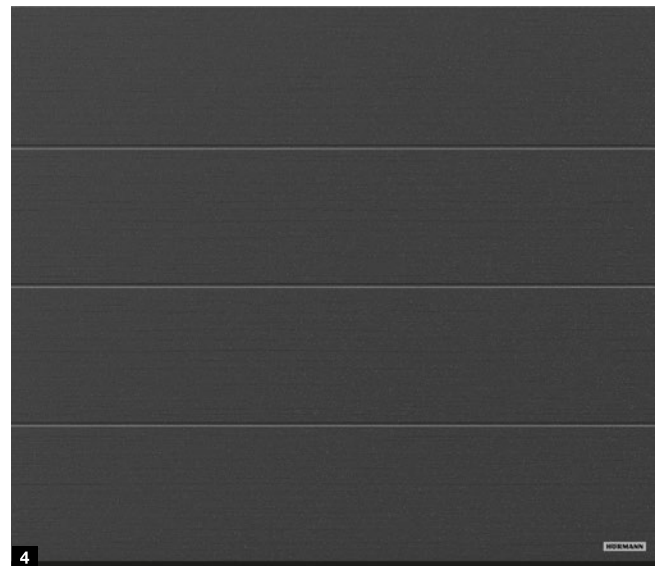




Farger:


- 1 Trafikkhvít RAL 9016
- 2 Aluminiumshvít RAL 9006
- 3 Aluminiumsgrå RAL 9007
- 4 Antrasitt metallic CH 703
- 5 Antrasittgrå RAL 7016
- 6 Dypsvart RAL 9005
- 7 Jordbrun RAL 8028

Garasjeleddport RenoMatic

Plan profil L Planar



Garasjeleddporten RenoMatic med plan profil L har et moderne, dempet design som fremheves av seksjonenes proporsjoner i fargetonene Matt deluxe. Den matte overflaten skaper et elegant og harmonisk uttrykk.

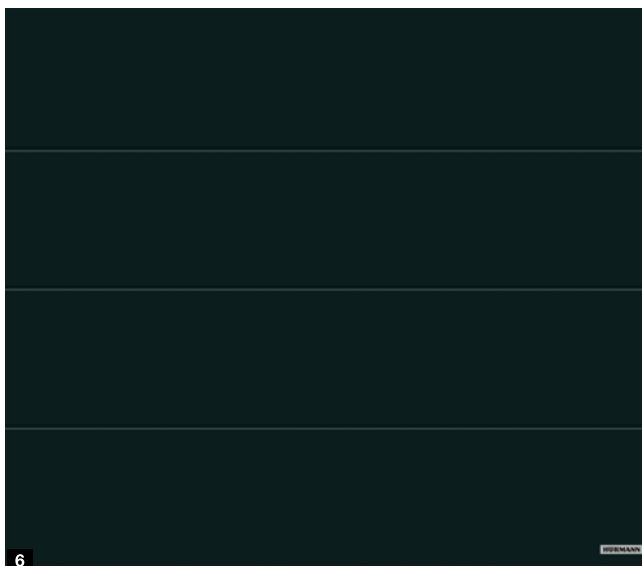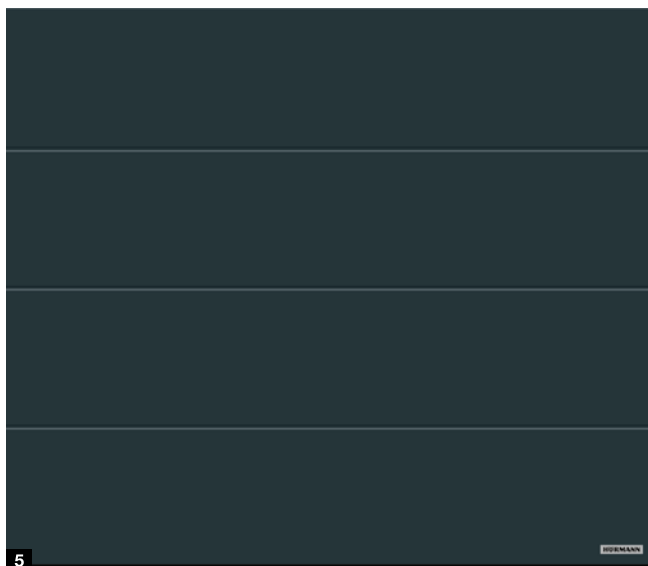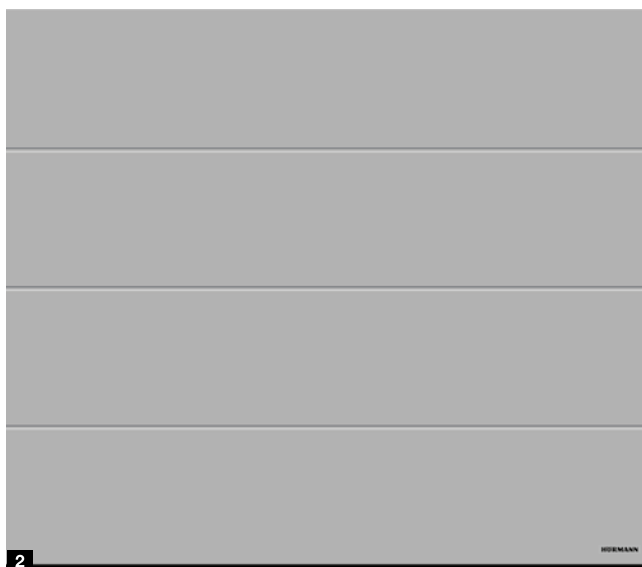

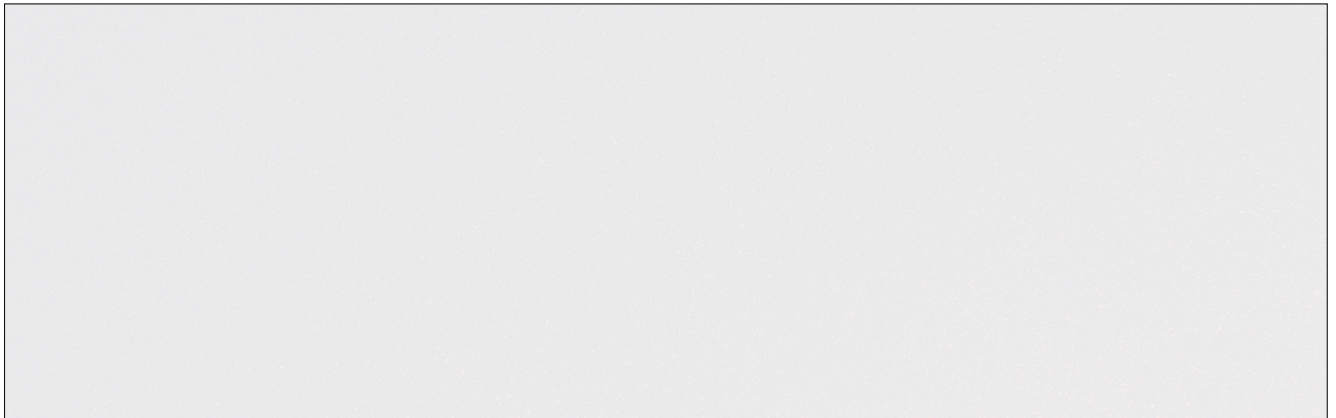

Den matte overflaten Planar

elegant design i trafikkhvit CH 9016 Matt deluxe

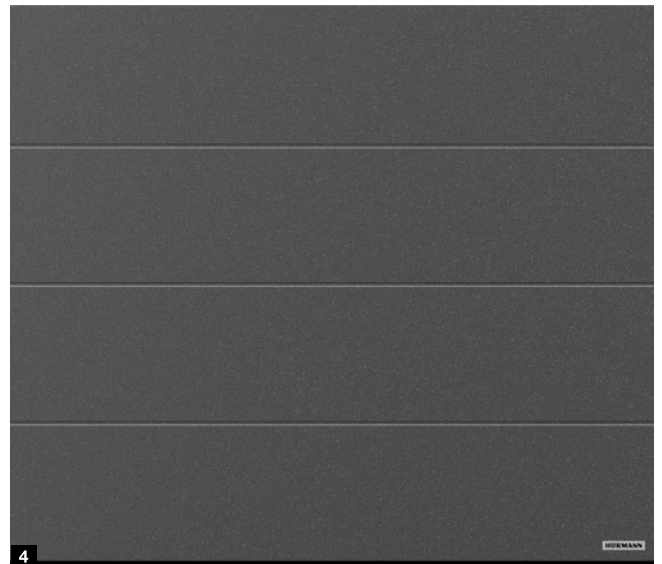

Farger:

- 1 Trafikkhvit CH 9016 Matt deluxe
- 2 Aluminiumshvit CH 9006 Matt deluxe
- 3 Aluminiumsgrå CH 9007 Matt deluxe
- 4 Antrasitt metallic CH 703 Matt deluxe
- 5 Antrasittgrå CH 7016 Matt deluxe
- 6 Dypsvart CH 905 Matt deluxe
- 7 Jordbrun CH 8028 Matt deluxe

Garasjeleddport RenoMatic

Standardutstyr, størrelser og ekstra utstyr

God varmeisolering

Garasjeleddporten RenoMatic er varmeisolerert. Med 42 mm tykke seksjoner er porten meget stillegående. Seksjonene leveres med polyesterbelegg på utsiden **1**. Seksjonenes innside er galvanisert i sølvfarge **2**.

Trekkfjærteknologi med patentert fjær-i-fjærssystem eller torsjonsfjærer med godkjent fjærbruddsikring, forhindrer at portbladet faller ned. Takket være den gode varmeisoleringen er portene svært godt egnet dersom garasjen din ligger vegg i vegg med huset, eller om det er tilgang fra garasjen til huset.

Optimal langtidsbeskyttelse **3**

Den 4 cm høye karmfoten i kunststoff omslutter karmen på rustutsatte steder og gjør porten korrosjonsbestandig. Også ved vedvarende eksponering for vanndamp. Slik oppnås effektiv langtidsbeskyttelse. En unik løsning kun Hörmann kan by på.

Helhetlig design

For å få til et helhetlig utseende, er det mange detaljer som skal stemme. For eksempel leveres overfeltet for karmutforing **4** i samme farge som porten¹⁾.




Sidekarmene **5** har alltid en Woodgrain overflate i off-white, RAL 9016 (samme utseende som porter med hvit overflate i horisontal profil M). For porter med Planar-overflate, fargede porter eller Decocolor-porter er valgfrie karmkledninger i portens overflate tilgjengelig. Alt passer sammen.

Sidedører med samme utseende som porten **6**

Til garasjeleddporten RenoMatic får du også matchende sidedører med smal aluminiumsprofil. Dørfyllingen stemmer overens med portmotivet, overflaten og fargen. Dette gir et harmonisk helhetsinntrykk når porten og sidedøren er montert ved siden av hverandre. Sidedører har ikke brutt kuldebro og leveres kun innadslående.

Kun fra Hörmann

• Karmfoten i kunststoff

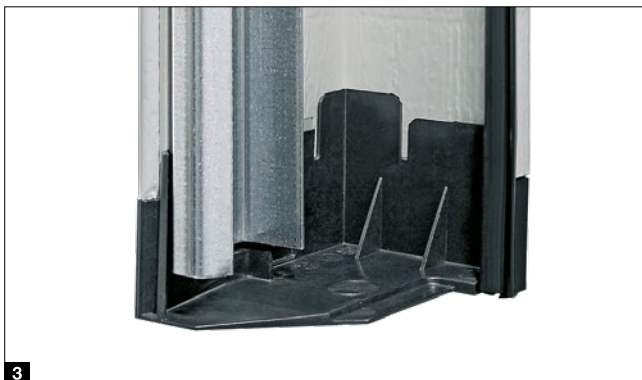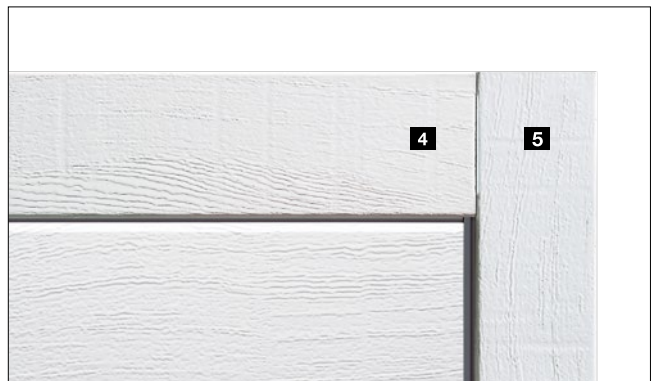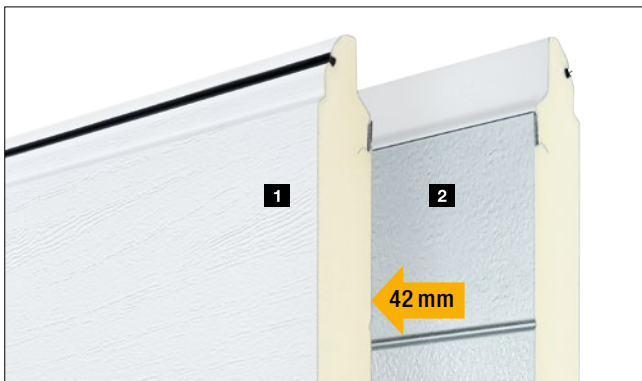

**25 forskjellige standardstørrelser
for nesten alle åpninger**

Rastermål høyde i mm									
2000		•		•		•			
2080	•		•						
2125		•		•	•	•	•	•	•
2250				•	•	•	•	•	•
2500				•	•	•	•	•	•
3000						•			
	2315	2375	2440	2500	2750	3000	3500	4000	5000
Portbredde i mm									

Tilleggspakke RC 2 sikkerhetsutstyr


Innbruddstyver prøver ikke bare å bryte seg inn gjennom dører og vinduer, men også gjennom garasjeporten for å stjele ting inne i garasjen eller for å komme seg videre inn i huset gjennom forbindelsesdøren.



SONAX vedlikeholdspakke

For å holde garasjeporten din langvarig fin

- Rengjøringsmiddel:
for jevnlig renhold av alle typer overflater
- Multifunksjonssvamp
- Poleringsmiddel for polering av portoverflaten
- Svamp som brukes til påføring av poleringsmiddelet på portoverflaten
- 2 x Mikrofiberkluter
- Olje, som beskytter garasjeporten mot korrosjon og slitasje

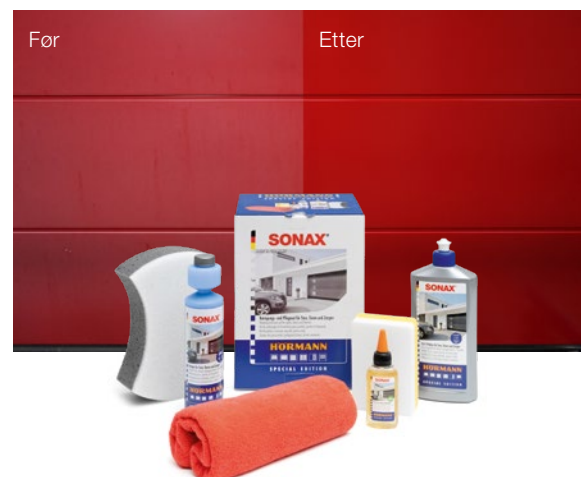

¹⁾ gjelder for slategrain overflaten

Garasjeleddport RenoMatic

Portåpnere ProMatic som standard

Automatisk komfort

Vi leverer RenoMatic som standard med portåpner ProMatic **1** en 4-tasters håndsender HSE 4 BS **2**. Den patenterte, skinneførte portåpner teknologien gir jevnt og rolig portløp ved begge portåpnere. I tillegg stopper alltid den automatiske utkoblingen porten ved hindringer.

Trådløst system BiSecur med sertifisert sikkerhet

Det trådløse toveissystemet BiSecur er et godt eksempel på fremtidsrettet teknologi for enkel og praktisk betjening av portog grindåpnere, døråpnere, belysning, m.m. Den ekstremt sikre BiSecur-krypteringsprosedyren fra Hörmann med stabil rekkevidde gjør det umulig for andre personer å kopiere radiosignalet ditt. Systemet er testet og sertifisert av sikkerhetsekspertene ved Ruhr-universitetet Bochum i Tyskland.

Sikker betjening

Leddportene fra Hörmann, både enkeltvis og i kombinasjon med Hörmann-portåpnere, er testet og sertifisert iht. de høye sikkerhetskravene i europeisk standard 13241 **3**. Sikrere blir det neppe.



Kun fra Hörmann

- Trådløst system BiSecur
- Mekanisk innbruddssikring i portåpnerskinnen

Som standard



1



2



3

Garasjeleddport RenoMatic

Portåpnere SupraMatic E som ekstrautstyr

Raskere og smartere åpning av porten

På ønske og mot pristillegg får du også portåpneren SupraMatic E **1** med rask og smart portåpning en 4-tasters håndsende HSE 4 BS **2**.

- 75 % høyere åpningshastighet¹⁾ på inntil 25 cm/s
- smart betjening med BlueSecur-appen **3**
- inntil 3 ganger¹⁾ kraftigere LED-belysning
- lavt strømforbruk i standby på mindre enn 1 watt
- høykvalitets portåpnerdeksel i rustfritt stål

Som ekstrautstyr




1



2

Hörmann BlueSecur

Bluetooth-mottaker som standard
Smarttelefonbetjening via Hörmann
BlueSecur-app

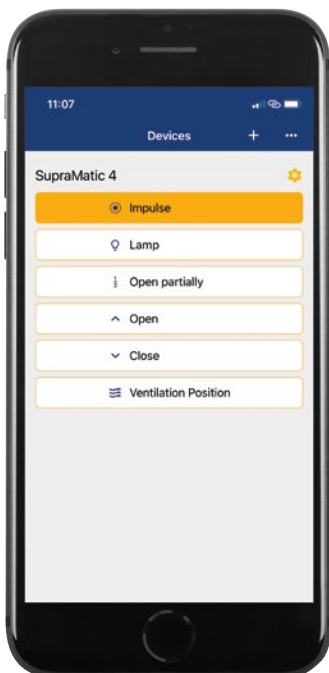

3

¹⁾ sammenlignet med ProMatic serie 3

Vi tenker og handler miljøvennlig

Som familiebedrift er vi bevisst vårt ansvar for kommende generasjoner og tilbyr alle produkter til boligbygging CO₂-nøytralt som standard. Med sin bærekraftstrategi har Hörmann som mål å redusere og unngå utslipp. Vi dekker hele vårt strømbehov ved alle europeiske produksjonsanlegg til 100 % med strøm fra fornybare kilder. I tillegg reduserer vi forbruket vårt gjennom ulike tiltak, som du kan lese mer om på våre hjemmesider, og sparer mer enn 75 000 tonn CO₂ årlig. Vi kompenserer for de resterende utslippene ved å fremme sertifiserte klimaprojekter i samarbeid med ClimatePartner.



Les mer om vår bærekraftsstrategi og hvordan vi tar vare på miljøet på www.hoermann.com/sustainability



Portene på bildene har i noen tilfeller spesialutstyr og tilsvarer ikke alltid standardutførelsen. Av trykktekniske årsaker kan de viste fargene og overflatene avvike fra virkeligheten. Opphavsrettslig beskyttet. Kopiering, også av utdrag, er kun tillatt med vårt samtykke. Med forbehold om endringer.

HÖRMANN