

Funksjon: Jetting Screws Wafer Utvendig er en treskrue med Lavprofilhode. Skruens unike innskruingsegenskaper er oppnådd ved å utstyre skruen med en skjærende borspiss, samt med skråstilte og langsgående skjær mellom gjengene. Dette gir følgende fordeler:

- Montering uten forboring
- Større styrke enn normal treskrue.
- Lavere moment ved tiltrekking enn normal treskrue.
- Redusert risiko for sprekkdannelse i tre.
- Redusert innskruingstid.


Sportype/bits: TX 30 og 40.

Materiale: Settherdet stål.

Overflatebehandling: Zincotech Ag, korrosivitetssklasse C4, til utendørsbruk.



Wafer Jetting til utendørs bruk.

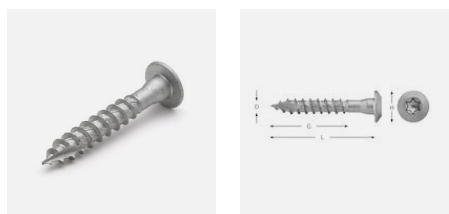

D	L	H	G	Bits/Hylse	Art.nr.	E-nummer	Antall	Forp.	ML
6	40	13	24	30	82640		200	Forpakning	6
6	50	13	36	30	82650		200	Forpakning	6
6	60	13	36	30	82660		100	Forpakning	6
6	75	13	42	30	82675		100	Forpakning	6
6	90	13	48	30	82690		100	Forpakning	6
6	100	13	60	30	826100		100	Forpakning	6
8	40	15.5	40	40	82840		100	Forpakning	6
8	50	15.5	36	40	82850		100	Forpakning	6
8	60	15.5	42	40	82860		100	Forpakning	6
8	75	15.5	42	40	82875		100	Forpakning	6
8	90	15.5	48	40	82890		50	Forpakning	6
8	100	15.5	60	40	828100		50	Forpakning	6
8	120	15.5	72	40	828120		50	Forpakning	6
*	10	40	17.5	40	821040		100	Forpakning	6
10	50	17.5	42	40	821050		100	Forpakning	6
10	60	17.5	42	40	821060		50	Forpakning	6
10	75	17.5	42	40	821075		50	Forpakning	6
10	90	17.5	48	40	821090		50	Forpakning	6

1/2

*CE 14592 gjelder ikke denne dimensjonen.

CUSTOMER SERVICE

Tel. 033-23 03 03
Email: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden



D	L	H	G	Bits/Hylse	Art.nr.	E-nummer	Antall	Forp.	ML
10	100	17.5	60	40	8210100		50	Forpakning	6
10	120	17.5	72	40	8210120		50	Forpakning	6
10	140	17.5	72	40	8210140		50	Forpakning	6
10	160	17.5	72	40	8210160		25	Forpakning	6

*CE 14592 gjelder ikke denne dimensjonen.

CUSTOMER SERVICE

Tel. 033-23 03 03
Email: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

