



Montering av PE/PVC rør i Ulefos Grip Ulefos grip Strekkfast muffe for PE/PVC

MV 13-12_1030099904


Når PE rør har trykklasse lavere enn SDR 17 bør støttehylse benyttes

Montering


1. Påse at muffen er ren innvendig.
2. Kontroller, eventuelt monter pakning (pos 2), gland og låsering (pos 4 og 5). Se side 3
3. Påse at pakning (pos 2) ligger riktig.
4. Påse at røret har en fas på 15° slik at tetningsringen ikke blir trykket inn ved innpressing av rør. (se *tabell side 3)
5. Smør pakning med drikkevannsgodkjent glidemiddel innvendig rundt hele diameteren.
6. Merk av innstikksdybde (se L side 3) på røret.
7. For flensemuffe (a - se side 3): Monter først flensemuffe sammen med tilstøtende flens.
8. Press PE-røret rett inn i muffa til det har passert låseringen og er på vei inn i pakningen.
9. Kontroller gjerne en ekstra gang at pakningen fortsatt ligger riktig ved å se inn i løpet fra andre siden hvis mulig.
10. Trykk deretter røret helt inn, til det stopper mot kanten i bunn av muffa.
11. Stram boltene i stjerne inntil gland pos 4 er tett ned til den røde skiva. HUSK ! Fasing av PE rør se veiledningen side 3.



Se punkt 7



Se punkt 8-9-10




Se punkt 11

Demontering av rør i Ulefos Grip muffe


MV 13-12_1030099904

Demontering

1. Løsne og fjern låsering og bolter
2. Vri røret samtidig som det trekkes ut av muffe



Se punkt 1




Se punkt 2

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.


Tekniske data, Ulefos Grip muffe

MV 13-12_1030099904

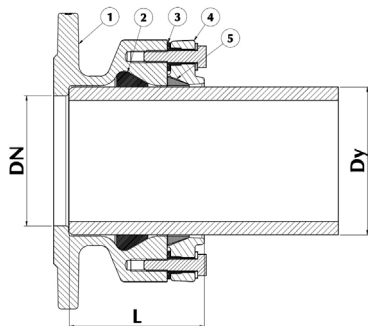

Pos. nr.	Betegnelse
1	Muffe
2	Pakning
3	Spacer
4	Gland
5	Låsering

DN mm	Dy mm	L mm	*Bredde på fas mm
65	75	102	5 x 15°
80	90	95	5 x 15°
100	110	106	5 x 15°
100	125	129	5 x 15°
150	140	137	8 x 15°
150	160	120	8 x 15°
150	180	122	8 x 15°
200	200	150	8 x 15°
200	225	145	8 x 15°
250	250	175	5 x 15°
250	280	198	10 x 15°
300	315	220	10 x 15°



Flensemuffe



Skjøtemuffe



AQ m/Ulefos Grip

