

Stærke kvalitetsværktøjer til overskæring af rør.	
Kobberrør	Ø 3–64 mm Ø 1⁄8–2 1⁄2"
REMS skærehjul til andre fabrikater se side 78.	

REMS RAS Cu – de Kompakte med teleskopspindel.

Teleskop-spindel. Let, hurtig tilspænding i begge retninger.
Kompakt konstruktion til hårdt arbejde.
Stabil teleskop-spindel, lang spindelføring og 4 specialhærdede modtrykroller.
Nøjagtig føring på røret, let tilspænding og præcist, vinkelret snit.
Ergonomisk udlagt, håndterligt drejegreb i metal til let arbejde og lang levetid.
Specialhærdet skærehjul fremstillet af sejt, hårdt REMS skærebakke stål sikrer lang levetid. Hurtig udskiftning af skærehjul uden brug af værktøj ved hjælp af skærehjulsakse med kuglehak. Skærehjulet er gennem en begrænsning af tilspænding beskyttet mod at komme i berøring med modtrykrollerne.
Integreret rørafrater, drejeligt lejret, tilpasser sig den emnekant, som skal afrates.
Den specielt hærdede og specielt slebne universal-afgratningsklinge garanterer nem afgratning og ekstremt lang levetid.
Hurtigere og nemmere klinge skifte.

Leveringen omfatter			
REMS RAS Cu. Rørskærer til kobberrør, med integreret rørafrater. Med skærehjul. I blisterpakke.			
Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægttykkelse s ≤ mm	Art.-nr.
Cu 3–35	3–35 1⁄8–1 1⁄2"	3	113340R
Cu 3–42	3–42 1⁄8–1 1⁄2"	3	113320R


REMS RAS Cu – kvalitetsrørskærer. Med hurtigindstilling.

Stabil, griberigtig U-form-konstruktion.
Meget stabil spindel, lang spindelføring og specialhærdede modtryksruller. Derved nøjagtig føring af røret, let tilstilling, let overskæring og præcis, vinkelret snit.
Ergonomisk udlagt, nemt metaldrejegreb, som er let at arbejde med og har lang levetid. Lyntilspænding af tilstillingsspindlen i begge retninger.
Lyntilspænding af tilstillingsspindlen i begge retninger.
Specialhærdet skærehjul fremstillet af sejt, hårdt REMS skærebakke stål sikrer lang levetid.
Skærehjulet er gennem en begrænsning af tilspænding beskyttet mod at komme i berøring med modtrykrollerne.
Kun 1 skærehjul dækker hele arbejdsområdet Ø 3–120 mm.


Leveringen omfatter			
REMS RAS Cu. Rørskærer til kobberrør. Med skærehjul. I blisterpakke/i æske.			
Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægttykkelse s ≤ mm	Art.-nr.
Cu 8–42 med lyntilspænding	8–42 3⁄8–1 5⁄8"	3	113370R
Cu 8–64 med lyntilspænding	8–64 3⁄8–2 1⁄2"	3	113410R

Tilbehør

Beskrivelse	Vægttykkelse s ≤ mm	Art.-nr.
REMS skærehjul Cu 3–120, s 3	3	113225R
Universal-afgratningsklinge, slebet		113360

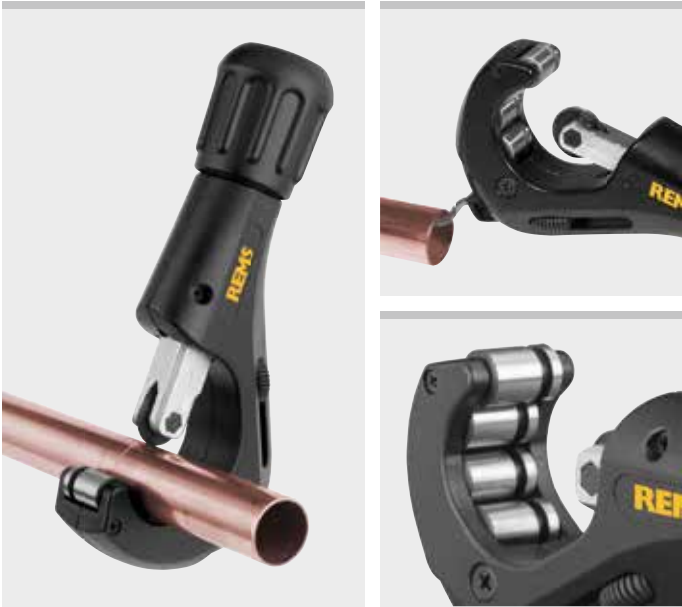

Info

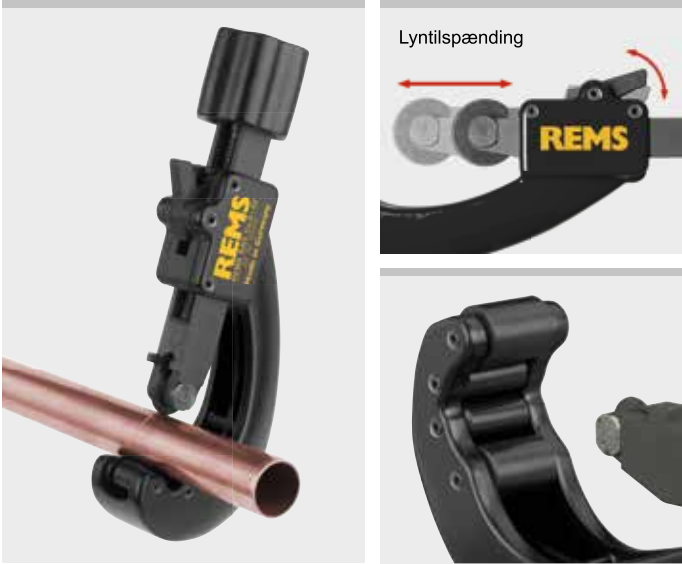

Tyske kvalitetsprodukter

