Oppdatert juli 2018

SKARPNES

PRODUKTDATABLAD TAPE XTREME

PRODUKTDATABLAD

TAPE XTREME
75 MM x 25 M

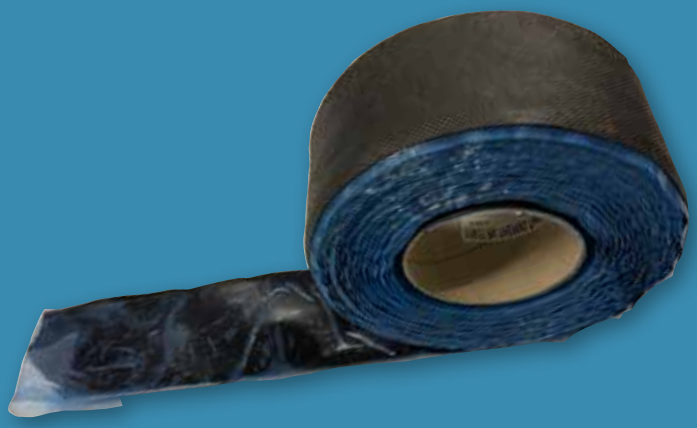

BETONGTAK

TEGLTAK

STÅLPANNER

UNDERTAK


VINDSPERRE

INDUSTRIVEIEN 11 • ØSTERHUS • 4879 GRIMSTAD • TLF. 37 25 88 00 •WWW.SKARPNES.COM

PRODUKTDATABLAD

TAPE XTREME 75 MM x 25 M

> BRUKSOMRÅDE
Tape beregnet til bruk på vindsperrer og undertak. Spesielt beregnet for Difflex fasade 160. Brukes til sammenføyinger, reparasjon og skjøter. Tapen er UV bestandig og tåler og stå bak spilekledning.

> OPPBYGGING
Polyester tekstil, med spesial lim. Dekkpapir av silikon-papir.

> MONTERING
Monteres på undertak eller vindsperre duker, ta av dekkpapiret og stryk tapen godt på. Pass på at området er fritt for støv, smuss og fett. Med kaldt vær, eller med skarpe hjørner kan det forsiktig brukes varmepistol for å mykne opp tapen.

> TEKNISK INFO

Egenskap	Test	Verdi
Bruksområde		Tape for undertak & vindsperre
Oppbyggingsmateriale		Polyester tekstil
Limstoff		spesial lim
Dekningsmateriale		Silikon-papir
Totalstyrke	DIN EN 1942	Ca 0,50 mm
Limstyrke	BLP 3002-1	⩾ 130 N / 50mm (DIN EN 12311-1)
Rivestyrke	DIN EN 12311-1	⩾ 200 N / 20 mm
Strekkstyrke	DIN EN 12311-1	Ca 50%
Tempraturbestandig		- 30 °C til 100 °C
Aldringsbestandighet	BLP 3002-3	Veldig god (DIN EN 12311-1)
Fuktresistent	BLP 3002-2	Veldig god (DIN EN 12311-1)
Anvendeselstemperatur		Fra 0 °C til +40°C
Bredde		75 mm
Lengde		25 m
Pakning		8 ruller pr kartong