


Kilrenne Topp Powerekk

Avslutning av kilrenne

Beskrivelse :

Kilrenne Topp produseres i samme utførelse og farge som Powertekk Exclusive- og Plano takpanner.

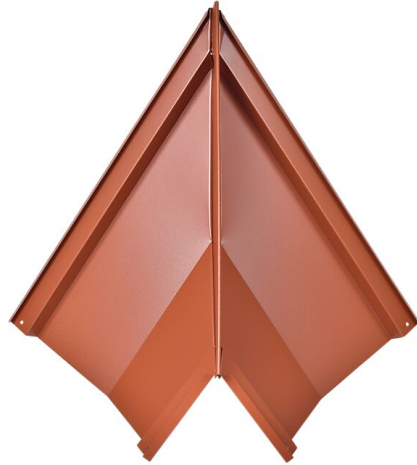

Bruksområde :

Benyttes der hvor kilrennen ender inne på tak. Ved ark eller vinkelhus hvor møne på ark eller vinkel avsluttes nede på takflaten. Benyttes sammen med kilrennebeslag for alle takvinkler opp til 50°. Viktig at møtende takflater ikke har mer enn 2° forskjellig takvinkel. Forbruk: 1 stk høyre/venstre pr. ark. Leveres i pakke av høyre/venstre.

Lagring :

Lagres tørt

Montering :

Høyre og Venstre del plasseres mot hverandre i toppen av kilrennen. Skrus fast med Powertekk skruer til sløyfer i kilrenne. Overgangbeslag monteres i overgang mellom beslagene sitt høyeste punkt.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til :

Takpl Powert.Excl.Matt Terra
Takpl .Excl.Matt Silence Terra
Takpl Powertekk Teglør
Takpl Powertekk Rustikk-rød
Kilrenne Power. Matt Terc

Godkjenninger og garanti



Kilrenne Topp Powerekk⁷⁴⁹³²⁶

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Vekt (pr enhet)	2700	g
RAL-kode	2013S	-
Farge	Terrakotta	-

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
------------	--------	-------	-------

