WISA®-Oil

WISA-Oil er et forskalingspanel for betong og er oljet og kantforseglet under kontrollerte fabrikkforhold. Panelet er egnet for støping av vegger og gulv med lave visuelle krav, spesielt for støping i våtrom.

Panel
Granfiner

Binding
Værbestandig binding i samsvar med EN 314–2 / klasse 3.

Paneloverflater
Over- og baksiden er oljebehandlet med et formslippmiddel.
Overflatekvalitet II/III

Tykkelser
15 mm (14,3–15,3 mm), 6-lags
Andre tykkelser på forespørsel.

Vekt
Ca. 15 mm 7,1 kg/m²


Mål
1500 x 750 mm
Andre mål på forespørsel






Konstruksjonsdata

Overflatestruktur parallell med spennet (I I)





fiberretning på overflatefiner

Overflatestruktur loddrett på spennet (I –)



fiberretning på overflatefiner

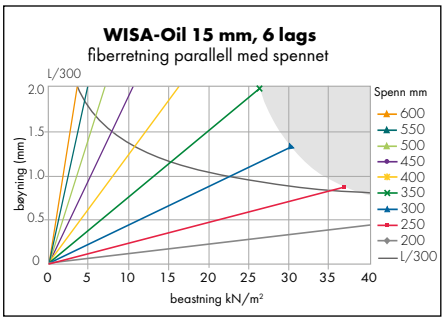

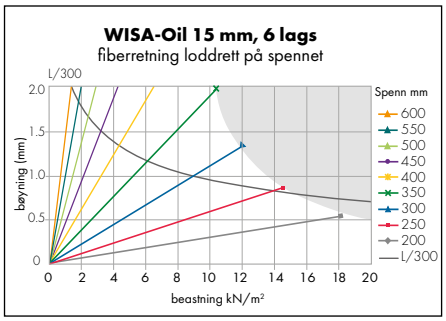

Vanlige tillatte målavvik:

< 1000 mm	+/- 1 mm
1000–2000 mm	+/- 2 mm
Tillatte avvik for rettvinklethet:	+/- 1 mm / 1000 mm

Kantforsegling

Kantene på WISA-Oil er beskyttet med kantmaling som reduserer fuktgjennomtrengning. Hvis panelene blir kappet eller boret, må alle kanter og hull males med egnet maling umiddelbart.

Styrkegrader og tekniske egenskaper

Se ytelsesdeklarasjon (DoP) UPM 021CPR på www.wisaplywood.com/dop for å se alle detaljerte tekniske verdier.

Miljø

Treprodukter fra WISA er produsert av råmaterialer som er levert i samsvar med prinsippene for bærekraftig skogbruk. www.pefc.com

Produksjonen av kryssfiner og finer er mye mindre energi intensiv enn andre produkter for samme bruksområder. Alle WISA-treprodukter har derfor lave karbonutslipp. Treprodukter kan også erstatte fossilt drivstoff i energiproduksjon på slutten av livssyklusen sin. www.wisaplywood.com/environment

UPM

www.wisaplywood.com
www.upm.com

UPMs retningslinjer er i stadig utvikling. Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel eller forpliktelse.

08/2019