


## Geberit FlowFit union

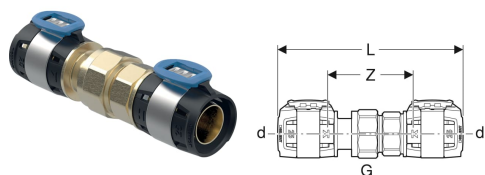

Eksempelbilde

### Bruksformål

- For drikkevann kaldt og varmt
- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For regnvann med pH-verdi > 6,0
- For sjøvann
- For slukningsvann (vått)
- For slukningsvann (vått/tørt, tørt)
- For kjemikalier og tekniske væsker
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)
- For undertrykk
- For inertgasser (f.eks. nitrogen)

- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging

### Egenskaper

- Pressindikator
- Utett ved manglende pressing
- Blyfri
- O-ring av EPDM
- Pressforbindelse med gjennomsiktig beskyttelseskappe
- Planpakning av fiberkomposittmateriale

### Tekniske data

Materiale | Blyfri silisiumbronse (CuZn21Si3P)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	G	L	Z	SW
620.570.00.1	2473672	12	16 mm	1/2 "	11.5 cm	5 cm	24 mm
620.571.00.1	2473673	15	20 mm	1/2 "	11.7 cm	5.2 cm	24 mm
620.572.00.1	2473674	20	25 mm	3/4 "	12.1 cm	5.6 cm	30 mm
620.573.00.1	2473675	25	32 mm	1 "	13.9 cm	6.7 cm	38 mm
620.574.00.1	2473676	32	40 mm	1 1/4 "	13.9 cm	6.7 cm	46 mm
620.575.00.1	2473677	40	50 mm	1 1/2 "	19.1 cm	7.2 cm	55 mm
620.576.00.1	2473678	50	63 mm	2 "	20.5 cm	7.8 cm	67 mm