

Monteringsanvisning
Installationsanvisning
Asennusohjeet
Paigaldusjuhend
Installation Instructions



NC-LE75

SE
NO 7042095, 7042093, 7042097, 7042098

a-collection



L300mm/W120mm/H42mm

Product Specifications	LED Acrylic lamp
Material	PMMA
Dimensions	L300mm/W120mm/H42mm
Ingress Protection Grade:	IP44
Voltage:	220-240VAC
Power:	5W
Color:	4000K
Luminous:	425Lumens
Lifespan:	20000Hours

L450mm/W120mm/H42mm

Product Specifications	LED Acrylic lamp
Material	PMMA
Dimensions	L450mm/W120mm/H42mm
Ingress Protection Grade:	IP44
Voltage:	220-240VAC
Power:	6W
Color:	4000K
Luminous:	510Lumens
Lifespan:	20000Hours

L600mm/W120mm/H42mm




Product Specifications	LED Acrylic lamp
Material	PMMA
Dimensions	L600mm/W120mm/H42mm
Ingress Protection Grade:	IP44
Voltage:	220-240VAC
Power:	9W
Color:	4000K
Luminous:	765Lumens
Lifespan:	20000Hours

L900mm/W120mm/H42mm




Product Specifications	LED Acrylic lamp
Material	PMMA
Dimensions	L900mm/W120mm/H42mm
Ingress Protection Grade:	IP44
Voltage:	220-240VAC
Power:	12W
Color:	4000K
Luminous:	1020Lumens
Lifespan:	20000Hours

Installation information:

1. mirror lamp fixed on Mirror cabinet

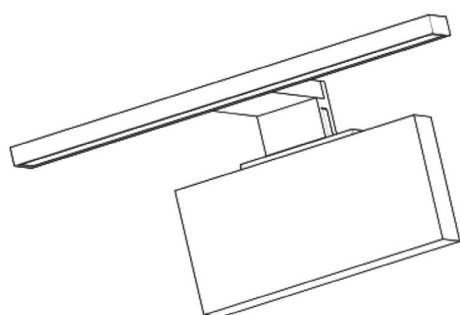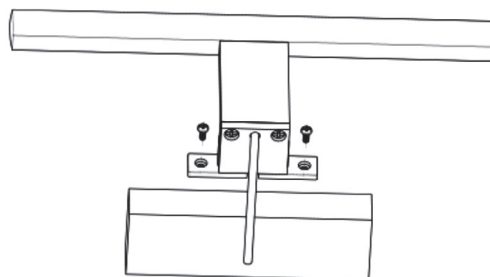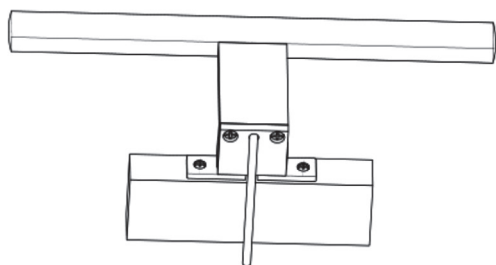

2. Mirror lamp fixed on Mirrors.

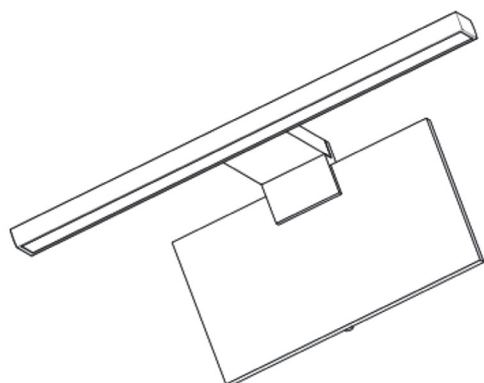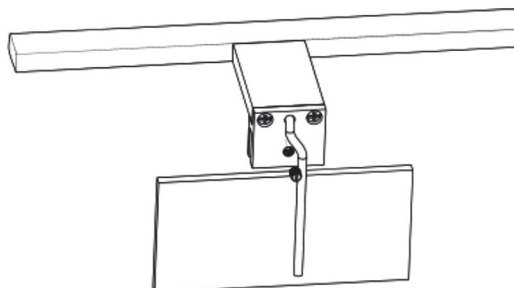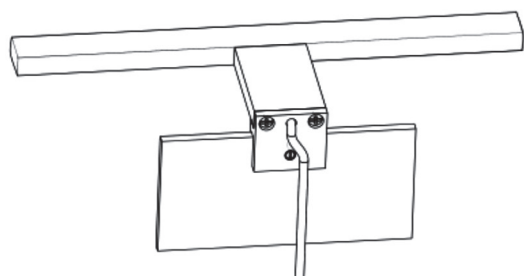

1. Input voltage: 220 ~ 240 VAC; Brown wire connects to phase, L. Blue wire connects to neutral, N

Accessories



Screw



Part A

Safety Instruction:

- Electrical installation should be done by authorized electrician only;
- Never touch the lamp while the luminaire is switched on;
- In any case of failure please switch off the power supply instantly;
- Do not try to repair the luminaire by yourself. The repair only could be done by professional person;
- Make sure that installation surface is dry, clean, uncoiled and without imperfections.
- The light source of this luminaire is not replaceable, when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
- Only use indoors.
- The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; If the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.

Correct Disposal of this product	
	<p>This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.</p>

With IP44 led driver



Ahlsell AB SE-117 98 Stockholm

EN

The product does not need to be earthed.



L300mm/B120mm/H42mm

Produktspecifikationer	LED-akryllampa
Material	PMMA
Mått	L300mm/B120mm/H42mm
Kapslingsklass:	IP44
Spänning:	220-240VAC
Effekt:	5W
Färg:	4000K
Ljusstyrka:	425 lumen
Livslängd:	20 000 timmar

L450mm/B120mm/H42mm

Produktspecifikationer	LED-akryllampa
Material	PMMA
Mått	L450mm/B120mm/H42mm
Kapslingsklass:	IP44
Spänning:	220-240VAC
Effekt:	6W
Färg:	4000K
Ljusstyrka:	510 lumen
Livslängd:	20 000 timmar

L600mm/B120mm/H42mm




Produktspecifikationer	LED-akryllampa
Material	PMMA
Mått	L600mm/B120mm/H42mm
Kapslingsklass:	IP44
Spänning:	220-240VAC
Effekt:	9W
Färg:	4000K
Ljusstyrka:	765 lumen
Livslängd:	20 000 timmar

L900mm/B120mm/H42mm




Produktspecifikationer	LED-akryllampa
Material	PMMA
Mått	L900mm/B120mm/H42mm
Kapslingsklass:	IP44
Spänning:	220-240VAC
Effekt:	12W
Färg:	4000K
Ljusstyrka:	1020 lumen
Livslängd:	20 000 timmar

Monteringsanvisningar:

1. spegellampa monterad på spegelskåp

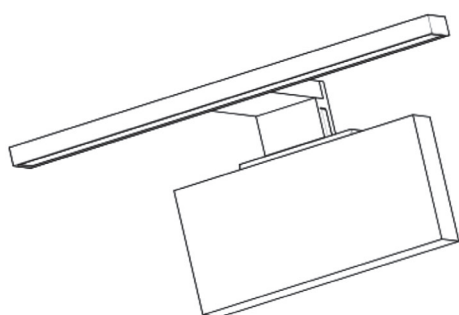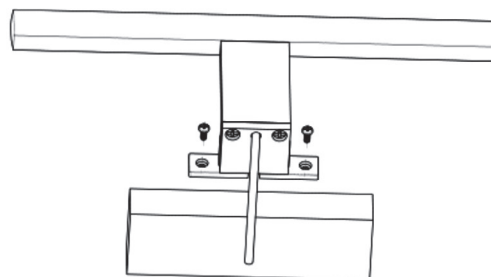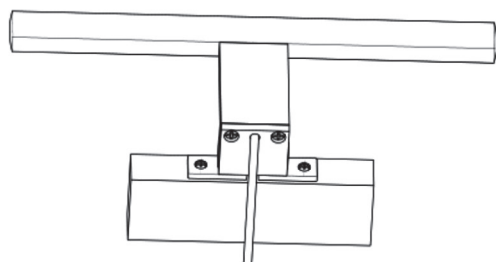

2. Spegellampa monterad på speglar.

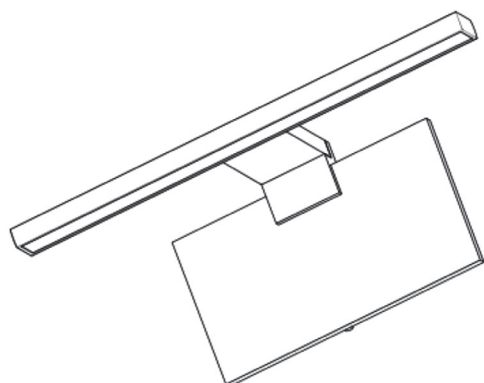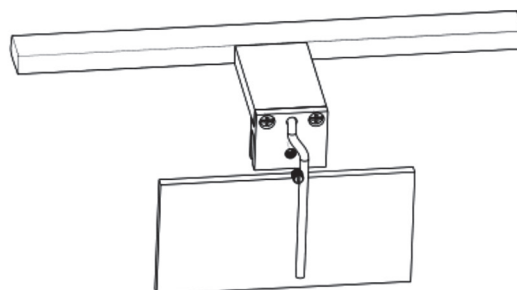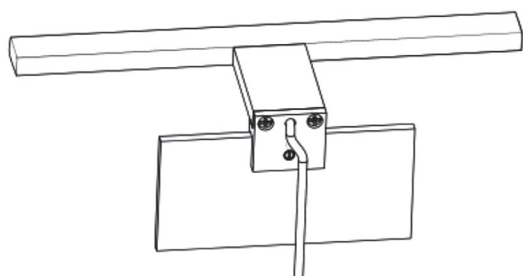

1. Inspänning: 220 ~ 240 VAC; Brun tråd ansluts till fas, L. Blå tråd ansluts till neutral, N

Tillbehör



Skruv



Del A

Säkerhetsanvisningar:

- Einstallationer bör endast utföras av behöriga elektriker.
- Rör aldrig vid lampan när armaturen är påslagen.
- Vid eventuella fel, stäng av strömförsörjningen omedelbart;
- Försök inte reparera armaturerna själv. Reparationen ska utföras av en behörig elektriker.
- Se till att monteringsytan är torr, ren, fri från olja och utan brister.
- Ljuskällan i denna armatur är inte utbytbar. När ljuskällan når slutet av sin brinntid ska hela armaturen bytas ut.
- Använd endast inomhus.
- Den flexibla externa kabeln eller sladden till denna armatur går inte att byta ut. Om sladden är skadad måste hela armaturen göras obrukbar.

Korrekt kassering av produkten	
	<p>Denna märkning anger att produkten i hela EU inte får kastas tillsammans med vanligt hushållsavfall. För att förebygga eventuella skador på miljö eller människors hälsa på grund av okontrollerad avfallshantering bör produkten återvinnas på ett ansvarsfullt sätt för att främja hållbar återanvändning av materiella resurser. Lämna din förbrukade enhet till återvinning via systemet för materialåtervinning eller kontakta försäljningsstället. De kan lämna produkten till miljösäker återvinning.</p>

With IP44 led driver



Ahlsell AB SE-117 98 Stockholm

SE

Produkten behöver inte jordas.



L300mm/B120mm/H42mm

Produktspesifikasjoner	LED-akryllampe
Materiale	PMMA
Dimensjoner	L300mm/B120mm/H42mm
Kapslingsgrad:	IP44
Spenning:	220–240VAC
Effekt:	5W
Farge:	4000K
Lysstyrke:	425 lumen
Levetid:	20 000 timer

L450mm/B120mm/H42mm

Produktspesifikasjoner	LED-akryllampe
Materiale	PMMA
Dimensjoner	L450mm/B120mm/H42mm
Kapslingsgrad:	IP44
Spenning:	220–240VAC
Effekt:	6W
Farge:	4000K
Lysstyrke:	510 lumen
Levetid:	20 000 timer

L600mm/B120mm/H42mm


Produktspesifikasjoner	LED-akryllampe
Materiale	PMMA
Dimensjoner	L600mm/B120mm/H42mm
Kapslingsgrad:	IP44
Spenning:	220–240VAC
Effekt:	9W
Farge:	4000K
Lysstyrke:	765 lumen
Levetid:	20 000 timer

L900mm/B120mm/H42mm


Produktspesifikasjoner	LED-akryllampe
Materiale	PMMA
Dimensjoner	L900mm/B120mm/H42mm
Kapslingsgrad:	IP44
Spenning:	220–240VAC
Effekt:	12W
Farge:	4000K
Lysstyrke:	1020 lumen
Levetid:	20 000 timer

Installasjonsinformasjon:

1. Speillampe, festet i speilskap

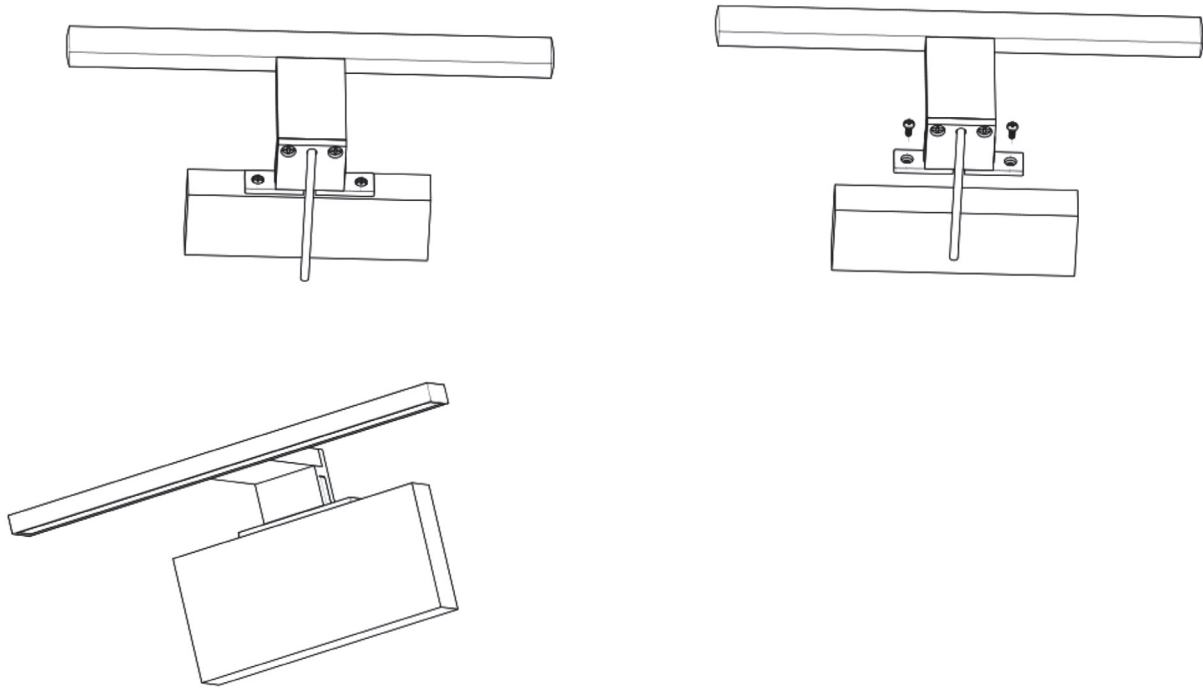

2. Speillampe festet i speil.

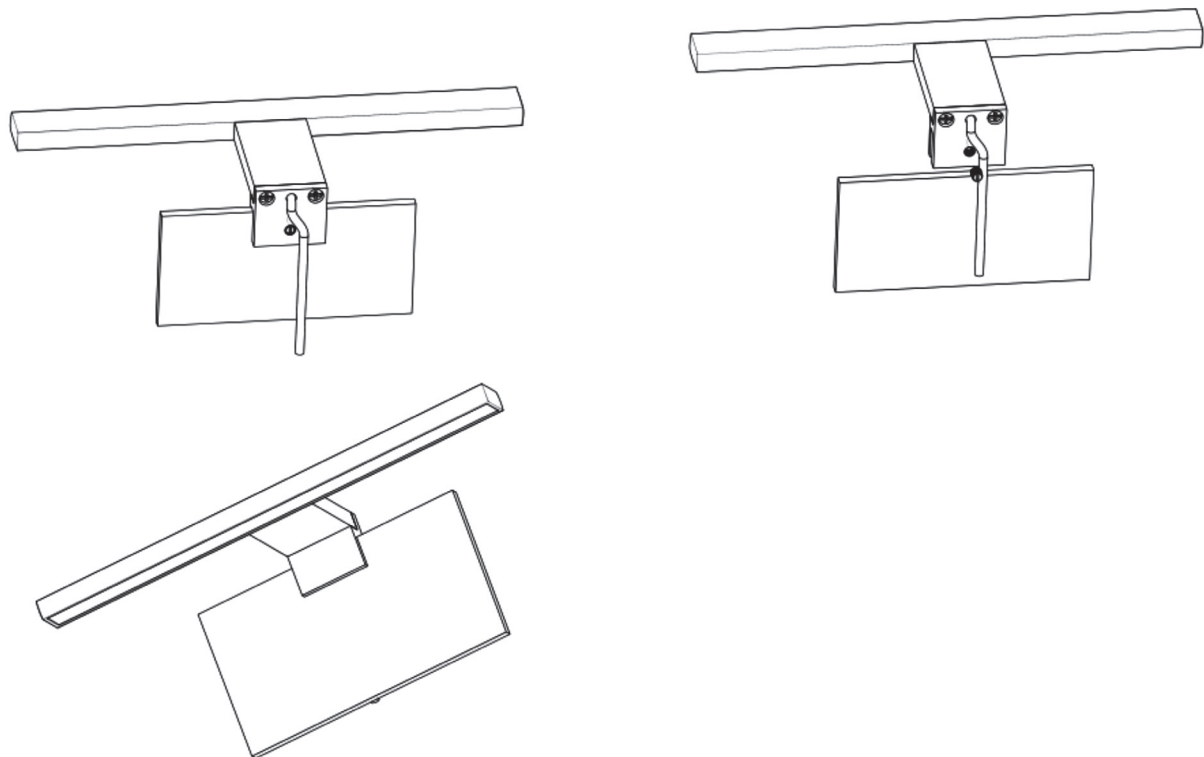

1. Spenning inn: 220 ~ 240 VAC. Brun leder kobles til fase, L. Blå leder kobles til nøytral, N

Tilbehør



Skrue



Del A

Sikkerhetsinstruksjoner:

- Elektriske installasjoner skal kun utføres av godkjent elektriker.
- Ikke ta på lampen mens armaturen er slått på.
- Hvis det oppstår problemer, må du umiddelbart bryte strømtilførselen.
- Ikke forsøk å reparere armaturene selv. Reparasjonene skal kun utføres av fagfolk.
- Påse at installasjonsoverflaten er tørr, ren, uten olje og uten feil.
- Lyskilden i denne armaturen kan ikke byttes ut. Når lyskilden slutter å fungere, må hele armaturen byttes ut.
- Må kun brukes innendørs.
- Den fleksible utvendige kablen til denne armaturen kan ikke byttes. Hvis kablen blir skadet, må armaturen kasseres.

Korrekt avhending av dette produktet	
	<p>Denne merkingen viser at produktet ikke må kaste i husholdningsavfallet. For å unngå å skade miljøet eller mennesker, må det leveres til resirkulering i henhold til lokale regler. Bruk elreturordningen, eller kontakt forhandleren hvor du kjøpte produktet. De kan ta imot produktet for resirkulering.</p>

With IP44 led driver



Ahlsell AB SE-117 98 Stockholm

NO

Produktet trenger ikke å jordes.



L300mm/L120mm/H42mm

Tekniset tiedot	LED-akryylivalaisin
Materiaali	PMMA
Mitat	L300mm/L120mm/H42mm
Suojausluokka:	IP44
Jännite:	220–240VAC
Teho:	5W
Väriämpötila:	4000K
Valovirta:	425 luumena
Kesto:	20 000 tuntia

L450mm/L120mm/H42mm

Tekniset tiedot	LED-akryylivalaisin
Materiaali	PMMA
Mitat	L450mm/L120mm/H42mm
Suojausluokka:	IP44
Jännite:	220–240VAC
Teho:	6W
Väriämpötila:	4000K
Valovirta:	510 luumena
Kesto:	20 000 tuntia

L600mm/L120mm/H42mm




Tekniset tiedot	LED-akryylivalaisin
Materiaali	PMMA
Mitat	L600mm/L120mm/H42mm
Suojausluokka:	IP44
Jännite:	220–240VAC
Teho:	9W
Väriämpötila:	4000K
Valovirta:	765 luumena
Kesto:	20 000 tuntia

L900mm/L120mm/H42mm




Tekniset tiedot	LED-akryylivalaisin
Materiaali	PMMA
Mitat	L900mm/L120mm/H42mm
Suojausluokka:	IP44
Jännite:	220–240VAC
Teho:	12W
Väriämpötila:	4000K
Valovirta:	1020 luumena
Kesto:	20 000 tuntia

Asennusohjeet:

1. Peilivalaisin kiinnitettynä peilikaappiin

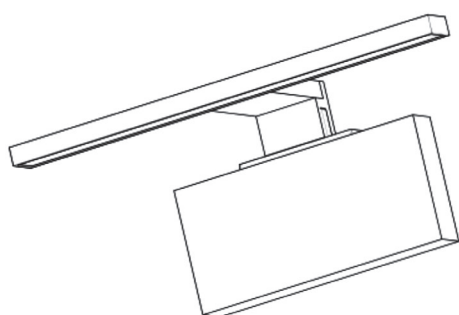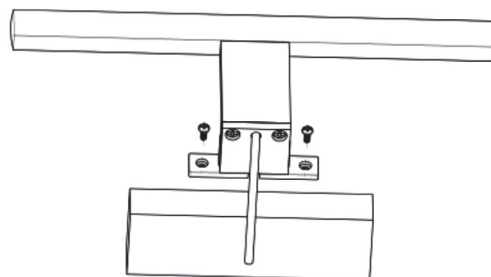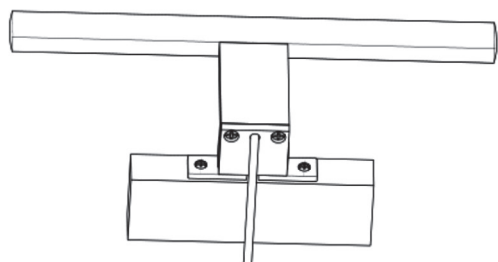

2. Peilivalaisin kiinnitettynä peiliin

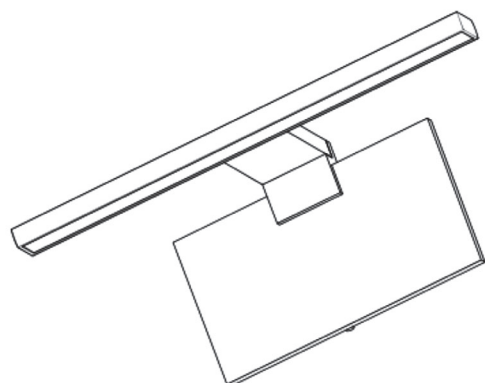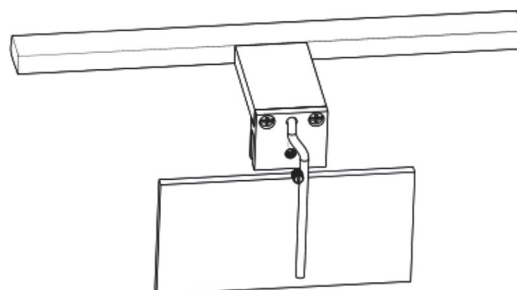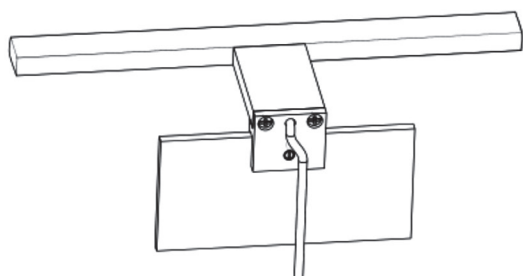

1. Tulojännite: 220~240 VAC; Ruskea johto liitetään vaiheeseen, L. Sininen johto liitetään nollaan, N

Tarvikkeet



Ruuvi



Osa A

Turvallisuusohjeet:

- Sähköasennuksen saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja.
- Älä koske valaisimeen sen ollessa päällä.
- Vian ilmetessä katkaise valaisimesta virta välittömästi.
- Älä yritä korjata valaisinta itse. Korjauksen saa tehdä vain ammattilainen.
- Varmista, että asennuspinta on kuiva, puhdas öljytön ja tasainen.
- Tämän valaisimen valonlähdettä ei voi vaihtaa. Kun valonlähteen käyttöikä on loppu, koko valaisin on vaihdettava.
- Vain sisäkäyttöön.
- Valaisimen joustavaa virtajohtoa ei voida vaihtaa. Jos virtajohto vahingoittuu, koko laite on hävitettävä.

Tuotteen asianmukainen hävittäminen	
	<p>Tämä merkintä tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana EU:n alueella. Valvomattomien jätteiden ympäristölle tai ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheutuvien haittavaikutusten torjumiseksi kierrätä tuote vastuullisesti, mikä edistää aineellisten resurssien kestävästä käytöstä. Toimita käytetty laite keräyspisteeseen tai ota yhteyttä tuotteen myyjään. Näin varmistat, että tuote kierrätetään ympäristöä vahingoittamatta.</p>

With IP44 led driver



Ahlsell AB SE-117 98 Stockholm

FI

Tuotetta ei tarvitse maadoittaa

Produced for Ahlsell
www.ahlsell.com

Ahlsell AB
117 98 Stockholm
Sweden

a-collection