

Geberit AS

**Monolith WC modul 114cm**

**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

For montering foran ufunksjonell innebygget sisterne  
 For montering av vegghengte klosetter (Bilde)  
 For montering av gulvstående toalett  
 For avløp fra vegg (se skisse for mål)  
 For avløp fra gulv (se skisse for mål)  
 For montering utenpå ferdig vegg/gulv  
 For rehabilitering, og nybygg

Selvbærende ramme / støtteben  
 Høydejustering opp til 2 cm

Skyll: 3/6l. (stort skyll kan justeres 4,5-6l.) \* BREEAM se punkt 3

Sistene laget av PEH plast (helstøpt), isolert mot kondens

Klosettcran i messing rødgods (Rg5)

Monolith WC modul har Sintef produktsertifikat nr. 1710


**Geberit varenummer:** Flere modeller (farger)  
 Høyde = 114 cm / bredde = 50,5 cm / dybde = 10,6 cm

**Dimensjon:** Sort/hvit/brun/sand – børstet aluminium

**Farge:** ESG sikkerhetsglass/børstet aluminium

**Overflatebehandling:** aluminium

**Øvrige opplysninger:** Driftstrykk: 0,1 – 10bar

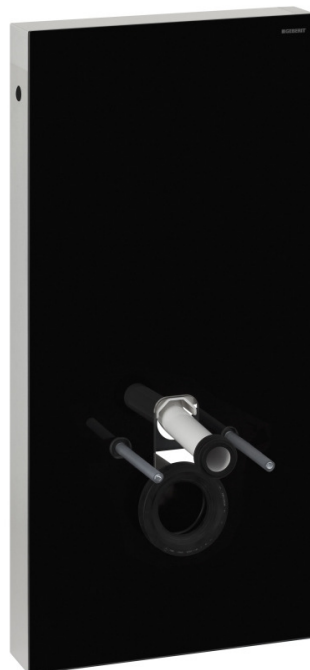

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Glassflate og profil vaskes med fuktig klut

**Ettersyn/kontroll**

Ikke aktuelt

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Utløpsarmatur, innløpsarmatur og pakninger kan enkelt skiftes hvis behov

Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter at produksjon av produktet evt. stanser.

Geberit AS

**Monolith WC modul 114cm**

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**

**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 25 år

**Garanti og vilkår**

5 år

**Fuktbestandighet**

«Stålramme tåler moderate fuktmengder»

**Renholdsvennlighet**

«God»

**Øvrige opplysninger**


**Innhold i forpakning:**

- Vanntilkoblings sett med 2 vinkler klosettkran R 1/2"
- Spylørør 23 x 23 cm, ø 50/44 mm
- WC avløpsbend, PE-HD, ø 90 mm
- Overgangt, PE-HD, ø 90/110 mm
- Pakning i EPDM
- Lyddempesett
- Feste materiell

\* BREEAM / miljø: Monolith sisterner kan enkelt justeres slik at kravene i BREEAM kapitel 8.0 imøtekommes.

Andre poeng: Dobbeltskylt samt maks spylevolum 4l.

Spylevolum 4l. oppnås ved at skyllemengden først justeres til 4,5l. og deretter regulerer innløpsarmaturet slik at x målet blir 45mm

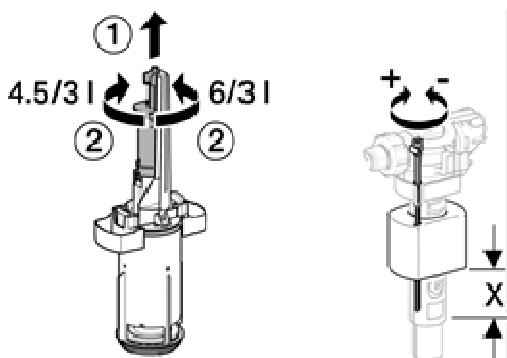


**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Geberit AS
<b>Postadresse</b>	Luhrtoppen 2
<b>Postnr. og poststed</b>	1470 Lørenskog


Geberit AS

**Monolith WC modul 114cm**

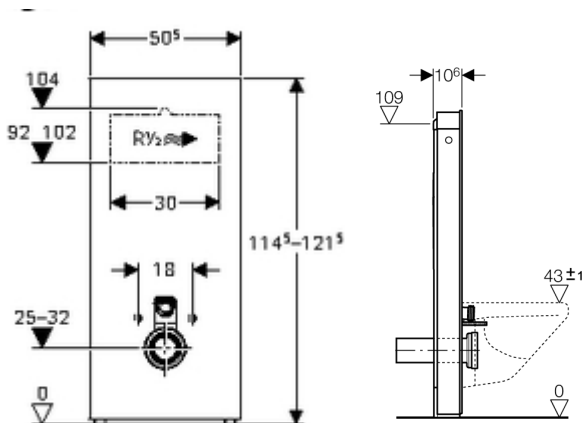

Telefon 67978200  
 E-post [order.no@geberit.com](mailto:order.no@geberit.com)  
 Internett [www.geberit.no](http://www.geberit.no)

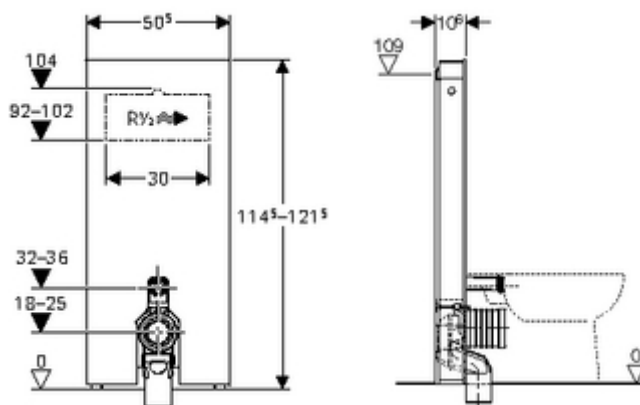

For vegghengt toalett



For gulvstående toalett

	<b>For vegghengt høyde 114</b>			<b>For gulvstående høyde 114</b>		
hvit	616 6126	131.031.SI.5		616 6131	131.033.SI.5	
sort	616 6127	131.031.SJ.5		616 6132	131.033.SJ.5	
umbra	616 6128	131.031.SQ.5		616 6133	131.033.SQ.5	
sand	616 6129	131.031.TG.5		616 6134	131.033.TG.5	