

## Z PROFIL FOR AVSLUTNING AV VEGGER OG ÅPNINGER I SIKKERHETSVEGG

### PRODUKTBEKRIVELSE

Avslutningsprofil Z for låsing av sikkerhetsnett mot åpninger og avslutning av vegger i Nail It Safety system. Den smalere flensen spikres/skrus fast mot flens på stender og låser deretter Sikkerhetsnett ved hjelp av sekskantskruer. Profilen skjøtes kant i kant. Ved ytterhjørner skal avslutningsprofilen anvendes både ved start og avslutning av vegg. Dimensjon hull Ø8mm med senteravstand cc 292mm. Hull i endene av profilen er plassert 45,5 mm fra kanten til senter, cc 20 mm mellom hullene.

Systemet er testet og godkjent hos RISE.

CE-merket ifølge standard EN-14195 : 2014

Produktkvalitet ifølge SS-EN 10346:2015


### MONTASJE

Ved håndtering av stålprofiler skal det alltid benyttes hansker.

Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på [www.norgips.no](http://www.norgips.no).

### MILJØ

Produktet omfattes ikke av Svanemerkets krav og skal derfor ikke listes i Svanemerkets Husproduktportal. Stål kan gjenvinnes 100%. Avfallskode 17 04 05 Jern og stål.

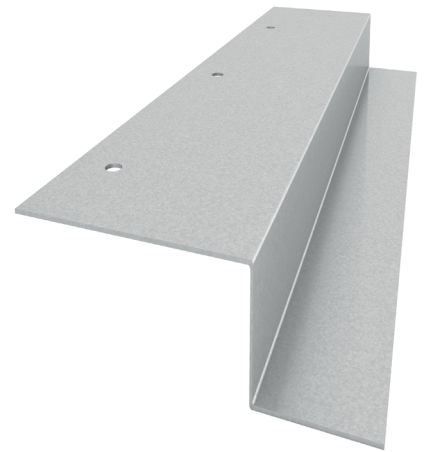

### FORPAKNING OG LAGRING

Profilene er buntet med plastbånd og pakket på trestrø.

Profilene lagres innendørs og tørt

### SPESIFIKASJON AVSLUTNINGSPROFIL Z SAFETY

BETEGNELSE	TYKKELSE	BREDDEN MM	HØYDE MM	LENGDE MM	VEKT KG/M	TYKKELSE TOLERANSE	BREDDEN TOLERANSE	LENGDEN TOLERANSE
Z 70 Safety	1,0	146	27	2427	1,37	+/- 0,04 mm	+/- 2,0 mm	+/- 3,0 mm for lengder under 3 m
Z 95 Safety	1,0	146	40	2427	1,47	+/- 0,04 mm	+/-2,0 mm	

PRODUKTDATA		
EGENSKAP	YTTELSE	ENHET
Brann – reaksjon på brann	A1	Ubrennbar
Styrke - flytspenning $R_e$	350	N/mm <sup>2</sup>
Brudd styrke, $R_m$	420	N/mm <sup>2</sup>
Innhold – farlig innhold	NPD	
Kvalitet	S350GD	
Overflate - Zink	275	gr/m <sup>2</sup>
Korrosjonsklasse	C2	