

Z PROFIL FOR AVSLUTNING AV VEGGER OG ÅPNINGER I SIKKERHETSVEGG

PRODUKTBESKRIVELSE

Avslutningsprofil Z for låsing av sikkerhetsnett mot åpninger og avslutning av vegger i Nail It Safety system. Den smalere flensen spikres/skrus fast mot flens på stender og låser deretter Sikkerhetsnett ved hjelp av sekskantskruer. Profilen skjøtes kant i kant. Ved ytterhjørner skal avslutningsprofilen anvendes både ved start og avslutning av vegg. Dimensjon hull Ø8mm med senteravstand cc 292mm. Hull i endene av profilen er plassert 45,5 mm fra kanten til senter, cc 20 mm mellom hullene.

Systemet er testet og godkjent hos RISE.

CE-merket ifølge standard EN-14195 : 2014

Produktkvalitet ifølge SS-EN 10346:2015


MONTASJE

Ved håndtering av stålprofiler skal det alltid benyttes hansker.

Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på www.norgips.no.

MILJØ

Produktet omfattes ikke av Svanemerkets krav og skal derfor ikke listes i Svanemerkets Husproduktportal. Stål kan gjenvinnes 100%. Avfallskode 17 04 05 Jern og stål.

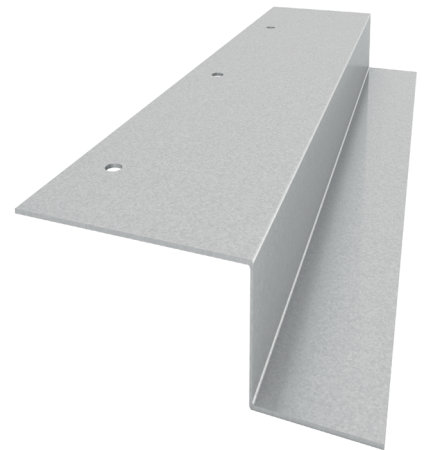

FORPAKNING OG LAGRING

Profilene er buntet med plastbånd og pakket på trestrø.

Profilene lagres innendørs og tørt

SPESIFIKASJON AVSLUTNINGSPROFIL Z SAFETY

BETEGNELSE	TYKKELSE	BREDDEN MM	HØYDE MM	LENGDE MM	VEKT KG/M	TYKKELSE TOLERANSE	BREDDEN TOLERANSE	LENGDEN TOLERANSE
Z 70 Safety	1,0	146	27	2427	1,37	+/- 0,04 mm	+/- 2,0 mm	+/- 3,0 mm for lengder under 3 m
Z 95 Safety	1,0	146	40	2427	1,47	+/- 0,04 mm	+/-2,0 mm	

PRODUKTDATA		
EGENSKAP	YTTELSE	ENHET
Brann – reaksjon på brann	A1	Ubrennbar
Styrke - flytspenning R_e	350	N/mm ²
Brudd styrke, R_m	420	N/mm ²
Innhold – farlig innhold	NPD	
Kvalitet	S350GD	
Overflate - Zink	275	gr/m ²
Korrosjonsklasse	C2	