

Datablad


Produsenten: **FLEXIT AS**
 Televeien 15
 NO 1870 Ørje
 www.flexit.no

Produkttype: **Rørvifte**

Produktbetegnelse: **114711-Kanalvifte RS 250 AC**

	50 Hz	60 Hz	
Tilkoblingsspenning	230	230	V
Antall faser	1~	1~	
Nominelt effektforbruk	100	128	W
Effektforbruk maks.	100	132	W
Maks. strømforbruk	0,46	0,6	A
Omdreininger maks.	2720	3120	1/min
Gjennomsnittlig transporttemperatur maks.	60	80	°C
Maks. omgivelsestemperatur	60	80	°C
Brukstemperatur min.	-25	-25	°C
Transportvolum maks.	890	970	m ³ /h
Maksimalt trykk statisk	480	620	Pa
Statisk virkningsgrad maks.	30,3	25,7	%
Lydstyrke innsug driftspunkt 3	71	71	dB
Lydstyrke utblåsning driftspunkt 3	74	74	dB
Lydstyrke utstråling driftspunkt 3	58	59	dB
IP beskyttelsesgrad komplett	IPX4		
Turtallsstyring	Us		
Vekt	4,1		kg

Tegning:

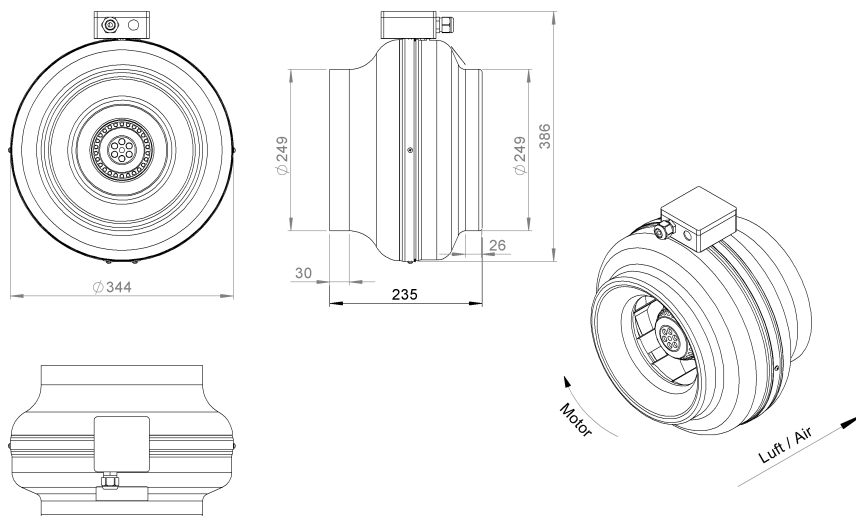

Koblingsskjema:

