

## 6180P Oras Electra Dusjkran, 6 V

EAN: 6414150066610  
NRF: 4200493  
[static.oras.com/6180P](https://static.oras.com/6180P)



Trykkstyrt, berøringsfri kran som er egnet til dusj.



Passer i anlegg hvor det er flere tappesteder på samme ledningstrekk og hvor varmtvannstemperaturen er konstant. Temperaturrattet er utstyrt med sperreknapp for å hindre skålding. Batteridrevet, 6 V.

Kranen er ferdig programmert for gjennomspyling (5,5 min) for bekjempelse av Legionella.

Kranen er også programmert til å gjennomspyle seg selv hver 24 time når den ikke er i bruk.

For tilsvarende kran til servant og utslagsvask, se 6172 og 6179.

- Offentlige rom
- Batteridrevet, Berøringsfri
- Veggmontert
- Forkrommet
- Temperaturreguleringshendel, Sikkerthendel
- Sikkerhetssperre mot skålding ved 38°C
- Smussfilter, Tilbakeslagsventil, Pressostatkassett for temperaturregulering
- Infrarød autofokus sensor, Magnetventil, Indikator for lav spenning
- Justerbare program innstillinger (magnetpinne)
- Programmert med gjennomspyling 24 t uten bruk





## Teknisk data

### Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	0.2 l/s
Trykktap (0.2 l/s)	300 kPa

### Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	max. +70°C
Arbeidstrykk	100 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/4
Installasjons bredde	CC150 mm
Tilbakeslagssikring (EN1717)	EB
Materiale	brass

### Program innstillinger

Etterrenningstid	5 s
Automatisk spyling	24 h
Automatisk spyling periode	30 s
Funksjonstid	5 min
Åpningsavstand	0-5 cm

### Elektroniske attributter


Batteri	Lithium 2CR5 6 V
---------	------------------


### Bestemmelser

EU Directive	C € EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN Standard	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Støyklasse	II (ISO 3822) Oras lab.
Tetthetsklasse	IP 55

### Godkjenninger og Erklæringer

UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5
--------	--------------------

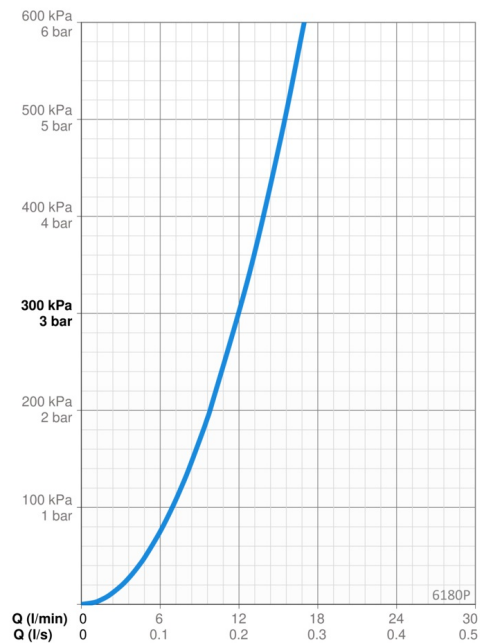

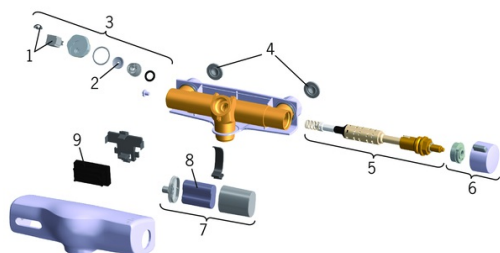

### SP6180P

	Navn	Kode	NRF
01	Pilotventil	199426V	4204446
02	Membran	199240V	4204448
03	Magnetventil, komplett	199423V	4204447
04	Smussfilter, G3/4, DN20	178375V	4204472
05	Pressostat kassett	169940V	4204442
06	Temperaturreguleringsgrep	169945V	4204439
07	Batteriboks komplett	199438V	4204449
08	Lithium batteri, 2CR5 6 V	198330	4204804
09	Sensor, 6 V /24h	600259PV	4202848