


115290-04
2026-10

Spalteventil

Spaltventil • Slit valve

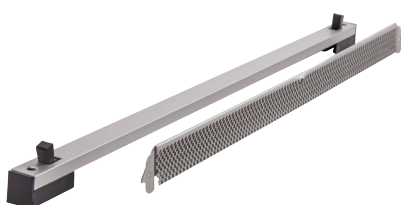

Eloksert spalteventil. Fins også i hvitt.
Eloxerad spaltventil. Finns även i vitt.
Anodised slit valve. Also available in white.

NO

Spalteventiler med innvendig og utvendig del til montasje i vinduskarmens overdel.

SE

Spaltventiler med invändig och utvändig del för montering i fönsterkarmens överdel.

EN

Slit valves with internal and external part for mounting in the top of the window frame.

NO

- Enkel montasje.
- Enkel betjening med en bryter i hver ende.

SE

- Enkel montering.
- Enkel användning med en brytare i vardera ände.

EN

- Easy to install.
- Easy operation with a switch at each end.

Art.nr. / Art.no.

Art.nr./Art.no.	NOBB	GTIN	*Åpningstverrsnitt / Area
02212	21855960	7023670022120	40 cm ²
02213	21855978	7023670022137	40 cm ²
02214	21855986	7023670022144	49 cm ²
02215	21855994	7023670022151	49 cm ²


*Åpningstverrsnitt / Öppningstvärnsnitt / Cross sectional area of opening

Materiale / Material • Farge / Färg / Color

Art.nr./Art.no.:	02212, 02214	02213, 02215
Materiale/Material:	Eloksert aluminium / Eloxerad aluminium / Anodised aluminium	Aluminium
Farge/Färg/Color:	Aluminium	Vit/Hvit/White

Målskisse / Måttskiss


Dimensioned drawing

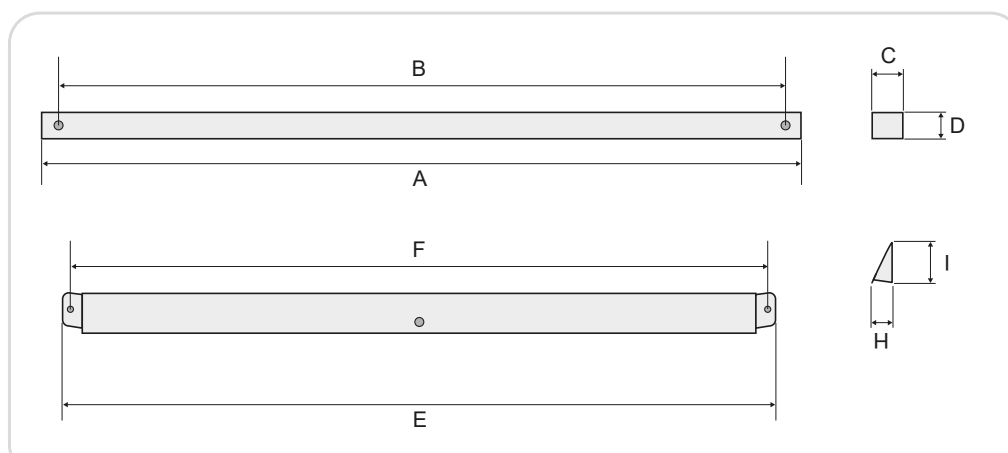

Mål

Art.nr.	A	B	C	D	E	F	H	I
02212	496 mm	473 mm	20 mm	18 mm	444 mm	436 mm	13 mm	27 mm
02213	496 mm	473 mm	20 mm	18 mm	444 mm	436 mm	13 mm	27 mm
02214	586 mm	565 mm	20 mm	18 mm	525 mm	517 mm	18 mm	27 mm
02215	586 mm	565 mm	20 mm	18 mm	525 mm	517 mm	18 mm	27 mm

Kapacitetsdiagram / Kapacitetsdiagram / Capacity diagram

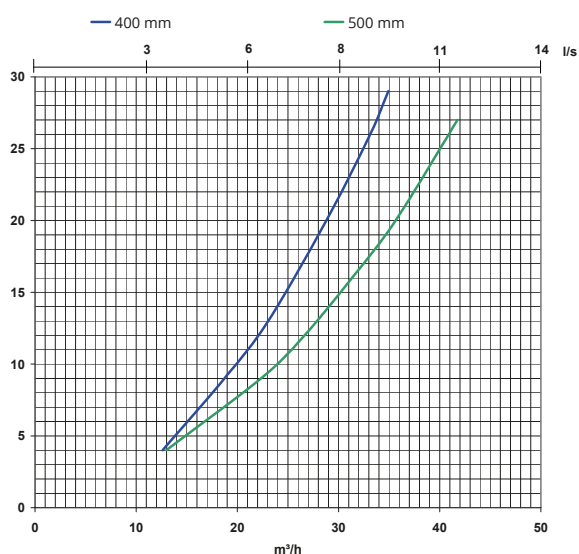

Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss retten til endringer.
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.

Våra produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss därför rätten till att göra ändringar.
Vi tar inte heller ansvar för eventuella feltryck som kan uppstå.

Our products are subject to continuous development and we therefore reserve the right to make changes. We also disclaim liability for any printing errors that may occur.