

EAN: 6414150097850
NRF: 4203662
static.oras.com/6188Z

Touchless washbasin faucet for cold or pre-mixed water. Battery-operated 3 V. Spout length 175 mm. Laminar flow. The faucet is equipped with litter filter, non-return valve, shut-off valve and with G1/2" external connection thread.

- Public
- Berøringsfri, Batteridrevet, Bluetooth®
- Veggmontert
- Forkrommet
- Fast tut, Støpt tut
- PCA® strålesamler med konstant vannmengde uavhengig av trykk, Laminær strålesamler uten innblanding av luft, Hærverkssikker strålesamler
- Tilbakeslagsventil, Smussfilter
- Infrarød autofokus sensor, Magnetventil, Indikator for lav spenning
- Et innløpsrør for kaldt eller forblandet vann, Utvendige gjenger, Avstengningsventil
- Justerbare program innstillinger (bluetooth)

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser)	0.1 l/s
Trykktap (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	max. +70°C
Arbeidstrykk	100 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G1/2
Projeksjon	175 mm
Materiale	brass

Program innstillinger



Etterrenningstid	3 s (1-20 s)
Automatisk spyling	off (off/1-120 h)
Automatisk spyling periode	30 s (1-1800 s)
Funksjonstid	2 min (1 - 1800 s)



Elektroniske attributter

Batteri	AA 1.5 V Lithium x 2
Bluetooth version	4.x


Bestemmelser

EMC Directive	C E 2014/53/EU
EN Standard	EN 15091
Støyklasse	I (ISO 3822) Oras lab.
Tetthetsklasse	IP 55

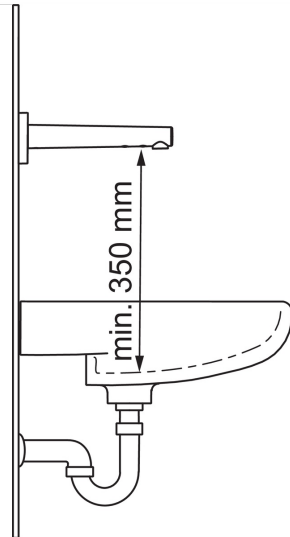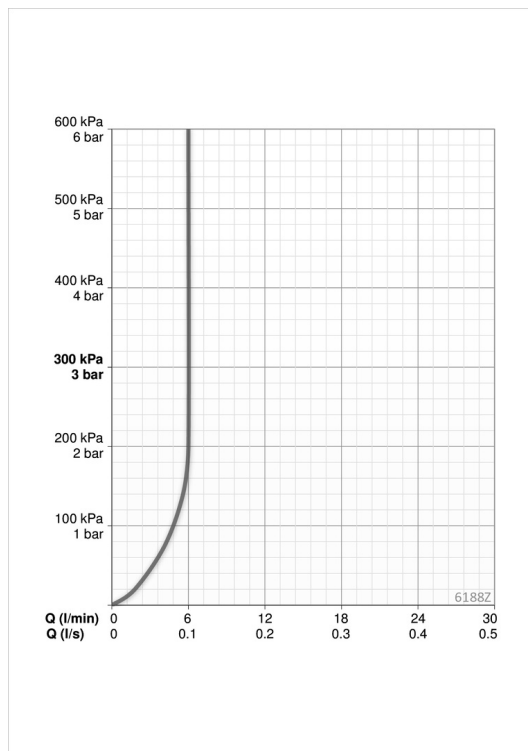

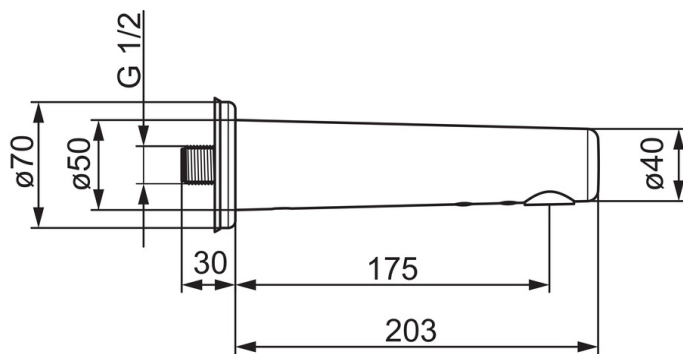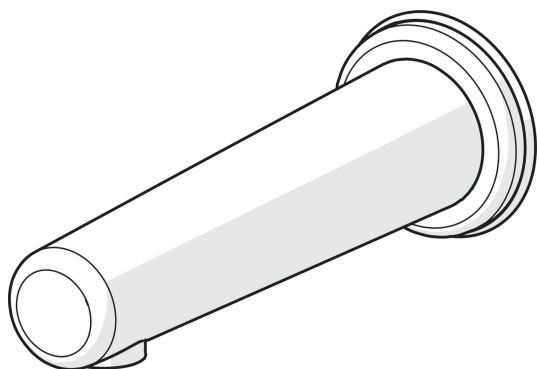

Reserve deler

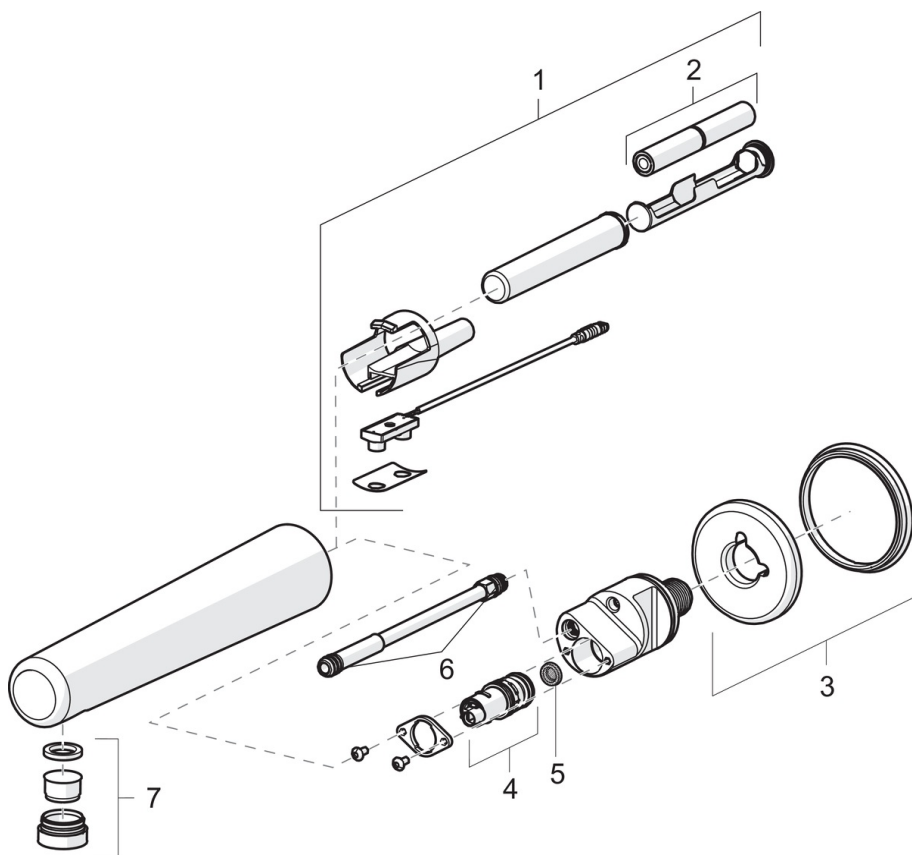

SP6188

	Navn	Kode	NRF
01	Sensor, 3 V	602395V	4205374
01	Sensor, 3 V Bluetooth (2020-)	1000689V	
02	Batteri, 1,5 V AA Lithium	600599V	4204405
03	Regulerbar rosett	602399V	4205376
04	Magnetventil, komplett, 3 V	602388V	4205373
05	Filter	602396V	4205375
06	O-ring, 8,1x1,6	158170/10	4205362
07	Strålesamler og verktøy, M24x1, 6 l/min	602518V	4205377