


Isolasjonsplugg DHK

OVERSIKT

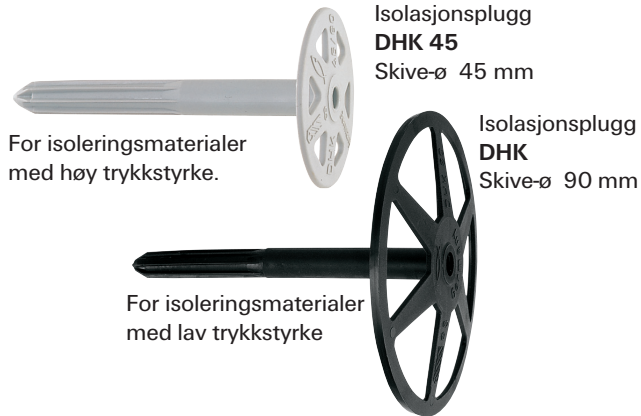

Velegnet til:

- Betong
- Naturstein
- Massiv murstein
- Kalksandstein
- Porebetong/Siporex
- Hullstein
- Kalksandhullsten

Til innfesting av:

- myke og trykkfaste isolasjonsstoffer i plate og baneform, for eksempel:
- Glassull
 - Steinull
 - Polystyrol
 - Lette treullsementplater
 - Foamglass®
 - m.fl.



PRODUKTBESKRIVELSE

- Isolasjonsplugg fremstilt av slagfast kunststoff.
- Rillene på ekspansjonsdelen holder fast isolasjonspluggen i borhullet.

Fordeler

- Liten forankringsdybde = mindre borarbeid.
- Rask og enkel slagmontasje.

- Skivens riller holder fast isoleringsmaterialet.
- Komplet sett.
- Trenger ikke ekstra skruer.
- Forskjellige skivestørrelser alt etter isoleringens trykkstyrke.
- DHK er sort - for mindre synlighet.


MONTERING

Type montering

- Gjennomstikksmontasje


Moneringsanvisning

- Temperaturområde, montert: -40° C til + 80° C

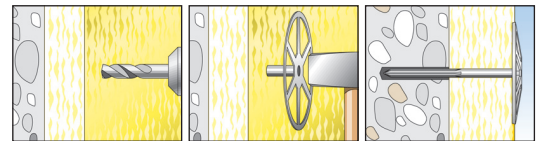

TEKNISKE DATA

| Type | Art.-nr. | Bordiameter | min. borhulsdybde | min. forankringsdybde | Plugglengde | max. nytelengde | Ant.pr.pak |
|------------|----------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------------|------------|
| | | d_0 [mm] | t [mm] | h_{ef} [mm] | l [mm] | t_{fix} [mm] | [stk.] |
| DHK 40 | 080937 | 8 | 30 | 20 | 65 | 40 | 250 |
| DHK 60 | 080938 | 8 | 30 | 20 | 85 | 60 | 250 |
| DHK 80 | 080939 | 8 | 30 | 20 | 105 | 80 | 250 |
| DHK 100 | 080940 | 8 | 30 | 20 | 125 | 100 | 250 |
| DHK 120 | 080941 | 8 | 30 | 20 | 145 | 120 | 200 |
| DHK 140 | 080949 | 8 | 30 | 20 | 165 | 140 | 200 |
| DHK 45/40 | 080892 | 8 | 30 | 20 | 65 | 40 | 250 |
| DHK 45/60 | 080893 | 8 | 30 | 20 | 85 | 60 | 250 |
| DHK 45/80 | 080894 | 8 | 30 | 20 | 105 | 80 | 250 |
| DHK 45/100 | 080895 | 8 | 30 | 20 | 125 | 100 | 250 |



Isolasjon
innfesting

BELASTNINGSDATA

Tillatt belastning F_{till} , [kN] (F_{till} , er ved sikkerhetsfaktor 4) (1 kN = 100 kg)

| | |
|-------------------------------|------|
| Betong \geq B 15 | 0,03 |
| Massiv murstein Mz 12 | 0,03 |
| Kalksandstein KSV 12 | 0,03 |
| Kalksandhullstein KSL 6 | 0,03 |
| Hullstein HLz 12 | 0,02 |
| Porebetong (Siporex/Ytong) G2 | 0,02 |

BASISKUNNSKAP

Grunnleggende kunnskap om montering finnes på side 20 og utover.

fischer
innovative solutions