


# TAKHATT TYPE VS 160 for ventilasjonsavkast




- Takhatter VS 160 er produsert i plastmaterialet PP med garantert styrke og lang levetid
- Underkrave er integrert i takhatt som en og samme del
- Tilpasning mot takstein i form av gummiduk m/klebmasse for optimal tetting
- Lite trykkfall gir høyere kapasitet og mindre lyd
- Liten og enkel å montere, erstatter kun en takstein
- Passer alle takvinkler større enn 22° og alle taksteintyper, egen underdel tilpasset papp/shingel
- Egen tilkopling for soil er standard. Denne kan være avblendet om ønskelig
- Enkel og sikker tilkopling til ventilasjonskanal

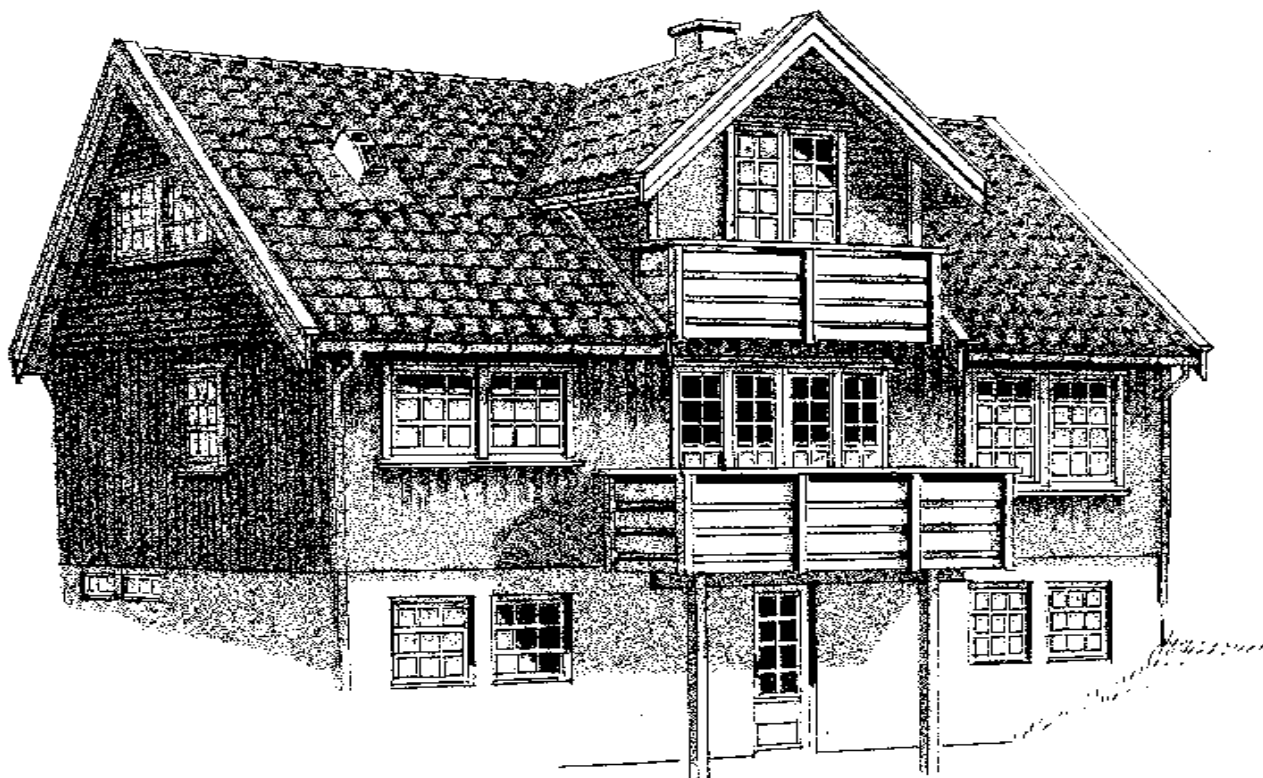


# TEKNISKE DATA Takhatt type VS 160

## Mål

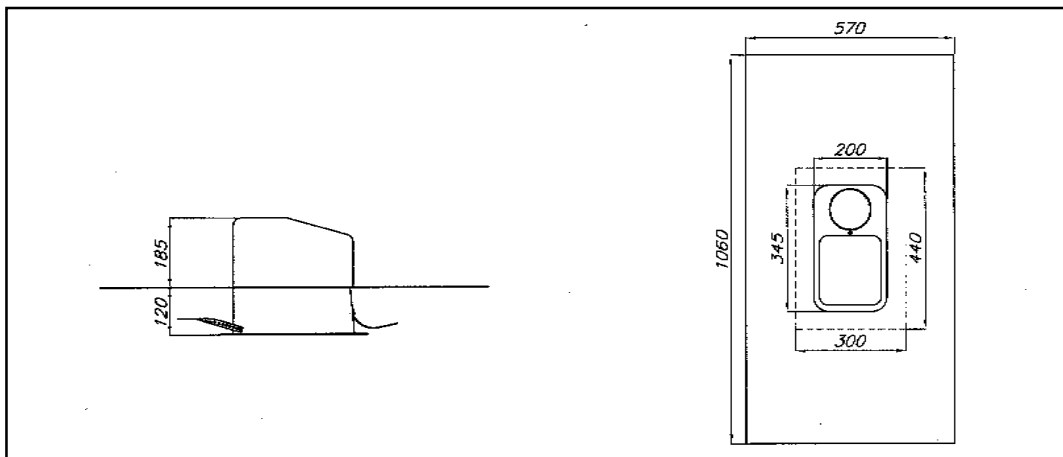

## Kapasitetsdiagram

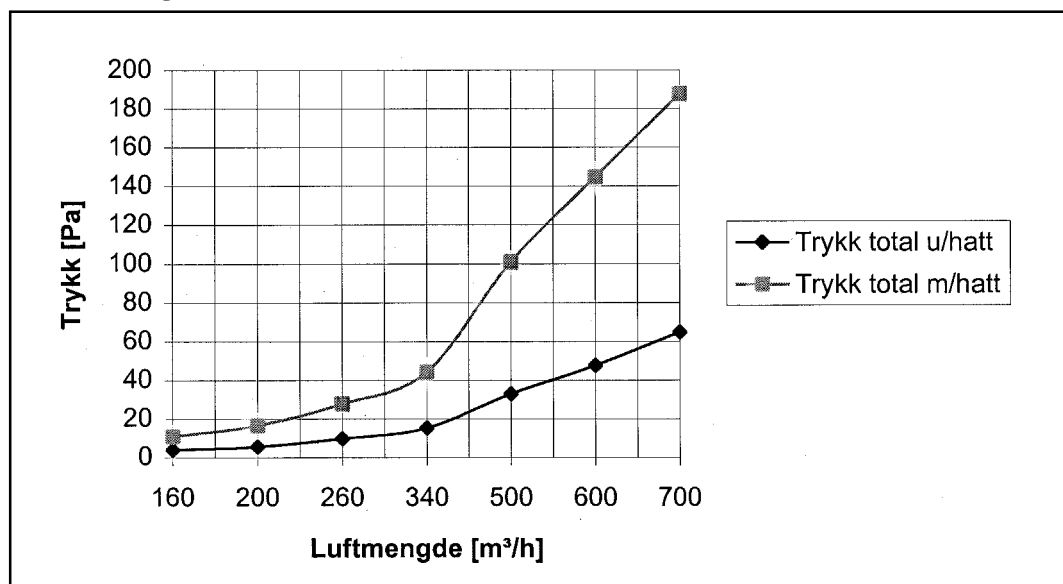

## Spesifikasjoner

Selve takhatten som består av over- og underdel er produsert i aldrings- og UV-beständig polypropylen PP i farge matt sort.

Lokk over soiltilkopling skal fjernes når soilavlufting skal tas i bruk. Dette er i samme materiale som takhatten.

Tetning mot takstein er i form av en gummimansjett i EPDM. Denne har en bestandig klebemasse langs sidene i underkant for sikker tetning mot takstein.

Takhatten er utstyrt med festebånd i nylon, 2 stk i overkant og 1 stk i nedkant.

Tilkoplingsnippel for ventilasjon er Ø 160 mm.

Tilkoplingsrør for soil er Ø 110 mm.



Flexit AS, Televeien 15, 1870 Ørje  
post@flexit.no www.flexit.no