

LK Teleskopisk Veggskinne Push


UTFØRELSE

LK Teleskopisk Veggskinne Push for trestender består av to skinner som sammen danner en teleskopisk løsning for å passe mellom veggstendere med c/c 450 til 600 mm.


Produktet gir et svært stabilt feste for veggboksen og for etterfølgende VVS montasje. Ettersom veggskinnen monteres mellom stenderne, påvirker den ikke jevnheten til vegg.

Produktet er tilpasset standard veggstendere med bredde 45 mm og dybde 70 mm eller mer.

På skinnene monteres tilhørende boksdeksel med skruenanvisning for LK Veggboks UNI Push med mål for blanderinstallasjon c/c 150 og 160 mm.

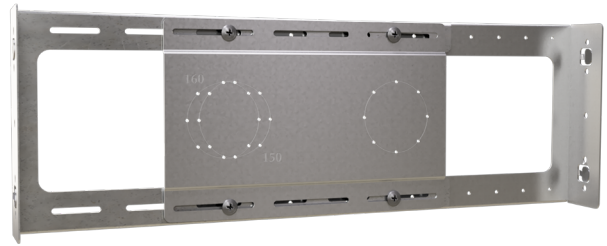


Bildet viser LK Teleskopisk Veggskinne Push.

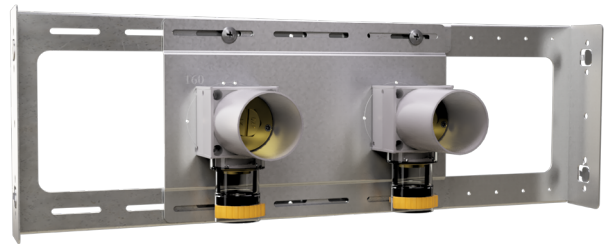

Bildet viser LK Veggboks UNI Push montert på LK Teleskopisk Veggskinne Push.

INKLUDERTE DELER

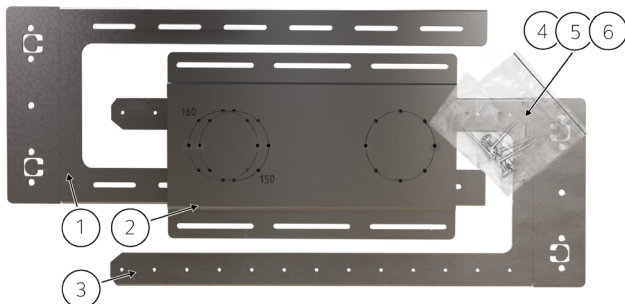

Bildet viser en oversikt over produktets medfølgende deler.

Produktet leveres med følgende deler::

1. Skinne, ytre.
2. Boksdeksel.
3. Skinne, indre.
4. Monteringsskrue for trestender (fire stk. 4,2x38 mm PH2).
5. Selvborende monteringsskrue for boksdeksel (fire stk. 4,2x13 mm PH2).
6. Skruer for feste av LK Veggboks UNI Push (åtte stk. 3,5 x 40 mm TX15).



MERK!

LK Veggboks UNI Push kjøpt separat.



Bildet viser LK Teleskopisk Veggskinne Push.

TEKNISKE DATA

Min c/c mellom stendere.	450 mm
Maks c/c mellom stendere.	600 mm
Materiale galvanisert stålplate.	1,25 mm
Høyde	180 mm
Boksfeste for blandere.	c/c 160 mm c/c 150 mm
Vekt	ca 1,3 kg
Beregnet for standard tre- eller stålstendere.	Bredde 45 mm, Dybde 70 mm eller dypere.
Tilpasset veggbokser.	LK Veggbokse UNI Push AX16, NRF 505 21 58. LK Veggbokse UNI Push AX20, NRF 505 21 57.

MILJØ – GJENVINNING

Veggskinnen er laget av galvanisert stålplate og er sortert i metallgjenvinning.

