


# Glava Bastion Vindsperre

Diffusjonsåpen vindsperre som sikrer god uttørking av konstruksjonen. Glava Bastion Vindsperre i full etasjehøyde gir et minimum av skjøter og ekstra god sikkerhet mot uønskede luftlekkasjer.

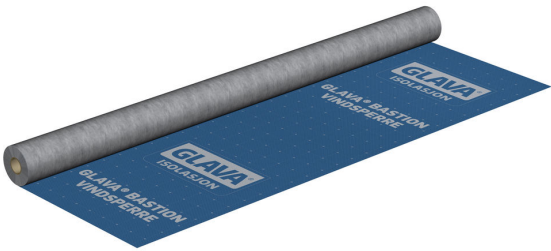

| Dimensjon/ beskrivelse | INNHold PR. RULL |                |                | NOBB-nr  | Varenr |
|------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|--------|
|                        | stk              | m <sup>2</sup> | m <sup>3</sup> |          |        |
| 1300 x 25000 mm        | 1                | 32.50          | 0.04           | 55745945 | 434012 |
| 2800 x 25000 mm        | 1                | 70.00          | 0.12           | 55745926 | 434010 |
| 3000 x 50000 mm        | 1                | 150.00         | 0.15           | 55745934 | 434011 |

## MONTERING / UTFØRELSE

Glava Bastion Vindsperre består av et homogent sjikt av samspunnet nonwoven polypropylen fiberduk og polypropylen film.

Produktet er vannavvisende, men ikke vanntett. Produktet bør kun være direkte eksponert for regn og UV-stråler i en kortere periode. Kledningen monteres så raskt som mulig etter at vindsperren er montert.

Produktet skal lagres tørt og skjermet for sollys.

Montering etter: Monteringsanvisning Glava Tettesystem Bastion

---

## DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

---

Vanndampmotstand: Sd verdi: 0,02 m (+0,07/-0,01 m) (ISO 12572)

Tykkelse: 0,65 mm (+/-10 %)

Vekt: 120 g/m<sup>2</sup> (+/-10 %) (EN 1848-2)

Strekkstyrke langs: 260 N/50 mm (+/-30 N/50 mm) (EN 12311-1)

Strekkstyrke tvers: 160 N/50 mm (+/-30 N/50 mm) (EN 12311-1)

Bruddforlengelse langs: 60 % (+/-25 %) (EN 12311-1)

Bruddforlengelse tvers: 80 % (+/-25 %) (EN 12311-1)

Rivestyrke langs: 120 N (+/-30 N) (EN 12310-1)

Rivestyrke tvers: 150 N (+/-30 N) (EN 12310-1)

Produktet skal sorteres som restavfall på byggeplass/ved  
avhending. Produktet skal leveres til godkjent  
avfallsmottak der det kan material- og/eller  
energigjenvinnes.

---

## TEKNISK SERVICE

---

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Produsent/<br>leverandør: | GLAVA AS                  |
| Organisasjonsnr:          | NO 912 008 754 MVA        |
| Postadresse:              | Postboks 2006, 1801 Askim |
| Telefon:                  | +47 69 81 84 00           |
| Faks:                     | +47 69 81 84 78           |
| E- post:                  | post@glava.no             |
| Internett:                | glava.no                  |