


## Produktdatablad

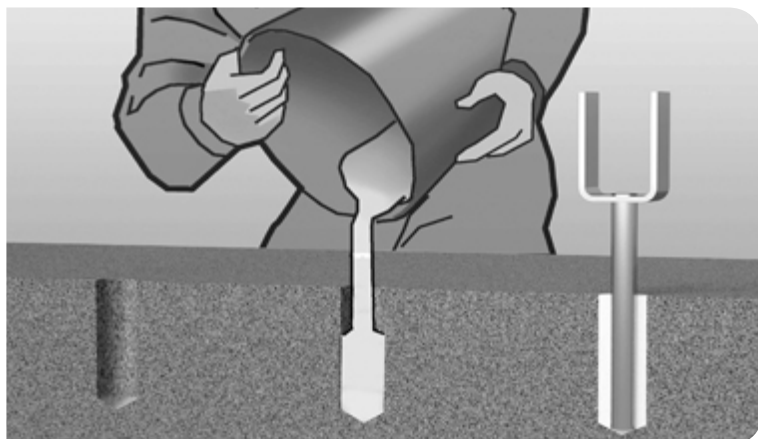

### PRODUKTFORDELER

- Ekspanderende mørtel til boltefesting
- Forankringsmørtel
- Til de fleste typer bolter
- Lett flytende

### PRODUKTBSKRIVELSE

weber Boltemørtel Hurtig er en ekspanderende kloridfri tørrmørtel basert på sement, gradert sand, ekspanderende plastiserende og stabiliserende tilsetningsstoffer. Mørtelen ekspanderer slik at svinn i plastisk fase elimineres. Ekspansjonstrykket utøver intet trykk på konstruksjonen etter avbinding.

Til utvendig og innvendig bruk.

### PRODUKTSPEKIFIKASJON

PR-nummer: 323304

#### EGENSKAPER

Materialforbruk	Ca. 1,6 kg pr. liter ferdig masse
Påføringstemperatur	Over +5 °C
Vannbehov	Ca 0,25 liter pr. 1,5 kg spann
Bindemiddel	Portlandsement
Ekspansjon	1-2 %
Brukstid	Ca. 5 - 10 min
Konsistens	Lettflytende
Frostbestandighet	Ja
Trykkfasthet	4 timer: 0,4 MPa 1 døgn: Ca. 30 MPa 7 døgn: Ca. 50 MPa
Farge	Grå

### BRUKSOMRÅDE

weber Boltemørtel Hurtig er spesielt tiltenkt faststøping av bolter i fjell og betong. Mørtelen passer til gysing av kamstålbolter, rørbolter, kabelbolter samt CT-bolt. Mørtelen er lett flytende slik at den kan helles i vertikale boltehull. Mørtelen kan også benyttes til injeksjonsarbeider i fjell eller betong med spalteåpninger ca. 2-30 mm og til grouting i stålkonstruksjoner.

### LAGRING

12 måneder fra produksjonsdato i uåpnet spann og under tørre forhold. Spann som er åpnet, må brukes omgående.

## **BLANDING**

Mørtelen blandes i egnet blander. Ca 2/3 av vannet tilsettes først, deretter tørrmørtelen og til slutt vann til justering av konsistens. Mørtelens konsistens tilpasses anvendelsen. Bruk generelt minst mulig vann. Mørtelen må, grunnet pågående ekspansjon, plasseres senest 10 minutter etter blanding. Ved kamstålbolting fylles hullet med mørtel helt inn i borehullet. Til mindre arbeider kan drill/visp anvendes.

## **ETTERBEHANDLING**

Frie flater bør hvis mulig etterbehandles med membranherder.

## **PRAKTISKE RÅD**

Verktøy rengjøres med vann.

## **SIKKERHETSTILTAK**

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

## **ANSVAR**

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Saint-Gobain Byggevarer AS  
Postboks 6211 Etterstad, 0603 Oslo  
Tel. 04455  
info@weber-norge.no  
www.weber-norge.no

