

EAN: 6414150090080
 NRF: 4200251
static.oras.com/1812FGG



Servantkran med Bidetta hånddusj. Dusjslange 1,75 m, og veggfeste til Bidetta medfølger. Hendelen er utstyrt med en økoknapp som kan begrense vannmengden og temperatur. Funksjonen oppheves enkelt ved trykke på knappen. Sikker i bruk og vannbesparende. Høyde: 15,1 cm.

Vannmengde 0,09/0,12 l/s (øko/standard). Oras 3S installasjonssystem for enkel, sikker og rask montering

- Washbasin
- Ettgreps, Bidetta
- Benkemontert
- Forkrommet
- Fast tut
- CASCADE® - stråle
- Ettgrepshendel, Varmt/kaldt symbol, Hendel med øko-funksjon
- Veggfeste, Dusjslange (1750 mm)
- Bidetta hånddusj
- Temperatur- og mengdebegrensere
- Ø 40 mm kassett
- Fleksible slanger
- 3S Installasjon

Teknisk data

Flow attributter

| | |
|------------------------|-----------------|
| Øko-stråle ved 300 kPa | 0.09 l/s |
| Vannmengde ved 300 kPa | 0.13 l/s |
| Trykktap (0.1 l/s) | 190 kPa |

Tekniske egenskaper


| | |
|----------------------|----------------------|
| Varmtvannsforsyning | max. +80°C |
| Arbeidstrykk | 50 - 1000 kPa |
| Tilkoblingsstørrelse | G3/8 |
| Projeksjon | 107 mm |
| Materiale | brass |


Bestemmelser

| | |
|-------------|---------------------|
| EN Standard | EN 817 |
| Støyklasse | I (ISO 3822) |


Typegodkjennelse

| | |
|----------------|-------------|
| SE Energy Mark | 1603 |
| KIWA SE | 1588 |

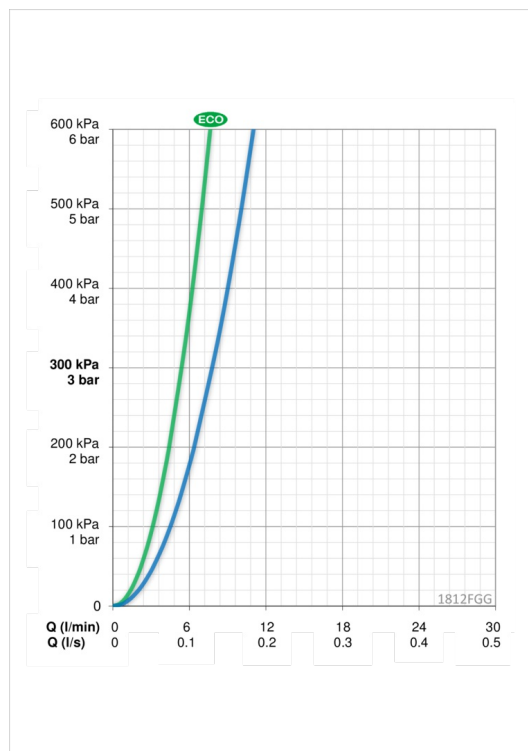

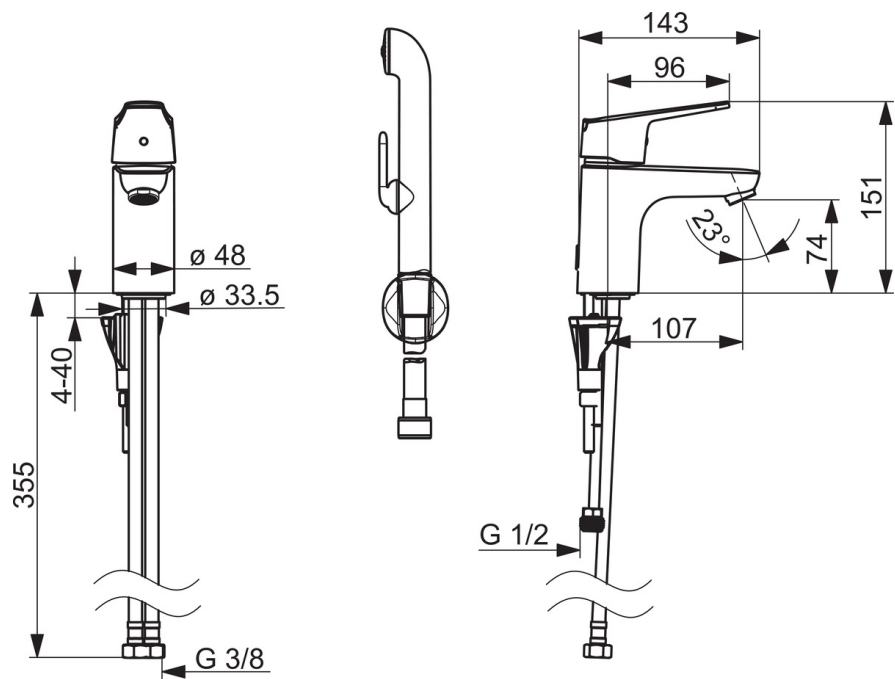

Reserve deler

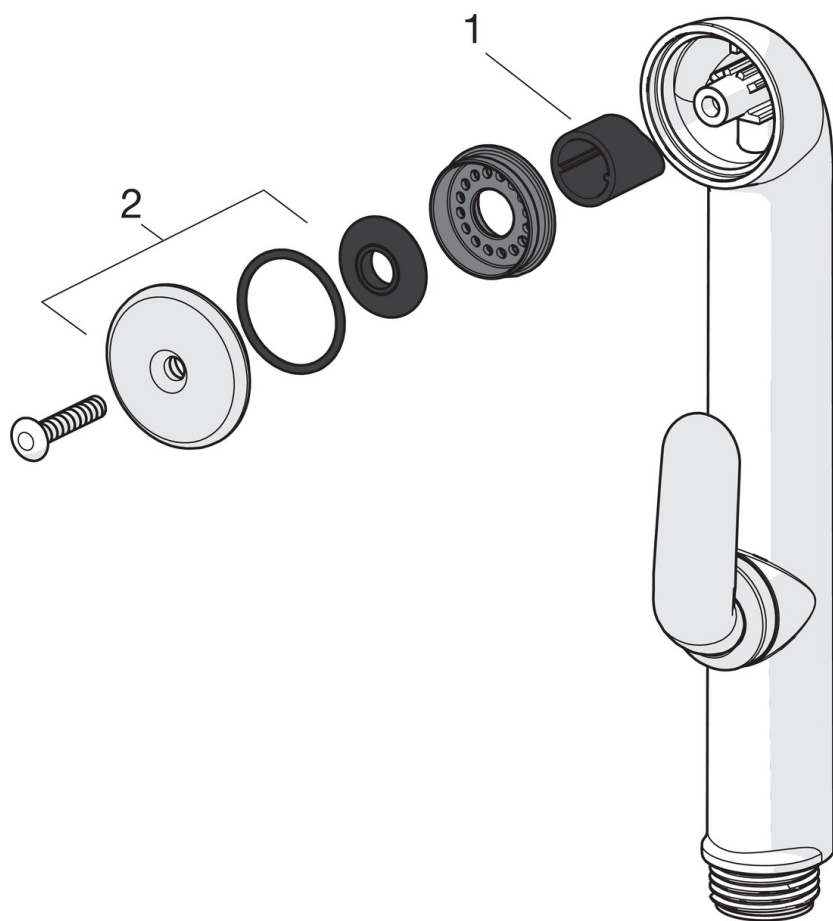

SP0035

| Navn | Kode | NRF |
|--------------------------------|-----------|---------|
| 01 Avstengningspakning (10stk) | 249302/10 | 4204761 |
| 02 Silplate m. O-ring | 249690 | 4204762 |