

Ocean 8 XL.

Teknisk datablad.

BERRY  ALLOC

11/2025

	innhold	m ²	vekt
1 pakke Ocean 8 XL	6 planker	2,95 m ²	21,1 kg
1 pall Ocean 8 XL	54 pakker	159,14 m ²	1159 kg



produktspesifikasjoner

Dimensjon (L x B)	2038 x 241 mm
Tykkelse	8 mm
Fasede kanter (V-fuge)	4-sidig
Låsesystem	PentaLoc
Klassifisering iht. NS-EN ISO 10874	23 stor hjemlig slitasje 33 stor offentlig slitasje
Garanti for bruk i boliger	livstid
Garanti for bruk i næringsbygg	Garantibetingelser på www.berryalloc.com . 10 år



oppbygning

Overflate	direktelaminat DPL, papirene er impregnert med melaminharpiks
Kjernemateriale	fuktbestandig HDF behandlet med hydro+ vannavvisende teknologi
Bakside	direktelaminat DPL, papirene er impregnert med melaminharpiks

testresultater

Slitestyrke	ISO 24338 A	AC5 (IP ≥6000)
Slagfasthet	EN 17368/EN 13329	liten kule: ≥ 70 mm - stor kule(*): ≥ 750 mm
Tykkelsesvelling	ISO 24336	12% (krav ≤ 15%)
Vannbestandighet	ISO 4760	opptil 72 timer
Brannklasse	EN 13501-1	Cfl-S1
Formaldehyd emisjon	EN 717-1	E1
Sklisikkerhet	EN 13893	DS
Densitet	EN 323	900 kg/m ³
Flekkbestandighet	EN 438	5 (gruppe 1+2) ; 4 (gruppe 3)
Effekt av møbelbein	EN ISO 16581	ingen skade (bentype 0)
Effekt av kontorstol	EN ISO 4918	ingen skade med hjultype W, 20 000 sykluser
Termisk resistens i kombinasjon med underlag BerryAlloc	ISO 8302	0,08 m ² K/W – Egnet for gulvvarme/kjøling. Detaljerte instruksjoner på www.berryalloc.com .

(*) testet med Excellence Go 60 underlag




lamine.

www.berryalloc.com

11/2025

Hva er et laminatgulv laget av?

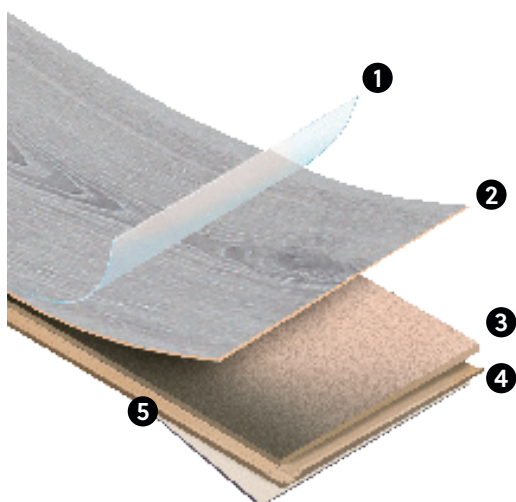

- ❶ et **slitesjikt** som bestemmer styrken og motstanden til gulvet ditt
- ❷ et **dekorpapir** for designet
- ❸ en **HDF-kjerne**
- ❹ et **stabiliserende sjikt**
- ❺ det **hydro+** vannavvisende belegget*

(*) Tilgjengelig for kolleksjonene Ocean+ og Chateau+.