


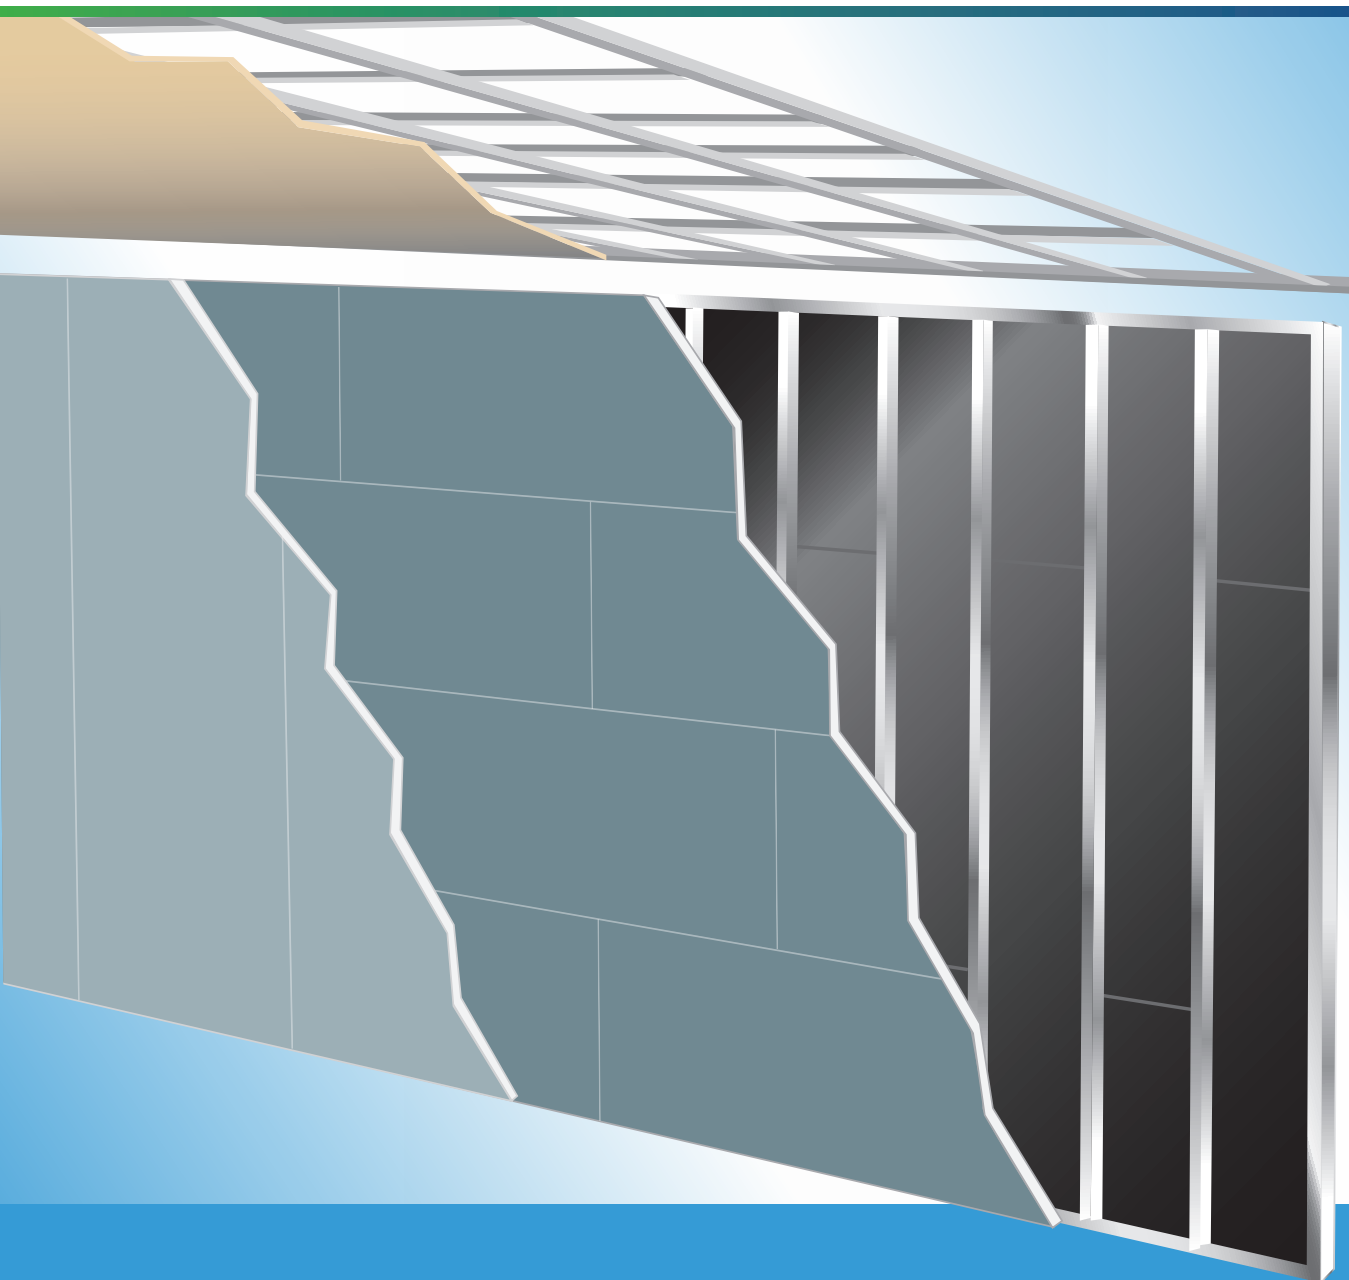

# STÅLPROFILER















FOR STENDERVERK I IKKE-BÆRENDE  
KONSTRUKSJONER OG HIMLINGER

# BAC stålfiler

**BAC Stålfiler** er produsert av 0,5 mm stål, varmfor sinket med ca 100 gram sinkbelegg pr m<sup>2</sup> fordelt på 2 sider. Profilene er beregnet for bruk som stenderverk i ikke-bærende platekonstruksjoner, nedsenket himling og fritt-bærende platekledd himling.

**BAC stålfiler** er testet og CE-merket i henhold til SS-EN 14195:2005.

Ved lagring utendørs kan det være hensiktsmessig å plassere profilene skrånende for å muliggjøre avrenning. Skal de lagres over lengre tid bør profilene tildekkes for å unngå hvitrust.

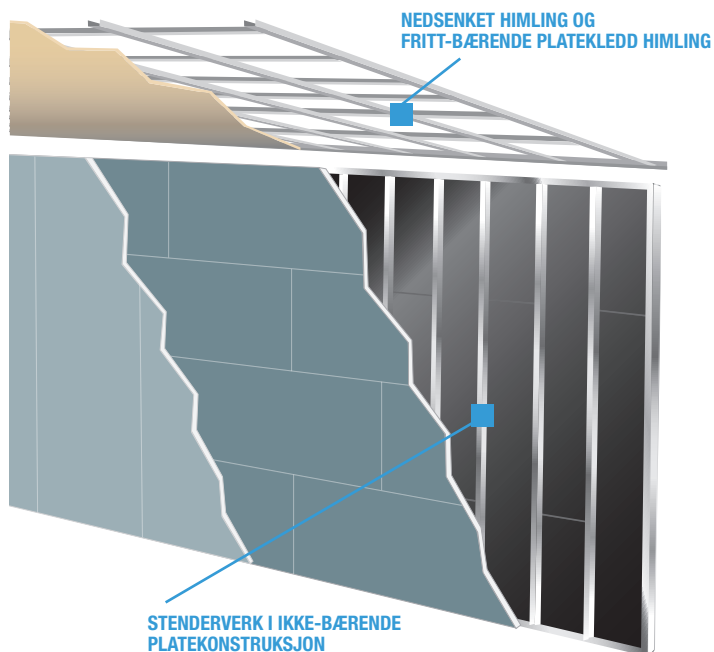

## TEKNISKE DATA:

CE i henhold til SS-EN 14195:2005

Tetthet: ca 7850kg m<sup>3</sup>

Bruddstyrke: Min 330N/mm<sup>2</sup>

Ytterbehandling: Z100(C1) 100 G/m<sup>2</sup> fordelt på 2 sider

Flenstoleranse: +/- 1,0 mm

Breddetoleranse: +/- 0,5 mm

Lengdetoleranse: +/- 3,0 mm for lenger opptil 3 Lm  
+/- 4,0 mm for lenger mellom 3-5 Lm  
+/- 5,0 mm for lenger over 5 Lm

## ART. NR.

## ARTIKKELNAVN:

|             |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| BAC445022   | OMEGA HATTEPROFIL PROFILSTÅL 3000x50x22x0,56 mm          |
| BAC44560-CD | PROFILSTÅL TAKBÆREPROFIL CD 60 mm 4 m TIL GIPS           |
| BAC44527-UD | PROFILSTÅL NIDA UD 27 U-VEGGSKINNE TIL CD LENGDE 4000 mm |
| BAC 44550-C | VEGG STÅLSTENDER C50 50x35x0,5 mm LENGDE 2985 mm         |
| BAC 44550-U | GULV/TAK SKINNE U50 50x42x0,5 mm LENGDE 2985 mm          |
| BAC44570-C  | VEGG STÅLSTENDER C70 70x35x0,5 mm LENGDE 2985 mm         |
| BAC44570-U  | GULV/TAK SKINNE U70 70x42x0,5 mm LENGDE 2985 mm          |
| BAC44501-C  | VEGG STÅLSTENDER C100 100x48x0,5 mm LENGDE 2985 mm       |
| BAC44501-U  | GULV/TAK SKINNE U100 100x40x0,5 mm LENGDE 2985 mm        |
| BAC44530    | INNENDIG HJØRNEBESLAG 3000x50x50x0,56 mm                 |
| TF1         | FORINGSBESLAG 1980x50x9,5x0,56                           |
| BAC44525    | INNENDIG HJØRNEBESLAG 2500x50x50x0,56 mm                 |
| BAC44525-12 | INNENDIG HJØRNEBESLAG 2500x50x12x0,56 mm                 |