AVK SUPA PLUS™ FLENSEMUFFE, PN10/16 623/10-004

Strekkfast, til PE- og PVC-rør, inkl. flensepakning (ikke armert), DN40 - DN300

AVK Supa Plus™ er en serie av strekkfaste koplinger, flensemuffer og sluttmuffer dedikert til PE-og PVC-rør. Supa Plus™ koplinger er fleksible og monteringsvennlige grunnet den kombinerte kompresjonspakningen som tillater ± 3,5° avvinkling. Den sikrer også at spissenden på røret kan føres enkelt inn i muffen, selv i de store dimensjonene. Eksterne M16-bolter av antifriksjonsbelagt rustfritt stål og belegg av høy kvalitet gir en meget holdbar korrosjonsbeskyttelse.

Produktbeskrivelse:
Supa Plus™ strekkfast flensemuffe til PE- og PVC-rør, bolter A2 og muttere A4. Til drikkevann og nøytrale væsker maks +70 °C.

Standard:
- Designet iht. EN 12842, Designet iht. AS4020, Designet iht. AS4158, Designet iht. AS4130
- Standard flenseboring iht. EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16

Funksjoner:
- Den kombinerte pakningen av drikkevannsgodkjent EPDM-gummi med strekkfaste gripeelementer av RG5-bronse gjør det mulig med ±3.5° avvinkling på hver side.
- Eksterne bolter med muttere, i stedet for gjenger i gods, sikrer mot korrosjon.
- M16-bolter av rustfritt stål A2, og muttere av syrefast rustfritt stål A4, har et antifriksjonsbelegg som hindrer at gjengene skjærer seg.
- Kompresjonspakningen gjør det enkelt å montere spissenden av røret, selv i store dimensjoner.
- Hus og gland i duktilt støpejern med varmpåført pulverepoxy iht. DIN 3476 del 1 og EN 14901.




Som følge av en kontinuerlig produktutvikling, forbeholder AVK seg retten til å endre design, materialer og spesifikasjoner uten varsel.

©2024 AVK GROUP A/S

AVK SUPA PLUS™ FLENSEMUFFE, PN10/16 623/10-004

Strekkfast, til PE- og PVC-rør, inkl. flensepakning (ikke armert), DN40 - DN300

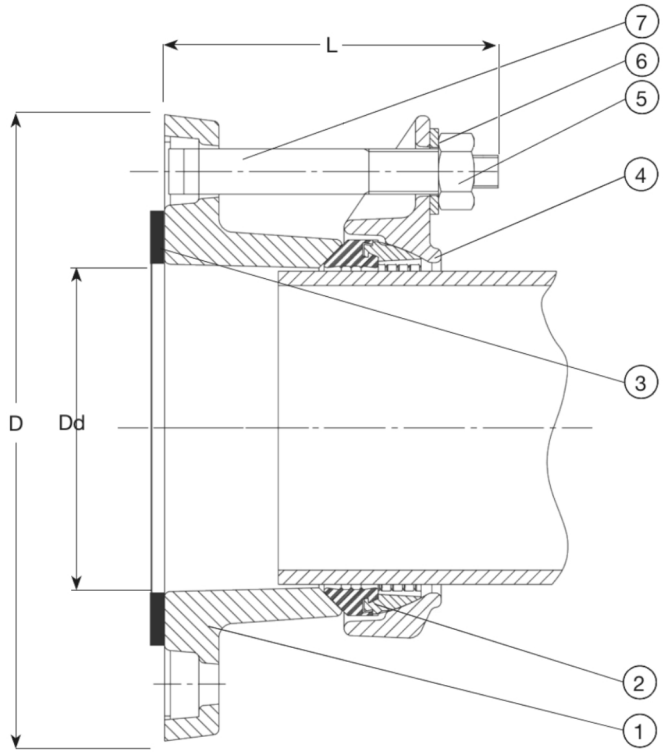

Komponentliste:

1.	Flensemuffe	Duktilt støpejern	5.	Mutter	Rustfritt stål A4
2.	Kombinasjonspakning	Bronse RG5/EPDM	6.	Skive	Rustfritt stål A2
3.	Flensepakning	EPDM-gummi	7.	Låsebolt	Rustfritt stål A2
4.	Klemring	Duktilt støpejern			

Komponentene kan erstattes med tilsvarende eller høyere klasse materialer.

Generell informasjon:

AVK ref.nr.	NRF-nr.	DN	Dd	Flens-	D	L	Teoretisk
		mm	mm	boring	mm	mm	vekt / kg
623-10-040-6141001	2096782	40	40	PN10/16	146	125	6,3
623-10-050-6141001	2096704	40	50	PN10/16	146	125	3,7
623-10-063-6141001	2096706	50/65	63	PN10/16	175	125	4,0
623-10-075-6141001	2096708	60/65	75	PN10/16	180	125	4,3
623-10-090-6141001	2096711	80	90	PN10/16	195	125	4,7
623-10-110-6141001	2096713	100	110	PN10/16	215	125	6,0
623-10-125-6241001	2096783	100	125	PN10/16	240	125	6,8
623-10-125-6141001	2096715	125	125	PN10/16	245	125	7,8
623-10-140-6141001	2096717	125	140	PN10/16	245	125	8,9
623-10-160-6141001	2096719	150	160	PN10/16	285	125	8,3
623-10-180-6141001	2096784	150	180	PN10/16	285	125	10
623-10-200-6041001	2096722	200	200	PN10	335	125	13
623-10-200-6141001	2096724	200	200	PN16	335	125	14
623-10-225-6041001	2096726	200	225	PN10	337	160	15
623-10-225-6141001	2096728	200	225	PN16	337	160	15
623-10-250-6141001	2096731	250	250	PN10/16	400	175	21
623-10-280-6041001	2096733	250	280	PN10	405	175	25
623-10-280-6141001	2096734	250	280	PN16	403	175	25
623-10-315-6141001	2096735	300	315	PN10/16	458	175	26

Som følge av en kontinuerlig produktutvikling, forbeholder AVK seg retten til å endre design, materialer og spesifikasjoner uten varsel.

©2024 AVK GROUP A/S

krifje - 04-jan-2025 18:20