

## STÅLPLATE FOR BYGGING AV INNBRUDDSVEGGER

### PRODUKTBEKRIVELSE

Innbruddsplate IBPH benyttes til vegger der det er behov for høy sikkerhet mot innbrudd. Platen leveres med forborrede hull for skruer. Hulldiameter er 4,2mm med 10mm avstand fra platekant til sentrum av hullet.

CE-merket ifølge EN 14195:2014

### MONTASJE


Ved håndtering av stålplater, stålprofiler og tilbehør skal det alltid benyttes hansker. Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på [www.norgips.no](http://www.norgips.no).

### MILJØ

100 % resirkulerbar

### FORPAKNING OG LAGRING

Platene er pakket på pall. Platene oppbevares innendørs og tørt.

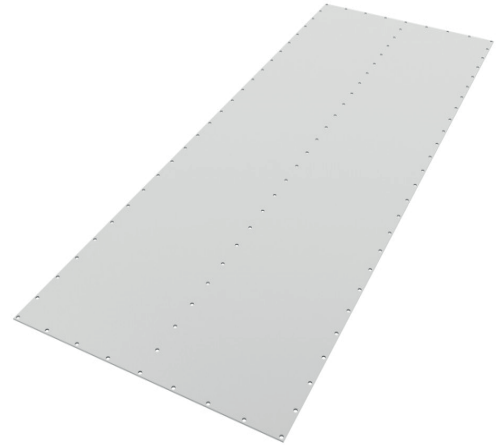

### SPESIFIKASJON STÅLPLATE IBPH

BETEGNELSE	TYKKELSE	BREDDE MM	LENGDE MM	VEKT KG/M	BREDDE TOLERANSE	LENGDE TOLERANSE
IBPH 1-9-25	1,0	900	2500	18	+/- 0,5mm	+/- 3,0 mm for lengder under 3 m
IBPH 2-9-25	2,0	900	2500	35	+/- 0,5mm	

CE-MERKET IFØLGE EN 14195:2014		
ANGITT YTELSE	YTELSE	ENHET
Brann – reaksjon på brann	A1	Ubrennbar
Styrke - flytspenning	350	N/mm <sup>2</sup>
Bruddgrense, Rm	420	N/mm <sup>2</sup>
Innhold – farlig innhold	NPD	
Kvalitet	S350GD	
Overflate - Zink Fe	140	gr/m <sup>2</sup>
Korrosjonsklasse	C1	