



YTELSESERKLÆRING

BOSTIK SL C655 FIBER MAXI

Kode P1015

Version

1

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

CT-C30-F8

2. Produsentens tilsiktede bruksområder for varen:

Sementbasert avrettingsmasse for utjevning av faste underlag inne.

3. Produsentens navn:

Bostik AB
Strandbadsvaegen 22
PO Box 903
25109 Helsingborg, Sweden
Tel: +46 42 19 50 00
Fax: +46 42 19 50 20
www.bostik.com

4. Navn og kontaktadresse til godkjent representant:

Ikke relevant

5. Systemer for vurdering og kontroll av varens konstante ytelse:

System 4 ifølge EN 13813

6. :

6 a) Harmonisert standard:

EN .-

Teknisk kontrollorgan:

NB 0402: RISE Research Institutes of Sweden AB, Sweden

6 b) Europeisk teknisk vurdering: .

Ikke relevant

7. Angitt ytelse:

EN 13813 :2002

Vesentlige egenskaper	Prestanda
Brannklasse (EN 13501-1)	NPD: No Performance Determined / Ingen krav satt
Frigjøring av korroderende stoffer	NPD: No Performance Determined / Ingen krav satt
Trykkholdfasthetsklasse (EN 13892-2)	C30
Bøye- og trekkfasthet(EN 13892-2)	F8
Slitasjemotstand BCA (EN 13892-3)	NPD: No Performance Determined /Ingen krav satt
Vanndampgjennomgang (EN 12086)	NPD: No Performance Determined /Ingen krav satt
Lydisolering (EN ISO 140-6)	NPD: No Performance Determined /Ingen krav satt
Varmemotstand (EN 12664)	NPD: No Performance Determined /Ingen krav satt
Kjemikaliemotstand (prEN 13529)	NPD: No Performance Determined / Ingen krav satt


YTELSESERKLÆRING

BOSTIK SL C655 FIBER MAXI

Kode

P1015

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

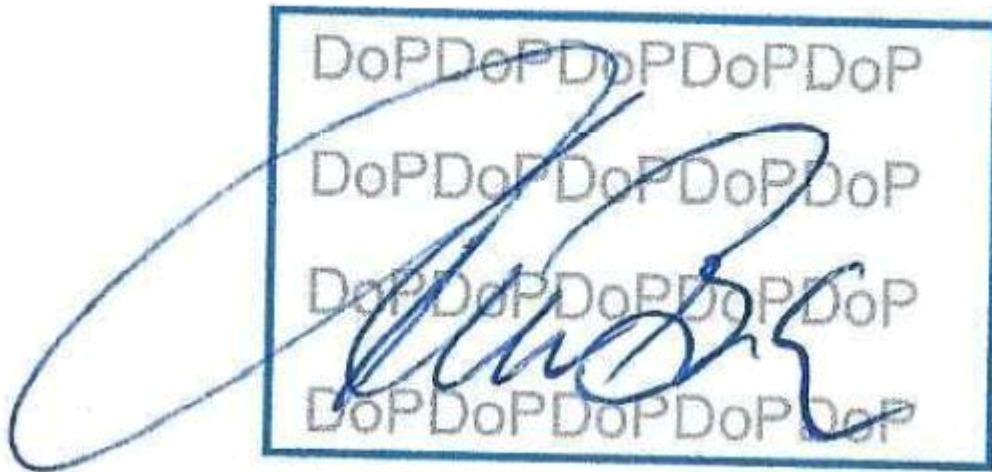

*Torben Beck Managing
Director Nordic*

Helsingborg, Sweden 26-sep-2022