

Byggma ASA

Bygningsplater 1040

**Stubbeloft 3 mm (Huntonit)**

NOBB modulnr. 30345953

PRE-m30345953

**1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Huntonit Stubbeloft er vannavvisende og diffusjonsåpen. Platene er impregnert, noe som gjør den aldri bestandig og hindrer sopp, råte og angrep av skadedyr.

Skjøteløsninger: Det finner H-profiler som gjør monteringen enkel. Huntonit Stubbeloft 3 mm skjøtes i lengderetning med profil som skyves inn i en H-profil i kortenden av platen og gjør det unødvendig å understøtte skjøtene med spikerslag.

**Bruksområde**

Stubbeloft er et spesialformat av Huntonit Vindtett som er skreddersydd til bruk som vindsperre i bjelkelag og skråhimlinger.

Platen er en ypperlig løsning når du skal isolere et kaldloft eller et gulv over krypkjeller i hus eller hytte.

Platen blir liggende mellom isolasjonen og undertaket og sikrer at det blir en nødvendig luftespalte som sørger for god utlufting og ventilering i taket.

**Farger**



—

**Overflatebehandling**

Impregnert med voks.

**Tilbehørsprodukter**

—

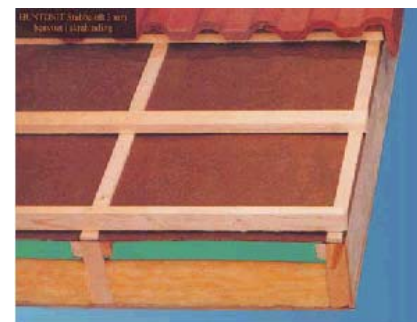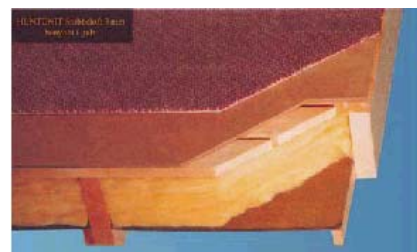

Byggma ASA

Bygningsplater 1040

**Stubbeloft 3 mm (Huntonit)**

NOBB modulnr. 30345953

PRE-m30345953

**2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA****Målangivelser:**

Enhet	Verdi
Tykkelse	3 mm
Bredde	540 / 585 mm
Lengde	1220 mm

**Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov**

Ikke relevant.

**3. MONTERING/UTFØRELSE, TRANSPORT OG LAGRING****NS 3420-kode for utførelse**

Q46.2 Stubbeloftsgulv av plater.

**NS 3451-kode for bygningsdel**

Ingen henvisninger.

**Referanse til NBI byggedetaljer**

Ingen henvisninger.

**Øvrige henvisninger**Monteres i parallelle takkonstruksjoner og i bjelkelag mot krypkjeller.  
Kuttes med sag eller kniv. Se også egen monteringsanvisning.**Transport og lagring**

Lagres tørt.

**4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE****Kode for avfallsbehandling**

1141 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_

**Type emballasje**

-

Byggma ASA

Bygningsplater 1040

Stubbeloft 3 mm (Huntonit)

NOBB modulnr. 30345953

PRE-m30345953

**5. HMS-REFERANSER**

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

**Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct (overordnet nivå)**

Ikke beregnet.

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

Se HMS-FAKTA.

**6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV****Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

SINTEF Byggforsk, NBI Teknisk godkjenning (NTG) nr. 2245.

Teknisk godkjenning eventuelt sertifikat fra NBI kan lastes ned fra:

[www.byggforsk.no](http://www.byggforsk.no)**Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)**

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

**System for samsvarsattesting****Bruksområde(r):****Grupper/Klasser:****Samsvarssystem nr.:**

—

**Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**

—

**7. ANSVARLIG FIRMA****Produsent/importør** Byggma ASA**Organisasjonsnr.** NO 979 165 285 MVA**Adresse** Postboks 21**Postnr. og poststed** 4701 Vennesla**Telefon** 38 13 71 00**Telefaks** 38 13 71 01**E-post** [byggma@byggma.no](mailto:byggma@byggma.no)**Internettadresse** [www.byggma.no](http://www.byggma.no)**HUNTONIT**