

# Silent Eco

ART.NR. 400065, 400066, 400067, 400068, 400069, 400070, 400071, 119713, 119714



Lydsvak avtrekksvifte med lavt energiforbruk og god kapasitet

*Silent Eco*

- Lav lyd
- Lavt energiforbruk
- God kapasitet
- Med kulelager

Art.nr.		NOBB	GTIN	Diam.
400065	Silent Eco 100 STD, hvit	45623404	7023674000650	Ø100
400066	Silent Eco 100 TH, hvit	45623438	7023674000667	Ø100
400067	Silent Eco 100 TM, hvit	45623480	7023674000674	Ø100
400068	Silent Eco 100 P, hvit	48348614	7023674000681	Ø100
400069	Silent Eco 125 STD, hvit	48349204	7023674000698	Ø125
400070	Silent Eco 125 TH, hvit	48349276	7023674000704	Ø125
400071	Silent Eco 125 TM, hvit	48349280	7023674000711	Ø125
119713	Silent Eco 100 TH, sort	58065866	7023671197131	Ø100
119714	Silent Eco 100 STD, sort	58065874	7023671197148	Ø100

## Varianter

### Standard

Standard vifte som startes/stoppes med separat bryter.

### TH

Viften styres av både fuktsensor og timer. Fuktføleren starter viften ved innstilt fuktnivå. Timer styrer ettergangstiden etter at fukt er ventilert ut. Timer starter også viften når spenning slås på, og hvor lenge viften går etter at spenning er slått av, uavhengig av fuktnivå. Ettergangstiden kan justeres mellom 2-30 min. Fuktsensor kan justeres mellom 60-90% RH.

### TM

Med bevegelsessensor og timer. Viften starter av bevegelser i en avstand på 1 til 4 meter innenfor sensorens overvåkingsvinkel på 100°. Timer styrer ettergangstiden når bevegelser opphører, og kan justeres mellom 2-30 min.

### P

Med snorbryter for enkel start og stopp

## Tekniske data


Ø	Kapasitet fritt-blåsende, m <sup>3</sup> /h	Pa	Lydnivå dB(A) 3m	Effekt W	Spenning/ Frekvens, V/Hz	Utsparingsmål, mm	Tetthetsklasse
100 mm	80	41	25	7,5	220-240/50	Ø110	IP 45
125 mm	170	62	34	17	220-240/50	Ø140	IP 45

### Motor


- Energisparende motor som kun krever 7,5/17 W
- Vedlikeholdsfrie kulelager med lang levetid
- Motoren er innfestet med spesielle dempere som absorberer vibrasjon og demper lyd
- Utstyrt med overopphetingsvern
- Med integrert tilbakeslagssjeld




### Kapasitet

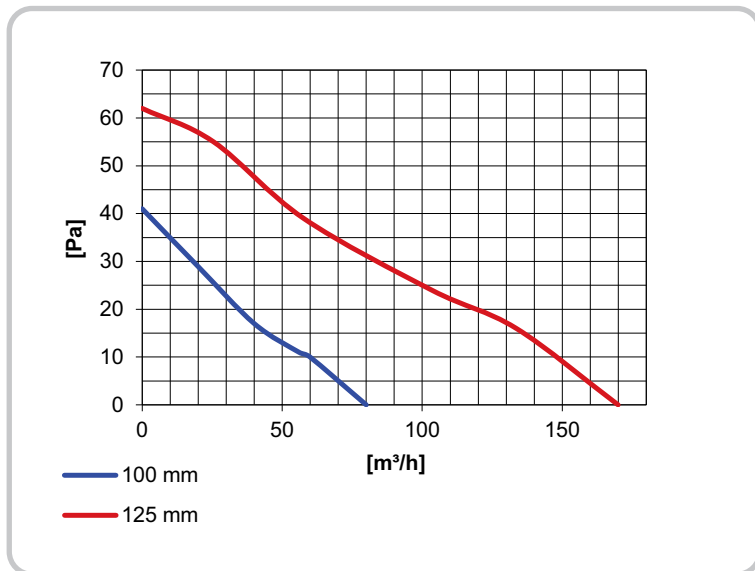

## Målsskisse

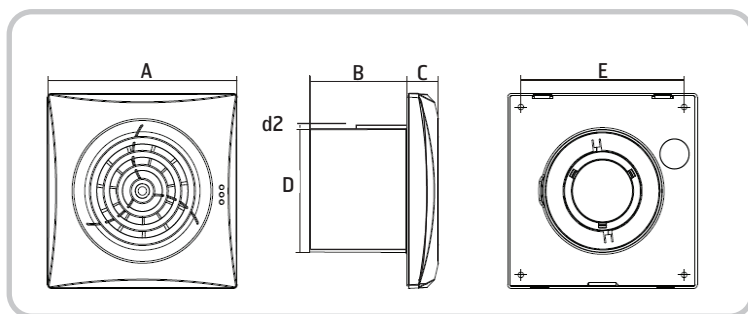

	A	B	C	D	d2	E
Ø 100 mm	158	81	26	99	2	136
Ø 125 mm	182	91	27	124	2	158

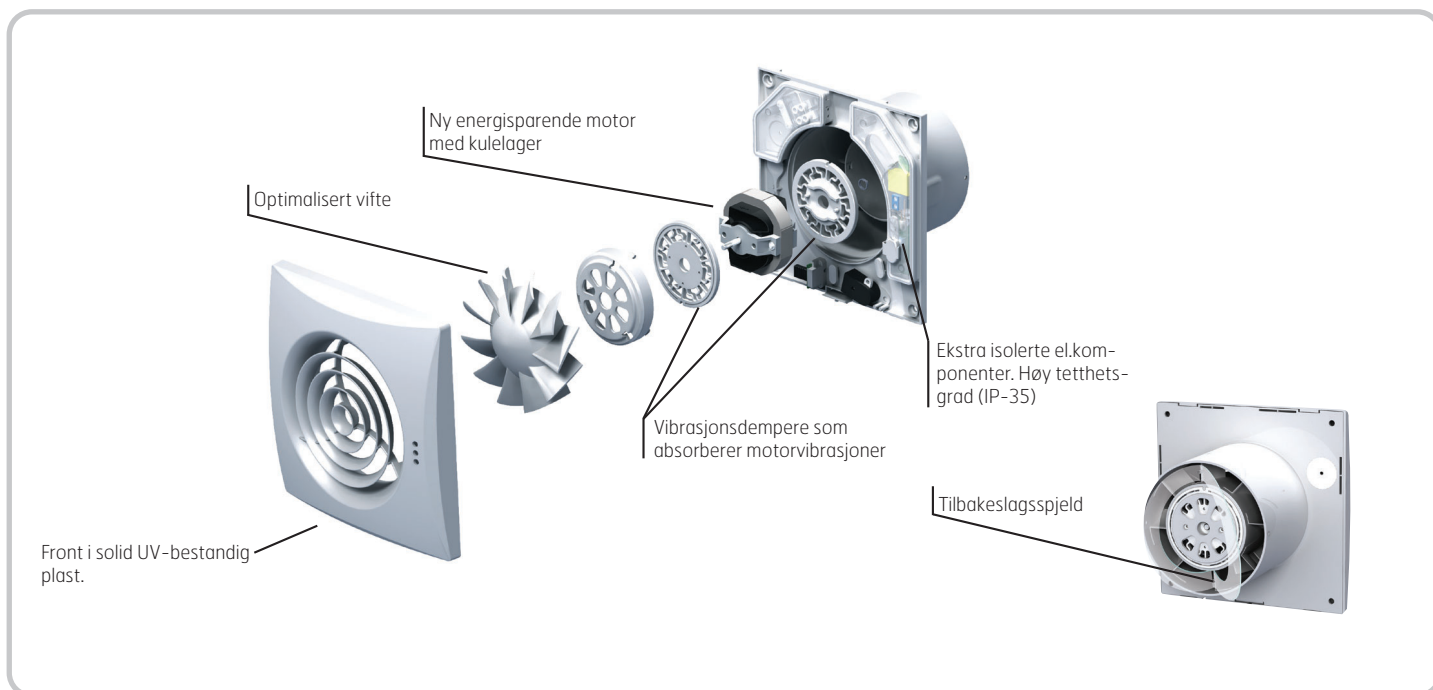

Godkjent iht følgende direktiv/standarder:  
 EN 60335-1: 2002 / EN 60335-2-80: 2003 / EN 62233: 2008 / EN 50366: 2003

# Silent Eco

ART.NR. 400065, 400066, 400067, 400068, 400069, 400070, 400071, 119713, 119714



Ljudsvag frånluftsfläkt med låg energiförbrukning och god kapacitet.

Silent Eco

- Låg ljud
- Energieffektiv
- God kapacitet
- Med kullager

Art.nr.		NOBB	GTIN	Diam.
400065	Silent Eco 100 STD, vit	45623404	7023674000650	Ø100
400066	Silent Eco 100 TH, vit	45623438	7023674000667	Ø100
400067	Silent Eco 100 TM, vit	45623480	7023674000674	Ø100
400068	Silent Eco 100 P, vit	48348614	7023674000681	Ø100
400069	Silent Eco 125 STD, vit	48349204	7023674000698	Ø125
400070	Silent Eco 125 TH, vit	48349276	7023674000704	Ø125
400071	Silent Eco 125 TMm, vit	48349280	7023674000711	Ø125
119713	Silent Eco 100 TH, svart	58065866	7023671197131	Ø100
119714	Silent Eco 100 STD, svart	58065874	7023671197148	Ø100

## Varianter

### Standard

Standardfläkt som startas/stoppas med separat brytare.

### TH

Fläkten styrs av både fuktsensor och timer. Fuktsensorn startar fläkten vid inställd fuktnivå. Timern styr eftergångstiden efter att fukt ventilerats ut. Timern startar även fläkten när spänningen slås på och styr hur länge fläkten går efter att spänningen har stängts av, oberoende av fuktnivå. Eftergångstiden kan justeras mellan 2 och 30 minuter. Fuktsensorn kan justeras mellan 60 och 90 % RH.

### TM

Med rörelsesensor och timer. Fläkten startar vid rörelser på ett avstånd av 1 till 4 meter inom sensorns övervakningsvinkel på 100°. Timern styr eftergångstiden när rörelser upphör och kan justeras mellan 2 och 30 minuter.

### P

Fläkten slås på och av via en inbyggd brytare med snöre.

## Tekniska data


Ø	Kapacitet fri-blåsande, m <sup>3</sup> /h	Pa	Ljudnivå dB(A) 3m	Effekt W	Spänning/ Frekvens, V/Hz	Utsparingsmått, mm	Täthetsklass
100 mm	80	41	25	7,5	220-240/50	Ø110	IP 45
125 mm	170	62	34	17	220-240/50	Ø140	IP 45

### Motor


- Energibesparande motor som endast kräver 7,5W/17W.
- Underhållsfria kullager med lång livslängd.
- Motorn är fäst med speciella dämpare som absorberar vibration och dämpar ljud.
- Utrustad med överhettningsskydd.




### Kapacitet

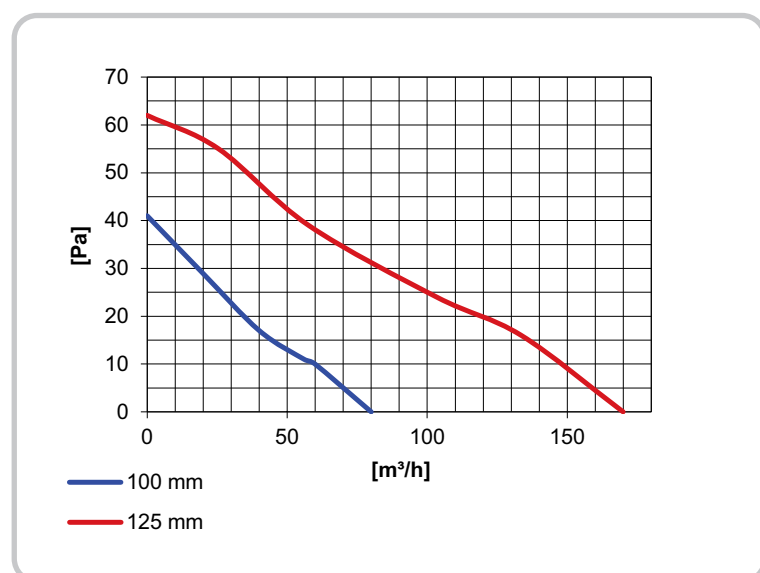

## Måttskiss

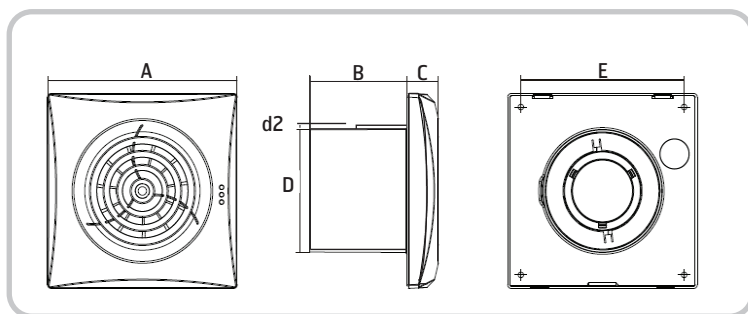

	A	B	C	D	d2	E
Ø 100 mm	158	81	26	99	2	136
Ø 125 mm	182	91	27	124	2	158

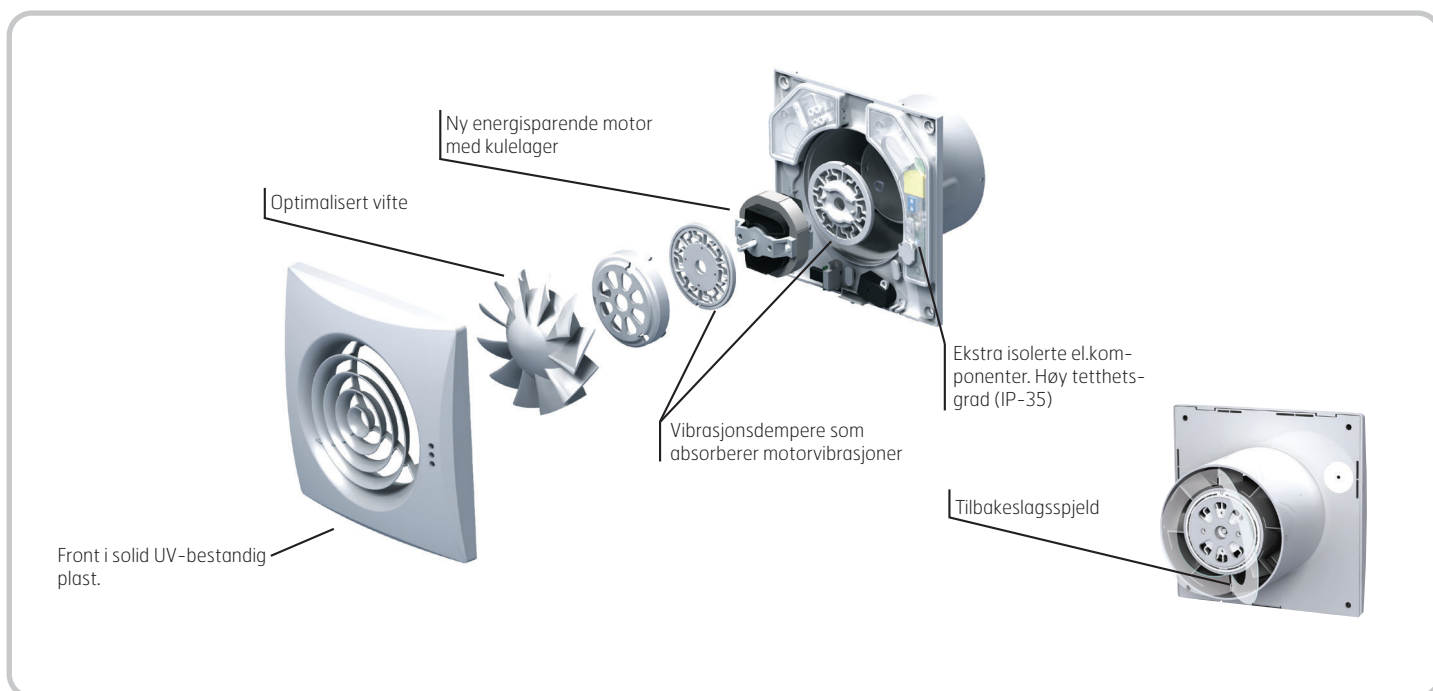

Godkjent iht følgende direktiv/standarder:  
 EN 60335-1: 2002 / EN 60335-2-80: 2003 / EN 62233: 2008 / EN 50366: 2003