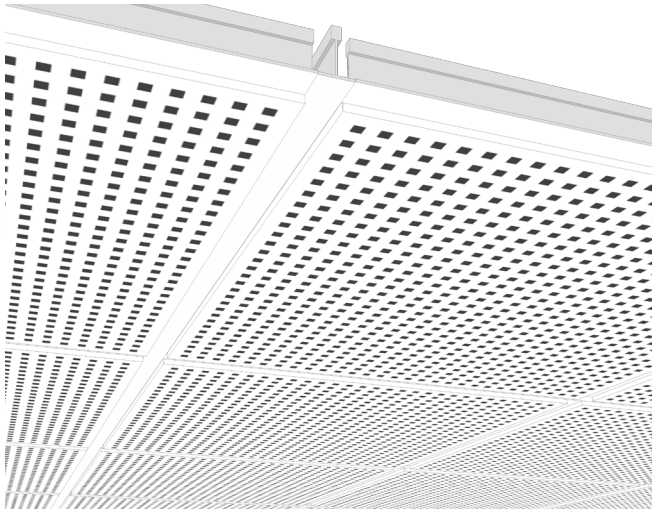


**Akustikk****KNAUF**DANOLINE**PLAZA****GODKJENNINGER OG
KLASSIFISERINGER**

- Produktet er klassifisert i henhold til EN 13501-1.
- K₁ 10, A2-s1, d0

**DANSK INNEKLIMA
MERKING (DIM)**

Inneklimaverdi: 10 dager,
lave emisjoner.

RESIRKULERING

Avfallskode EWC
170802, 170904.

PRODUKTBESKRIVELSE

Plaza består av robust kjerne med høy trykkstyrke. Enkel montering i synlig skinnesystem. Standard hvitmalt overflate (nærmeste farge RAL 9003, glans 5). Andre farger og størrelser fås på bestilling.

Lydabsorpsjonsdata og ventilasjonsytelse er beskrevet i [Norgips prosjekteringsveiledning](#).

ANVENDELSE

- Demonterbar, monteres i skinnesystem.
- Benyttes som akustisk himling.

BEARBEIDING


Håndtering, bearbeiding og montering av Plaza er beskrevet i [Norgips montasjeveiledning](#).

LAGRING

Alle pakker med gipsplater skal lagres på plant underlag med understøtte på maks 600 mm mellom sentre av disse. Produktet må lagres tørt.


Ved utvendig lagring skal det være lufting mellom pakkene og tildekkingen, og pakkene skal plasseres slik at det er god lufting mellom pakkene og bakken.

AKUSTIKK

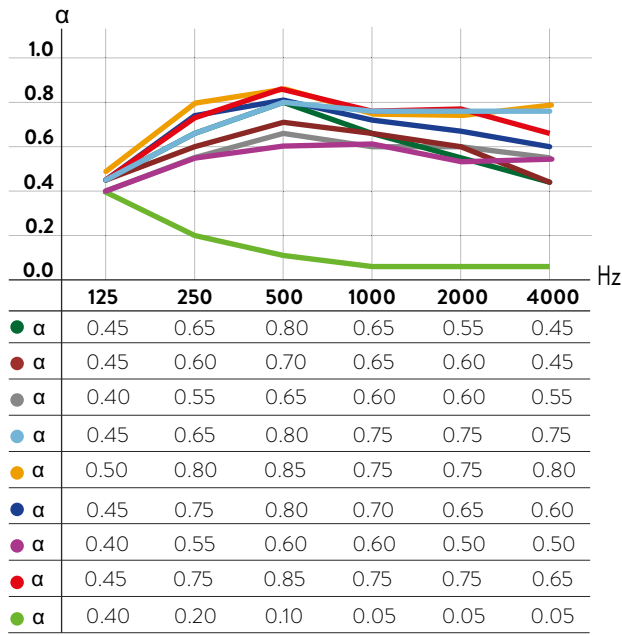


- **GLOBE**, 200 mm oppheng, uten mineralull αw: 0,60, NRC: 0,65
- **QUADRIL**, 200 mm oppheng, uten mineralull αw: 0,60, NRC: 0,65
- **MICRO**, 200 mm oppheng, uten mineralull αw: 0,65, NRC: 0,60
- **TANGENT**, 200 mm oppheng, uten mineralull αw: 0,80, NRC: 0,75
- **UNITY 3**, 200 mm oppheng, uten mineralull αw: 0,80, NRC: 0,80
- **UNITY 4**, 200 mm oppheng, uten mineralull αw: 0,70, NRC: 0,75
- **UNITY 8|15|20**, 200 mm oppheng, uten mineralull αw: 0,60, NRC: 0,55
- **UNITY 9**, 200 mm oppheng, uten mineralull αw: 0,75, NRC: 0,80
- **REGULA**, 200 mm oppheng, uten mineralull αw: 0,10, NRC: 0,05

KANTER

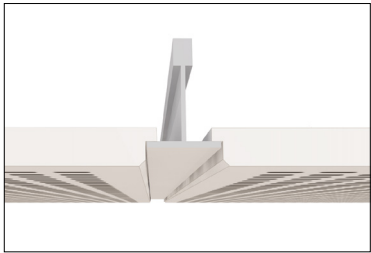

KANT A
Planforsenket T-skinnesystem
S15 eller S24.

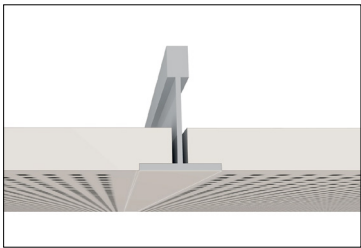

KANT A-PLUS [A+]
Planforsenket T-skinnesystem
S15 eller S24

PERFORERING	GLOBE	QUADRIL	MICRO	TANGENT	UNITY 3	UNITY 4	UNITY 8/15/20	UNITY 9
PERFORERINGS-TYPER								
PERFORERINGSMÅL	Ø6 mm, 15 mm c/c	12 x 12 mm, 30 mm c/c	3 x 3 mm, 8,3 mm c/c	4 x 14 mm, 10/20 mm c/c	3,5 x 3,5 mm, 8½ mm c/c	Ø 4mm, 10 mm c/c	Ø 8 mm, Ø 15 mm, Ø 20 mm	9 x 9 mm, 20 mm c/c
PERFORERINGS % AVHENGER AV MØNSTER	10,2%	13%	10,2%	21,3%	17,2%	12,2%	10,8%	18,9%
STØRRELSESR MM	600 x 600 x 12,5 mm. Andre størrelser kan fås på bestilling.							
VEKT, KG/ M²	Vekt pr. plate: 9,2 – 9,9 kg/m². Avhengig av type perforering.							
BRANN	K, 10, A2-s1, d0							
OVERFLATE-BEHANDLING	Standard hvitmalt overflate (nærmeste farge RAL 9003, glans 5). Andre farger fås på bestilling.							