

Cim 1222CRNL



Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001 standard.

Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1 standard.

Den kan brukes på et stort utvalg områder: Varme, kjøling, vann, pneumatiske systemer og generelt med ethvert ikke-aggressivt medie.


Den garanteres i 5 år.

Den er produsert i en messinglegering i henhold til standard EN 12165-CW511L-DW.

Nominelt trykk: 250 psi (17,2 bar)


Arbeidstemperatur: -10 til 140°C

MENGDE OG TRYKKTAP

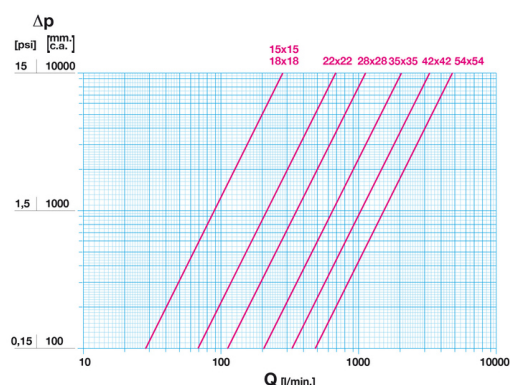


Noter:
 1 l/min = 0,06 m³/h
 1 m³/h = 16,67 l/min
 1 bar = 10.000 mm w.c.
 1 psi = 690 mm w.c.

TRYKK OG TEMPERATUR TABELL

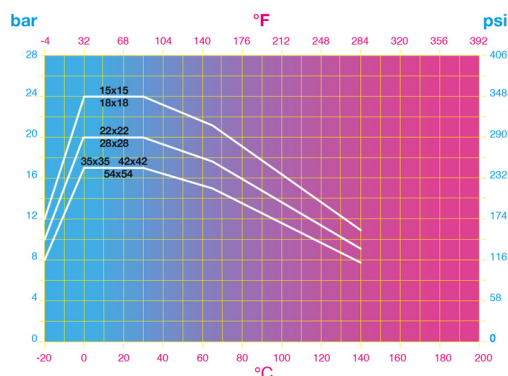

1 bar = 14,5 psi
 1 bar = 14,5 lbf/in²
 °C = 5/9 x (°F-32)
 °F = 32 + (9/5 x °C)

TEKNISK TEGNING

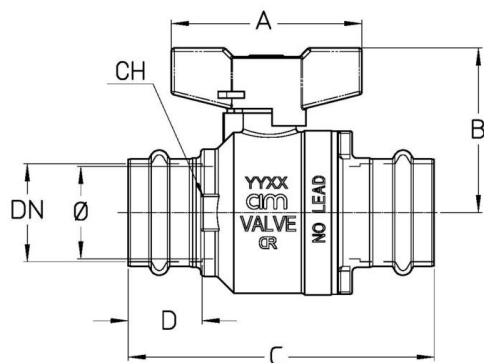

DN	15	18	22	28	35	42	42	54	54
Φ mm	15	15	20	25	32	40	40	50	50
Grms.	191	205	311	485	718	1171	1171	1660	1748
A	90	90	90	110	110	150	150	150	150
B	47	47	52	56,5	65,5	81	81	88	88
C	78	78	91	99	107	132,5	132,5	154,5	162,5
P	22	22	25	27	27	32	32	33	37
CH	24	27	31	38	47	58	58	71	71
Prof.	M/V	M/V	M/V	M/V	M/V	M	V	M	V

TEKNISKE EGENSKAPER

KV CM CS MT							
DN	15	18	22	28	35	42	54
Φ mm	15	15	20	25	32	40	50
KV	17	17	41	68	123	198	290
CM	1,5	1,5	2	4	5	8	11
CS	3	3	4	7	10	16	20
MT	24	24	24	26	26	88	88

KV = Kapasitet i m³/h ved 1 bar trykfall.

CM = Arbeidsmoment i Nm.

CS = Startmoment i Nm.

MT = Spindels bruddmoment i Nm.

VÅRE SERTIFIKATER

