

**Akustikk****KNAUF**DANOLINE**CONTRAPANEL****GODKJENNINGER OG  
KLASSIFISERINGER**

- Produktet er klassifisert i henhold til EN 13501-1.
- K<sub>1</sub> 10, B-s1, d0

**DANSK INNEKLIMA  
MERKING (DIM)**

Inneklimaverdi: 10 dager,  
lave emisjoner.

**RESIRKULERING**

Avfallskode EWC  
170802, 170904.

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Contrapanel er en plate for fast montasje som dekker krav til akustikk og robusthet i en løsning. Foliebelagt med impregneret hvitt papir. Glans 10. Testet for kjemikaliebestandighet iht. DIN 68 861, FIRA BS 3962 og NEMA LD-3-1991.

Lydabsorpsjonsdata er beskrevet i [Norgips prosjekteringsveiledning](#).

**ANVENDELSE**

- Fastmontert, monteres direkte på [stendere](#).
- Akustisk gipskledning for tak- og veggoverflater.

**BEARBEIDING**


Håndtering, bearbeiding og montering av Contrapanel er beskrevet i [Norgips monteringsveiledning](#).

**LAGRING**

Alle pakker med gipsplater skal lagres på plant underlag med understøtte på maks 600 mm mellom sentre av disse. Produktet må lagres tørt.

Ved utvendig lagring skal det være lufting mellom pakkene og tildekkingen, og pakkene skal plasseres slik at det er god lufting mellom pakkene og bakken.

## AKUSTIKK

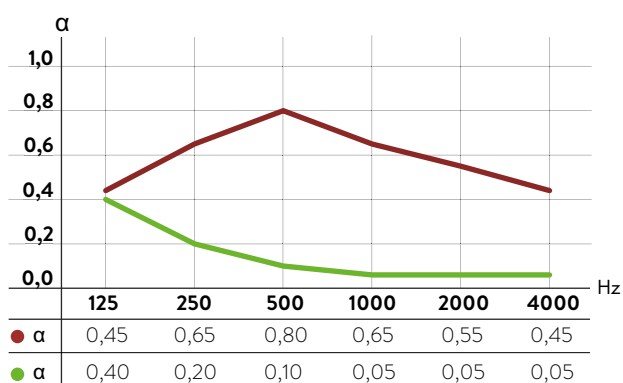


● **GLOBE**, 200 mm oppheng, uten mineralull

α<sub>w</sub>: 0,60, NRC: 0,65

● **REGULA**, 200 mm oppheng, uten mineralull


α<sub>w</sub>: 0,10, NRC: 0,05

## KANTER

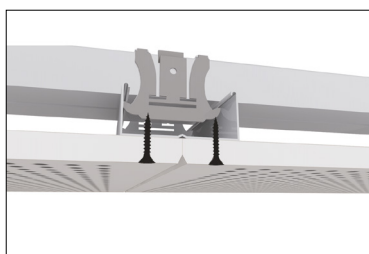

### KANT B1

Faset kant. Synlige skjøter. Passer til Globe.

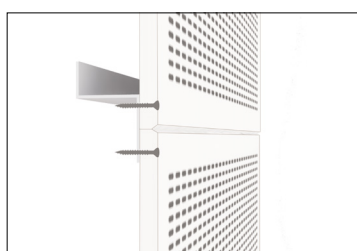

### KANT B

(AVFASET KANT). Synlige skjøter. Passer til Globe.

| PRODUKTDATA                          |                                                   | GLOBE |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|
| PERFORERINGS-TYPER                   |                                                   |       |
| PERFORERINGSMÅL                      | Ø6 mm, 15 mm c/c                                  |       |
| PERFORERINGS%<br>AVHENGER AV MØNSTER | 10,2%                                             |       |
| STØRRELSER, mm                       | 600 x 600 x 12,5                                  |       |
| VEKT, kg/m <sup>2</sup>              | 8,50-9,40 kg/m <sup>2</sup>                       |       |
| BRANN                                | K <sub>1</sub> 10, B-s1, d0                       |       |
| OVERFLATE-BEHANDLING                 | Foliebelagt med impregnert hvitt papir. Glans 10. |       |