

LYDBØYLE FOR LYDREDUKSJON I BJELKELAG

PRODUKTBEKRIVELSE

Lydbøyle LB er et spesialutviklet opphengsbeslag med fjærende effekt for effektiv lydreduksjon i bjelkelag. Beslaget festes direkte i tre- eller betongbjelkelag og kombineres med WS sekundærprofil.

MONTASJE

Anbefalt last per lydbøyle for optimal lyddemping er 10-20kg. Maks last per lydbøyle er 35 kg inkludert konstruksjonenes egenvekt.

Ved håndtering av stålprofiler og tilbehør skal det alltid benyttes hansker. Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på www.norgips.no.

MILJØ


100 % resirkulerbar

FORPAKNING

Lydbøylene er pakket i kartong, 50 stk pr kartong. Oppbevares innendørs og tørt.

SPESIFIKASJON LYDBØYLE LB

BETEGNELSE	TYKKELSE	HØYDE MM	VEKT KG/STK
LB	0,75	34	0,1

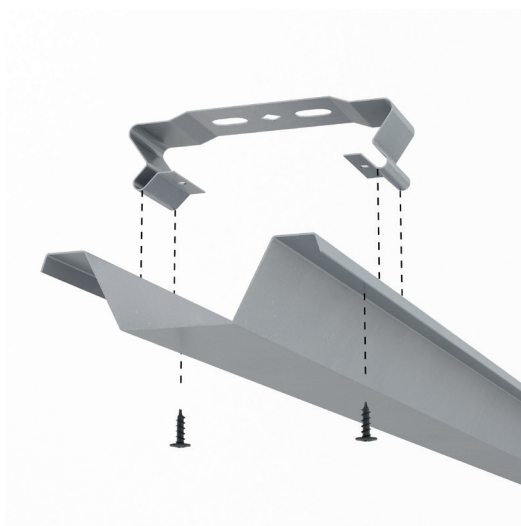

CE-MERKET IFØLGE SS-EN 14195		
ANGITT YTELSE	YTELSE	ENHET
Brann – reaksjon på brann	A1	Ubrennbar
Styrke - flytspenning	185	
Innhold – farlig innhold	NPD	
Kvalitet	1.4310 - 301	rustfritt fjærbandstål AISI 301