

## LYDBØYLE FOR LYDREDUKSJON I BJELKELAG

### PRODUKTBESKRIVELSE

Lydbøyle LB er et spesialutviklet opphengsbeslag med fjærende effekt for effektiv lydreduksjon i bjelkelag. Beslaget festes direkte i tre- eller betongbjelkelag og kombineres med WS sekundærprofil.

### MONTASJE

Anbefalt last per lydbøyle for optimal lyddemping er 10-20kg. Maks last per lydbøyle er 35 kg inkludert konstruksjonenes egenvekt.

Ved håndtering av stålprofiler og tilbehør skal det alltid benyttes hansker. Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på [www.norgips.no](http://www.norgips.no).

### MILJØ


100 % resirkulerbar

### FORPAKNING

Lydbøylene er pakket i kartong, 50 stk pr kartong. Oppbevares innendørs og tørt.

### SPESIFIKASJON LYDBØYLE LB

BETEGNELSE	TYKKELSE	HØYDE MM	VEKT KG/STK
LB	0,75	34	0,1

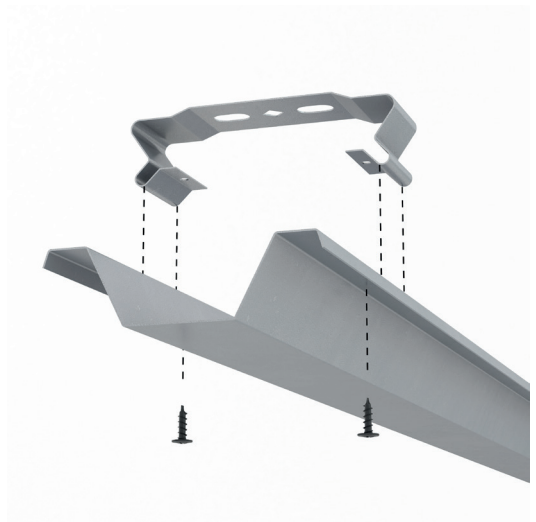

CE-MERKET IFØLGE SS-EN 14195		
ANGITT YTELSE	YTELSE	ENHET
Brann – reaksjon på brann	A1	Ubrennbar
Styrke - flytspenning	185	
Innhold – farlig innhold	NPD	
Kvalitet	1.4310 - 301	rustfritt fjærbandstål AISI 301