


## Geberit Duofix element for vegghengt toalett, 120 cm, med Sigma innbyggings sistene 12 cm, PEX-kopling, TEK



Eksempelbilde

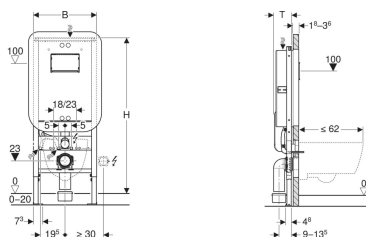

### Bruksformål

- For lett konstruksjon
- For montering i installasjonsvegger i romhøyde
- For montering i Geberit Duofix systemvegger i romhøyde
- For komposittettinger
- For vegghengte toaletter med tilkoplingsmål i henhold til EN 33:2011
- For vegghengte toaletter med dybde inntil 62 cm
- For enkeltskyll, dobbeltskyl eller skyl-stop-skyl
- For gulvkonstruksjoner 0–20 cm

### Egenskaper

- Selvbærende ramme pulverlakkert
- Ramme klargjort for støtte ved toalettskåler med liten kontaktflate
- Forsinkede fotstøtter
- Fotstøtter justerbare 0–20 cm
- Fotstøtter med sklisikring
- Dreibare fotplater
- Fotplatedybde passer til montering i U-profil UW 50 og UW 75 og Geberit Duofix systemskinner
- Tilslutningsbend kan monteres uten verktøy i forskjellige dybdeposisjoner, innstillingsområde 45 mm
- Feste tilslutningsbend lydisolert
- Innbyggings sistene med frontbetjening
- Innbyggings sistene, fullt isolert mot kondens
- Innbyggings sistene med spylør er utskiftbar fra betjeningssiden i ferdigbygget badrom

### Leveringsomfang

- PEX-kopling G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, med overgangsstykke
- Beskyttelseskappe for serviceåpning
- Beskyttelseskappe for utbyttingsåpning
- Frontstykke for utbyttingsåpning
- 2 monteringsvinkler
- Feste for beskyttelsesrør  $\varnothing$  25 og  $\varnothing$  28 mm til PEX-rør

- Oppfyller krav i henhold til de norske byggeforskriftene TEK
- Fabrikkmontert membranduk
- Omsluttende membranduk for tilkobling til tetningssystemer
- Beskyttelseskappe for utbyttingsåpning formontert
- Umiddelbar etterskyl mulig ved fabrikkinnstilling
- Innbyggings sistene er klargjort for PEX-kobling
- Med ekstra, vanntett kledning for innbyggings sistene med spylør
- Monterings- og servicearbeider på innbyggings sistene verktøyfritt
- Vanntilkopling oppe
- Beskyttelsesplate for serviceåpning beskytter mot fuktighet og smuss
- Beskyttelseskappe for serviceåpning kan forkortes
- Justerbart frontstykke for veggtykkelse 18–36 mm
- Løsbart frontstykke for flisinnlegg
- Med ytterør for føringsrør for tilkobling av Geberit AquaClean dusj-WC
- Festemulighet for elektrisk tilkobling
- Monterbar Power & Connect-boks

### Tekniske data

Strømningstrykk	0.1-10 bar
Maksimal vanntemperatur	25 °C
Spylemengde fabrikkinnstilling	6 og 3 l
Stor spylemengde innstillingsområde	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Liten spylemengde innstillingsområde	2-4 l

- Beskyttelsesplugg
- Tilkoplingssett for toalett,  $\varnothing$  90 mm
- Tilslutningsbend 90° av PE-HD,  $\varnothing$  90 mm, med lekkasjeindikatorstuss
- Reduksjonsmuffe av PE-HD,  $\varnothing$  90/110 mm
- Membranduk
- 2 gjengestag M12
- Monteringsmaterieell

Art. nr.	NRF nr.	B	H	T
111.910.00.5	6165813	50 cm	120 cm	14.5 cm

### Tilbehør

- Geberit Power & Connect-boks
- Geberit sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett