
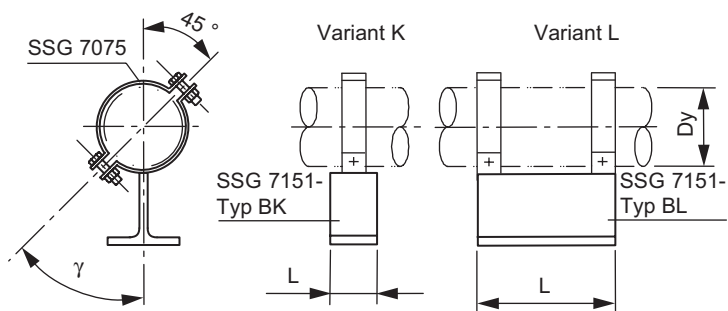
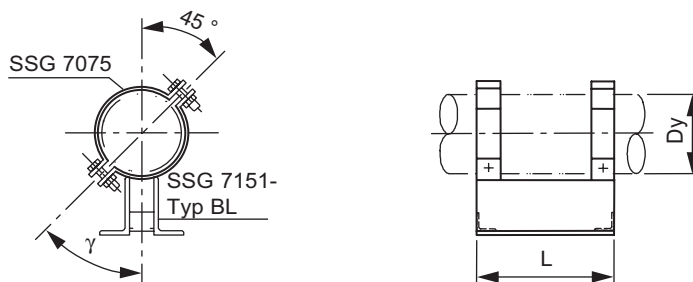


2.4.11.2 Typ 11B

Glidstöd för isolerade rörledningar

BeteckningGlidstöd SSG 7005 - Typ och variant - $D_y - (L - \gamma)^{1)}$ - Material**Exempel**Glidstöd SSG 7005 - Typ 11BK - $D_y 154$ - Stål S235JRG2 enligt EN 10 025**För rör $D_y \leq 196$** **För rör $D_y 9,5 - 71$** **För rör $D_y 75 - 196$** **För rör $D_y > 196$** 

1) Anges endast vid avvikelse från standard

Vid isolering förses glidskon invändigt med en täckande aluminiumplåt mellan vinkelstängerna. Det erhållna slutna rummet fylls därefter med isolering