



Fig: 111.10


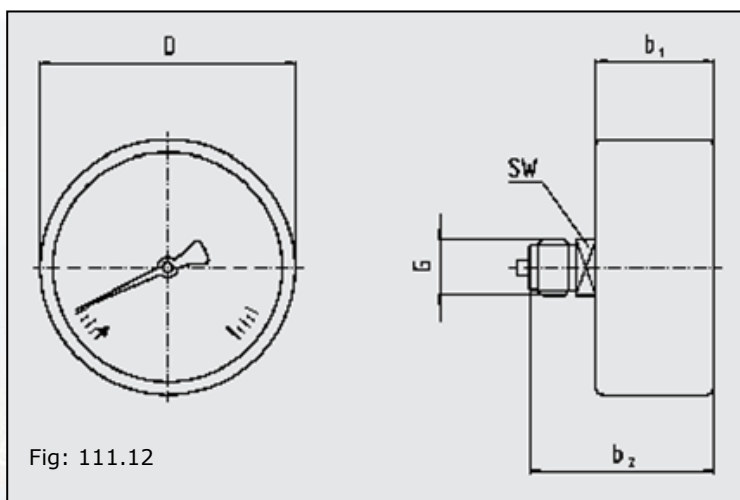


Fig: 111.12



- For måling av trykk i luft og flytende medier som ikke er høyviskøse eller krystalliserende
- Ikke gasser eller væsker som angriper kopper
- Hus: 63, 80 eller 100 mm Ø
- Måleområder fra -1 – 0 til 0 – 400 bar.
- Klasse 1,6 etter DIN 16005
- Design DIN 16064
- Omgivelsestemperatur: T_{min} -25 °C T_{max}: 60 °C
- Medietemperatur: T_{max}: 60 °C

Teknisk data Manometer type 111.10 og 111.12

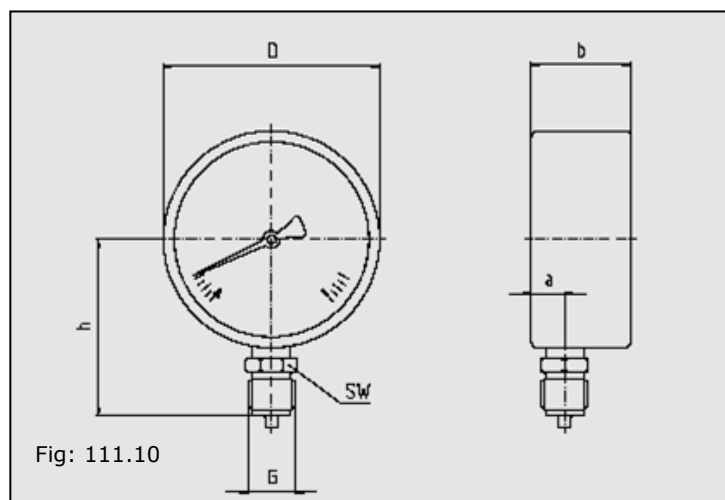

Standard versjon leveres med anslutning av messing og rørfjær av kopper.

Størrelse mm	Dimensjoner mm								Vekt kg
	a	b	b ₁	b ₂	D	G	h±1	SW	
63 ansl. ned	9,5	26,5	-	-	62	R ¼"	53,5	14	0,13
63 ansl. bak	-	-	47	62	62	R ¼"	-	14	0,13
80 ansl. ned	10	29	-	-	79	R ½"	72	22	0,28
80 ansl. bak	-	-	31	48	79	R ½"	-	14	0,23
100 ansl. ned	10	29	-	-	99	R ½"	83,5	22	0,31
100 ansl. bak	-	-	31	48	99	R ½"	-	14	0,26

100 mm Ø leveres med dobbelt skala i bar og mVs.