
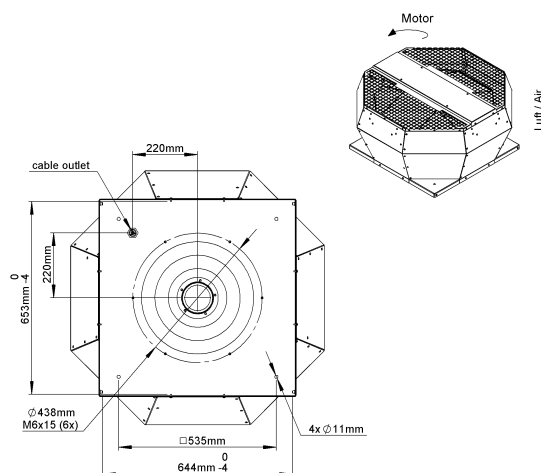


Datablad

Produsenten:	FLEXIT AS Televeien 15 NO 1870 Ørje www.flexit.no
Produkttype:	Takvifte
Produktbetegnelse:	114673-Takvifte DVA 450 EC

	50 Hz	60 Hz	
Tilkoblingsspenning	230	230	V
Antall faser	1~	1~	
Nominelt effektforbruk	507	507	W
Effektforbruk maks.	509	509	W
Maks. strømforbruk	2,34	2,34	A
Omdreininger maks.	1515	1515	1/min
Gjennomsnittlig transporttemperatur maks.	50	50	°C
Maks. omgivelsestemperatur	50	50	°C
Brukstemperatur min.	-25	-25	°C
Transportvolum maks.	5550	5550	m³/h
Maksimalt trykk statisk	640	640	Pa
Statisk virkningsgrad maks.	54,8	54,8	%
Lydstyrke innsug ved optimal energieffektivitet	72	72	dB
Lydstyrke utblåsning ved optimal energieffektivitet	73	73	dB
Lydstyrke utstråling ved optimal energieffektivitet			dB
IP beskyttelsesgrad komplett	IPX4		
Turtallsstyring	Urs		
Vekt	21,3		kg

Tegning:

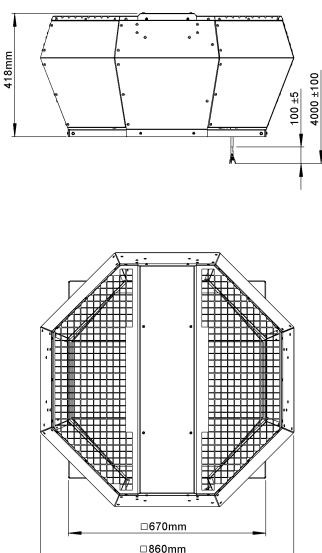

Koblingsskjema:

