


## Geberit slukrenne CleanLine20

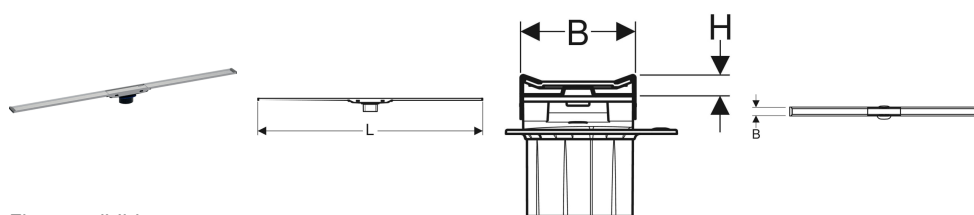

Eksempelbilde

### Bruksformål

- For avløp for dusjer i flukt med gulvet
- For montering i rommet eller nær veggen
- For montering i tynt mørtellag
- For komposittettinger
- Egner seg for universell utforming

### Egenskaper

- Sertifisert iht. EN 1253-3

### Leveranseomfang

- Hårsil
- Innløpsmansjett med utjevningsring

### Bestilles separat

- Installasjonssett for slukrenner i serien CleanLine

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	L	B	H
154.450.00.1	6166204	Ramme: svart / syrefast stål pulverlakkert Flate: syrefast stål børstet	30-90 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.450.KS.1	6166085	Ramme: syrefast stål elektrolyt Flate: syrefast stål børstet	30-90 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.451.00.1	6166205	Ramme: svart / syrefast stål pulverlakkert Flate: syrefast stål børstet	30-130 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.451.KS.1	6166086	Ramme: syrefast stål elektrolyt Flate: syrefast stål børstet	30-130 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.453.00.1	6166174	Ramme: svart / syrefast stål pulverlakkert Flate: syrefast stål børstet	30-160 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.453.KS.1	6166175	Ramme: syrefast stål elektrolyt Flate: syrefast stål børstet	30-160 cm	4.3 cm	0.8 cm



- Gulvfliser av naturstein kan misfarges i dusjområdet.

- Slukrenne kan forkortes
- Egner seg for fliskonstruksjoner på gulv 8–35 mm
- Høyden, hellingen og forskyvningen til slukrenne kan rettes inn
- Enkel rengjøring
- Vannavledning over komposittetningen
- Bæreevne klasse K 3 (3 kN)

### Tekniske data

Materiale | Syrefast stål

- 2 endestykker, kan plugges inn
- Gummisuger