

FDV-DOKUMENTASJON

NRF
6023607


Artikkelnummer
5614R001

Navn
Subway 2.0 Klosettskål med åpen spylekant,
veggmontert, Hvit Alpin

Produktbilde



Måltegning

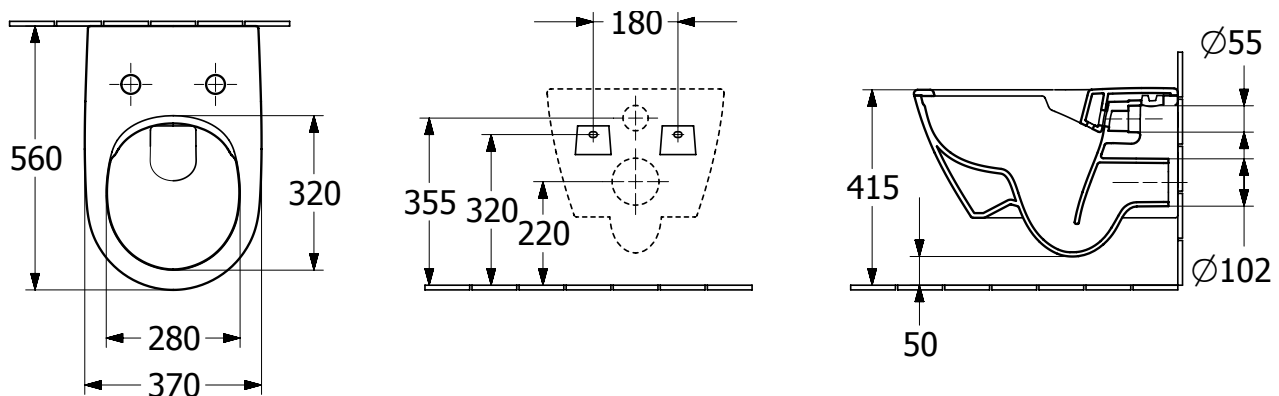

Tekniske data

| | |
|--|---|
| Mål (B x D x H): | 370 x 560 x 365 mm |
| Vekt: | 27,5 kg |
| Leveringsomfang: | 1 x toalett med åpen spylekant, 1 x festesett |
| Bestillingsinformasjon: | Bestill toalettsete separat |
| Monteringstype: | Vegghengt |
| Egnet for: | Skjult sisterner |
| Spylingsvolum: | 3/4,5 liter |
| Materiale: | Sanitær keramikk |
| Fargenavn: | Hvit Alpin |
| Overflate: | Blank |
| Innovativ spyleteknologi (med TwistFlush): | Nei |
| Enkel overflaterengjøring (CeramicPlus): | Nei |
| Kantløs (DirectFlush): | Ja |
| Utløp/avløp: | Horisontalt |
| Opprinnelsesland: | Ungarn (HU) |
| GTIN: | 4051202219598 |

Montering

Vi anbefaler bruk av fagperson for installasjon.

[Monteres i henhold til monteringsanvisning.](#)

Rengjøring, drift og vedlikehold

Rengjør porselenet ofte, så setter ikke smuss og kalk seg så lett fast. Hvis det vanlige rengjøringsmidlet ikke gir ønsket effekt, kan du bruke sitron- eller vinsyre fra apoteket. Kalkflekker fjerner du med vanlig husholdningseddik. Bruk aldri rengjøringsmidler med slipeeffekt. Det skader glasuren på sikt. Bruk heller ikke sterkt alkaliske, lutbaserte avløpsrensere, siden disse kan være skadelig for både porselenet og miljøet. Unngå toalettrens i pulverform. For klosetter som skal stå på et sted uten oppvarming, bør sisternen tømmes og tørkes. Hell ca. 4 dl frostvæske i vannlåsen. Bruk et miljøvennlig produkt. Toaletter som renner må repareres snarest. Seter etterstrammes ved behov. Antatt levetid uten utskiftninger >20 år.

Reservedeler

Villeroy & Boch Norge AS garanterer tilgjengelige reservedeler i minimum 5 år etter at produksjon av produktet opphører.

NRF
N/A

Artikkelnummer
92219900

Navn
Suprafix 3.0 Festesett



Reklamasjonsvilkår

Villeroy & Boch Norge AS følger norsk kjøpslov med 5 års reklamasjonsrett og 2 års fabrikkgaranti.

Energimerkinger og sertifiseringer

Produktet er testet og funnet i samsvar med standard EN997: 2012/AC: 2012



[Last ned EPD >>](#)

[Last ned ytelsesklering >>](#)