



Maxi Bond X-treme

PRODUKTBESKRIVELSE

Maxi Bond X-treme er et monteringslim uten løsningsmidler med ekstrem høy initial og sluttstyrke. **Maxi Bond X-treme** fester nesten på alle faste underlag. Kan brukes både ute og inne. Erstatte i de fleste tilfelle skruer og spiker. Tåler frost. Overmalbar. **Maxi Bond X-treme** limer også under vann

ANVENDELSESOMRÅDE:

Brukes der man ønsker at gjenstanden som skal limes ikke forskyver seg under monteringen.

Det være seg baderomsdetaljer, lister i tak, stukaturer bygningsplater speil etc etc.

Maxi Bond X-treme erstatter ikke en sveis da dette monteringslimet gir en **elastisk** men hard limfuge.

Maxi Bond X-treme fester ikke på PE, PP og teflon

ARBEIDSBESKRIVELSE

MaxiBond X-treme kan påføres med en hånd- eller trykkluftsprøyte ved temperaturer mellom +5°C och +35°C. Påføringshastigheten kan økes ved å varme massen til maks. 60°C . Initialstyrken vil være redusert ved denne temperaturen, men straks temperaturen faller i monteringsøyeblikket vil initialstyrken øke igjen.

Montering må skje innen 15 minutter (ved 20°C og 50% RF)


Med den påmonterte dysen kan man velge å lime opp små detaljer uten å søle lim på uønskede flater. Dysen kan skjæres til en større åpning for påføring av større lim mengder. Dysen kan skjæres til et V-snitt som gir en trekantfuge om man ønsker det. En V-formet dyse for patron (Art. nr.1132) kan også kjøpes hos forhandler

ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktet klassifiseres som ikke helseskadelig.

Se 16-punkters HMS-datablad for ytterligere informasjon.

Cirka løpe meter pr. patron med forskjellig dyseåpning:

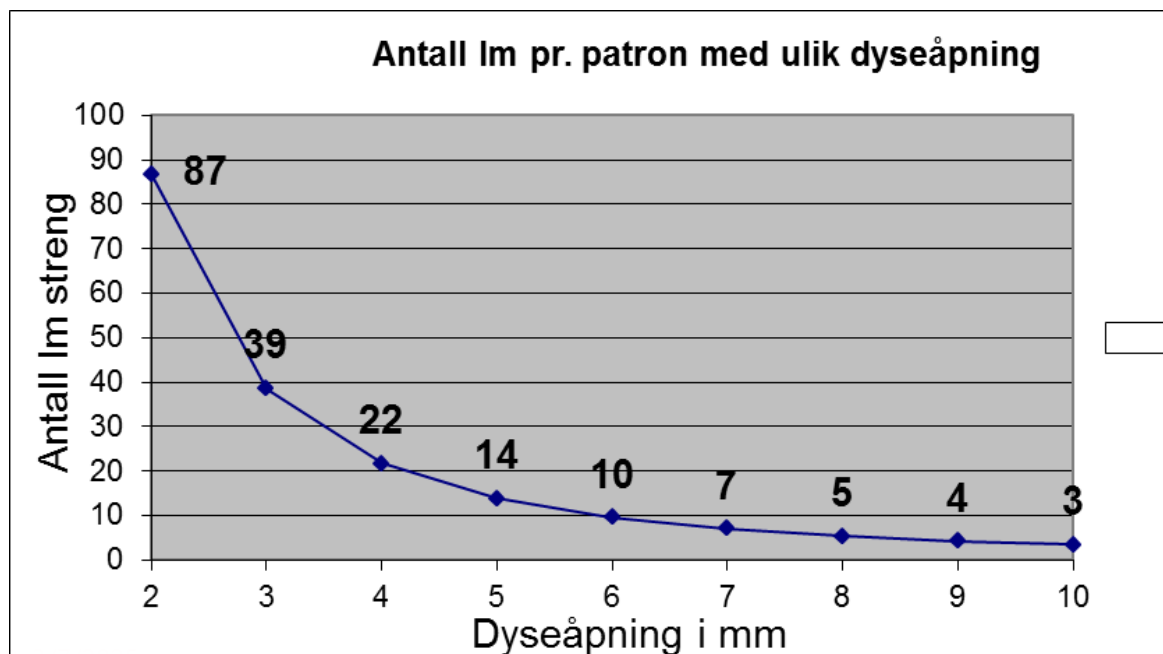



Side 2 MaxiBond X-treme

TEKNISKE DATA

Kjemisk base :	Silane Modified Polymer (SMP)
Herdssystem :	Luftfuktighet
Densitet :	ca. 1.5 kg/l
Skinndannelse (20°C/50% R.F.):	15 minutter.
Herdehastighet etter 24 timer (20°C/50%R.F. :	ca. 3 mm
Hardhet shore A (DIN 53505) :	ca. 60
Initialstyrke (Physica Rheometer MC100) : (max. last som kan legges på pr. m ² uherdet masse uten å gli)	ca. 200 Kg/m ²
Skjærholdfasthet (DIN 53283/ASTM D1002) (Alu-Alu; limtykkelse 2 mm; testhastighet 50 mm/min.)	ca. 210 tonn/ m ²
Langtidsbærende styrke:	ca 30 tonn/m ²
Temperaturbestandighet:	- 40°C til +120°C
Fuktbestandighet:	Meget god for herdet limfuge
Påføringsstemperatur:	+5°C til +35°C
UV- og værbestandighet :	Utmerket
Kjemikaliebestandighet:	God ved kontakt med utspedde syrer og lut
Farge :	Off-Hvit
Forpakning:	290 ml patron
Overmaling:	Utmerket med dispersjonsmalinger. Oljemaling og løsningsmiddelbaserte malinger vil tørke sent. Gjør en test.
Rengjøring:	Uherdet monteringslim fjernes med en ren fille fuktet med Rødsprit. Herdet masse fjernes mekanisk
Lagring:	
Maxi Bond X-treme kan lagres 18 måneder i uåpnet originalforpakning på et tørt sted, ved temperaturer mellom +5°C og +30°C	