

Bruksområde


ESSVE Kraftvinkel er beregnet for kryssforankring av trebjelker med kraftige tredimensjoner. Vinklene har ulike skjøtelengder og er derfor egnet til mange ulike bruksområder.

Beskrivelse

Vinkelen er produsert av 3 mm eller 4 mm varmforsinket stålplate og den har 5 mm hull.

Montering

Vinklene monteres med f. eks 4 mm ESSVE beslagspiker eller 5 mm ESSVE beslagskrue.

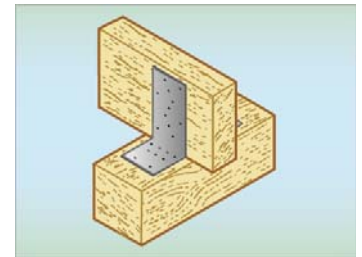


Tekniske data

Materiale	Stål S250GD
Nedre strekkgrense, f_{yk}	Min. 250 MPa
Overflatebehandling	Varmforsinket 20 μm
Korrosivitetsklasse	C2
Spikerhull \varnothing	5,0 mm

Kraftvinkel K4, varmforsinket

Forpakninger



K4



Art.nr	NOBB nr		Dimensjon a x b x c x d mm	Hull Beslagspiker/-skrue Antall x \varnothing 5 mm	CE mer- ket	Ant/ forp	Ant/ pall	Art. type
		Type						
451565	46428105	K4	160x80x80x3,0	20	CE	50	2400	L