

Duktile støpejernsrør til vannforsyning, enkeltkammer, epoksy

Dok. 70-05b

Produkt:	Duktile støpejernsrør til vannforsyning
Produsent:	Samsun Makina Sanayi A.S.
Leverandør:	Ulefos AS

STANDARDS:

Kvalitetssikring:	ISO 9001
Miljøsertifisering:	ISO14001
Arbeidshelse og sikkerhet:	ISO18001
Produksjon:	EN545:2010
Innvendig sement (HOZ):	ISO 4179
Utvendig sink:	ISO 8179-1

**PRODUKTBESKRIVELSE:**

Materiale:	Duktilt støpejern
Rørdimensjoner:	DN150
Veggykkelse og trykklasser:	Se tabell
Innvendig belegg:	HOZ høyovns slaggsement
Utvendig belegg:	400 g/m ² Sink-Al (85% / 15%) og 100 µm blå epoxy

RØRKOBLING:

- Ikke strekkfast muffe enkeltkammer med Tyton tetningsring
- Strekkfast muffe enkeltkammer med Tyton-Sit strekkfast tetningsring

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.

Duktile støpejernsrør til vannforsyning, enkeltkammer, epoksy

Dok. 70-05b

MILJØPÅVIRKNING:

Ingen spesielle miljøpåvirkninger. Støpejern er resirkulerbart.

FAREMOMENTER:

All lagring og håndtering krever forsiktighet. Ingen spesielle faremomenter etter at rør er montert.

Rør DN80 – DN400 kan leveres som standard pakker.

Lagring og lagringshøyder for ulike rørdimensjoner er angitt i egen veiledning.

Håndtering av rør, se egen veiledning.

INSTALLASJON:

Se egen veiledning.

EVENTUELLE SKADER:

Skader på innvendig og utvendig belegg skal utbedres i henhold til egne anvisninger.

Skader på selve støpejernet må vurderes spesielt. Skadet del av rør kan eventuelt kappes av eller hele røret byttes ut.

VEDLIKEHOLD, ETTERSYN OG KONTROLL:

Rørene og rørkoblinger er vedlikeholdsfrie. Rør kan spyles innvendig i henhold til vanlige rutiner for ledningsnett.


LAGRING OG HÅNDTERING:

Se egen veiledning.

Duktile støpejernsrør til vannforsyning, enkeltkammer, epoksy

Dok. 70-05b

NOBB nr.	DN	L	DE	C- klasse	e _{min}	Total lengde	Vekt	Total vekt
pakning inkludert	mm	mm	mm		mm	mm	KG PR M	kg
1361841	150	6000	170	100	5,9	6152	35	207

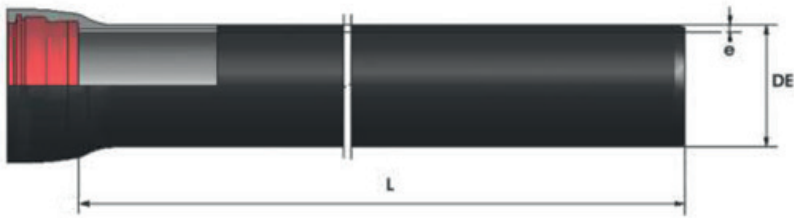

Duktile støpejernsrør til vannforsyning, enkeltkammer, epoksy

Dok. 70-05b

Koblingstype Enkeltkammer	DN	Maks tillatt avvinkling i grader
Ikke strekkfast	80 - 200*	3,5°
	250 - 300	5°
	350 - 1000	4°
	1100 - 1200	3°
Strekkfast	80 - 600	3°

* Gjelder C100 og C64, lavere C-klasse har 5° avvinkling.